

KMDA 7272 FL-U Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles pour le mode recyclage



- La solution TwoInOne très silencieuse de Miele – moteur Silence
- Installation flexible – Recyclage d'air dirigé (par ex. DKFS-UR) ou Plug&Play
- De l'espace – quatre zones de cuisson rondes
- Puissance d'aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Commande compacte par rangée de chiffres – ComfortSelect Plus

Code EAN: 4002516668404 / Numéro de matériel: 12263240 /
Ancien Numéro de matériel: 26727279F

Modèle	
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée	•
Modes de cuisson	
Recyclage guidé avec un accessoire en option	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Recyclage guidé avec un accessoire en option	Air recyclé
Recyclage d'air non dirigé (installation Plug&Play)	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement avec cadre	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre max. de récipients	4
1e zone/zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 110-220
Puissance max. en W	2300
Puissance max. en W avec Booster	3000
2e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100-190
Puissance max. en W	1400
Puissance max. en W avec Booster	2100
3e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 110-220
Puissance max. en W	2300
Puissance max. en W avec Booster	3000
4e zone/zone de cuisson	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100-190
Puissance max. en W	1400
Puissance max. en W avec Booster	2100
Confort d'utilisation	
Fonction automatique Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Commande par touches sensitives	ComfortSelect Plus
Couleur d'affichage	Jaune
Détection permanente de casserole	•
Indicateur de saturation du filtre à charbon actif	•

KMDA 7272 FL-U Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles pour le mode recyclage



Code EAN: 4002516668404 / Numéro de matériel: 12263240 /
Ancien Numéro de matériel: 26727279F

Durée arrêt différé 5/15 min.

Fonction Stop & Go

Fonction de rappel (Recall)

Indicateur de saturation du filtre à graisses

Fonction Minuterie

Arrêt automatique

Début de cuisson automatique

Maintien au chaud

Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)

Efficacité et durabilité

Consommation en mode arrêt en W

0,5

Consommation en mode veille en W

0,8

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W

2,0

Moteur ECO

•

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min

10

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min

10

Moteur Silence

•

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min

10

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer

•

Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover

•

Système de filtration

Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)

1

Air recyclé

Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon EN 61591

145

Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon EN 61591

465

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591

510

Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3

47,0

Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re 1pW) selon EN 60704-3

68,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3

70,0

Pression acoustique niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13

34,0

Pression acoustique niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13

55,0

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13

57,0

Sécurité

Sécurité Oubli

•

Fonction de verrouillage

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Ventilateur de refroidissement intégré

•

Sécurité anti-surchauffe

•

KMDA 7272 FL-U Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles pour le mode recyclage



Code EAN: 4002516668404 / Numéro de matériel: 12263240 /
Ancien Numéro de matériel: 26727279F

Indicateur de chaleur résiduelle •


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	200
Dimensions en mm (profondeur)	520
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	200
Nombre de phases	3
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	780 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500 mm
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	780
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	15
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,50
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,6
Conducteur neutre	Oui
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui
Filtre à charbon actif DKF 35-P	•
Adaptateur Plug&Play	•


KMDA 7272 FL-U Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles pour le mode recyclage

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	—	—
KMDA 7272 FR-U	—	✓	✓✓
KMDA 7272 FL-A	✓	—	—
KMDA 7272 FL-U	—	✓	✓✓

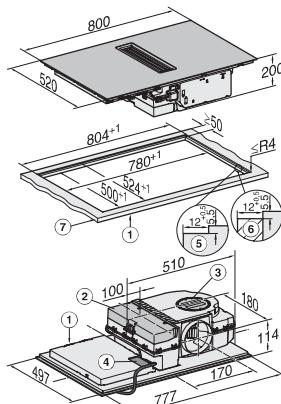


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7272FL/FR – Operating options

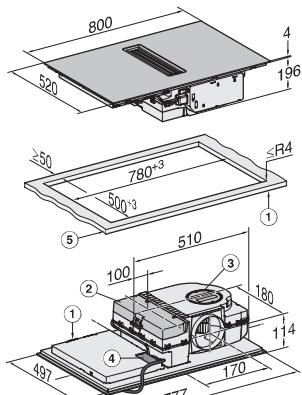


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL

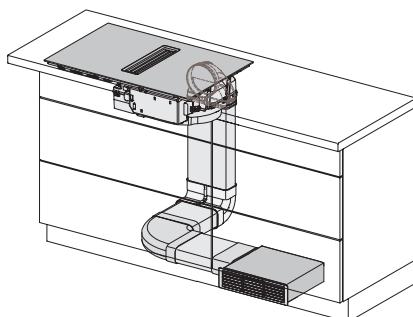


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

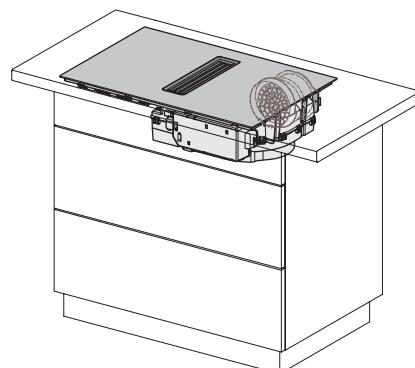


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

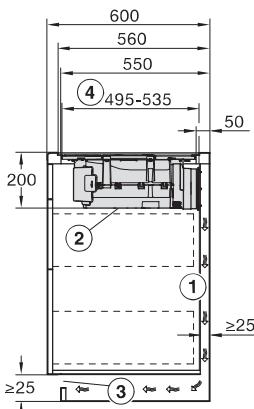


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play

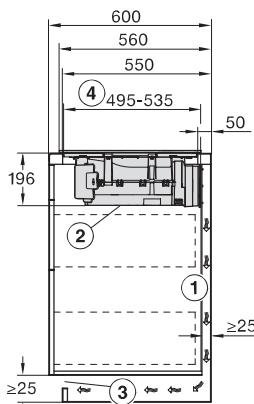

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play

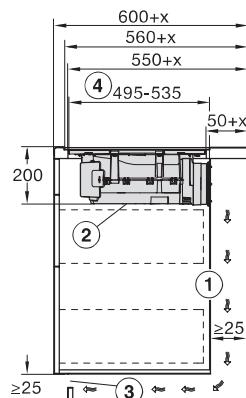


KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play

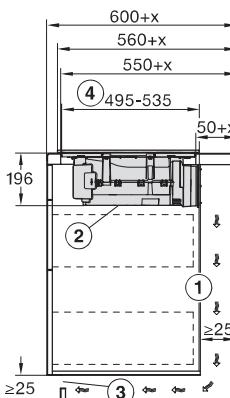

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

KMDA 7272 FL-U Silence




Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles pour le mode recyclage

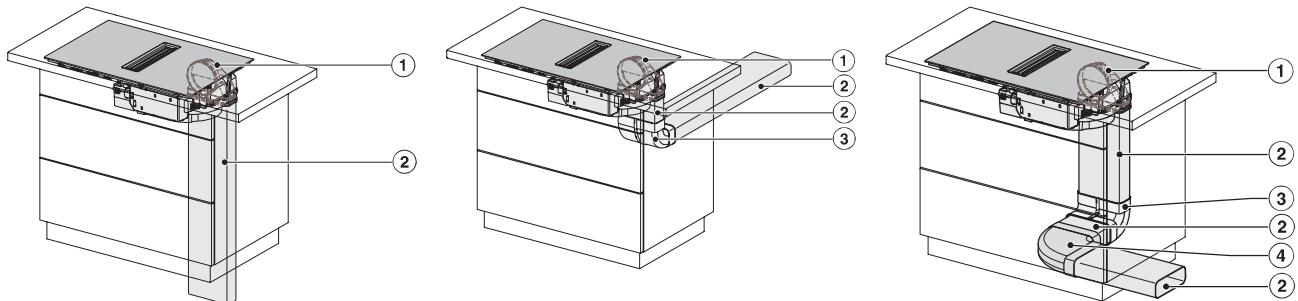

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis

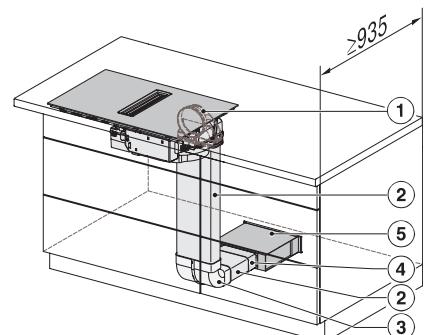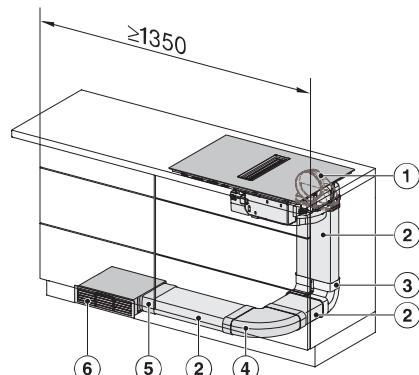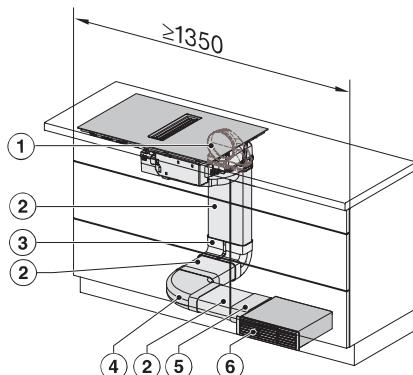

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating
air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating
air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating
air

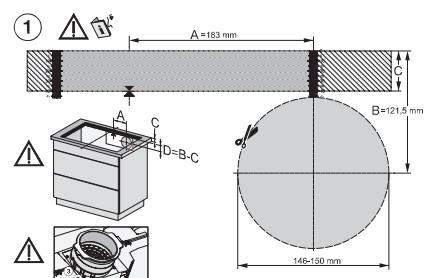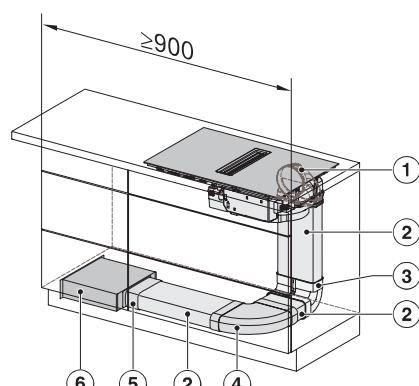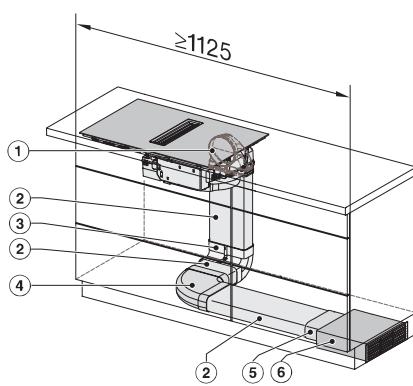


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating
air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating
air

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush installation, drilling template,
Installation depth 20 cm

KMDA 7272 FL-U Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
moteur Silence et quatre zones de cuisson individuelles pour le mode recyclage

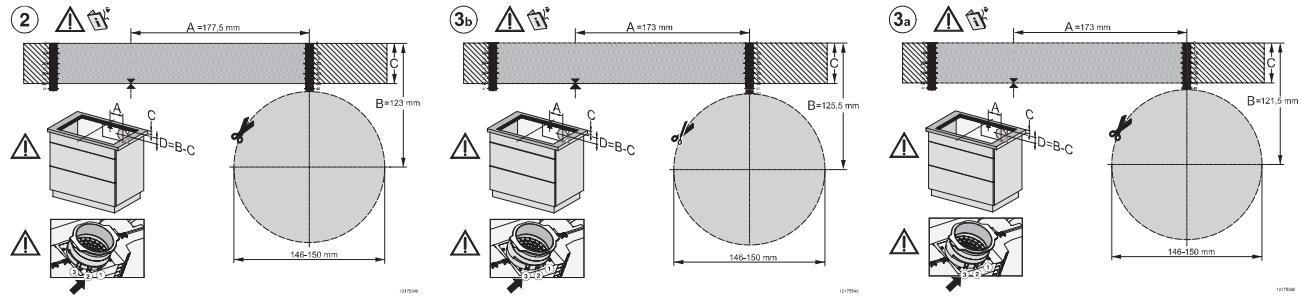

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling
template

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush installation, drilling template,
Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling
template