

KFN 7744 C

Réfrigérateur/congélateur encastrable

une meilleure conservation, avec PerfectFresh Pro, éclairage LED et NoFrost.



- Conservation pro. – frais plus longtemps avec PerfectFresh Pro
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Connexion intelligente pour plus de possibilités – Miele@home
- Pas de givre sur les aliments, plus de dégivrage grâce à NoFrost
- Répartition homogène de température – DynaCool



Code EAN: 4002516711704 / Numéro de matériel: 12361990 /

Ancien Numéro de matériel: 38774430EU1

Catégorie d'appareil	
Combiné réfrigérateur/congélateur	•
Modèle	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Confort d'utilisation	
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de réfrigération	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
Mode Fête	•
Mode Holiday (vacances)	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Commande	
Panneau de commande	SensorTouch
Partie réfrigération débranchable	Oui
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Oui
SuperCool	•
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	3
Mode Shabbat	•
Réfrigérateur/zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	3
Nombre de clayettes modulables (FlexiBoard) incluses	1
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	2
Paroi sèche	CleanSteel Inox antitrace
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	1
Balconnet de contreporte pour bouteilles	1
Balconnets de contreporte	2
Partie congélation/zone de congélation	
Nombre tiroirs de congélation	3
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	C
Consommation d'énergie par an en kWh	165,71
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,45
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•

KFN 7744 C

Réfrigérateur/congélateur encastrable

une meilleure conservation, avec PerfectFresh Pro, éclairage LED et NoFrost.



Code EAN: 4002516711704 / Numéro de matériel: 12361990 /

Ancien Numéro de matériel: 38774430EU1

Alarme sonore pour la température de la zone de congélation	•
---	---

Alarme de porte visuelle	•
--------------------------	---

Alarme visuelle pour la température	•
-------------------------------------	---

Indication de coupure de courant pour la zone de congélation	•
--	---

Caractéristiques techniques	
-----------------------------	--

Largeur de la niche en mm min.	560
--------------------------------	-----

Largeur de la niche en mm max.	570
--------------------------------	-----

Hauteur de la niche en mm min.	1772
--------------------------------	------

Hauteur de la niche en mm max.	1788
--------------------------------	------

Profondeur de la niche en mm	550
------------------------------	-----

Largeur des appareils en mm	559
-----------------------------	-----

Hauteur de l'appareil en mm	1770
-----------------------------	------

Profondeur de l'appareil en mm	546
--------------------------------	-----

Poids en kg	71,3
-------------	------

Technique de fixation	Porte fixe
-----------------------	------------

Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	18
---	----

Poids max. façade de porte partie congélation en kg	12
---	----

Classe climatique	SN-ST
-------------------	-------

Zone de réfrigération en l	174
----------------------------	-----

dont zone PerfectFresh en l	71
-----------------------------	----

Zone de congélation 4 étoiles en l	70
------------------------------------	----

Volume total utile en l	244
-------------------------	-----

Durée de conservation en cas de panne en h	9
--	---

Capacité de congélation en kg/24 h	6,00
------------------------------------	------

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
---	---

Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	33
--	----

Consommation électrique en milliampères (mA)	1400
--	------

Tension en V	220-240
--------------	---------

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Nombre de phases	1
------------------	---

Fréquence en Hz	50-60
-----------------	-------

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,2
--	-----

Remplacer l'ampoule	Service après-vente
---------------------	---------------------

Accessoires fournis	
---------------------	--


Balconnet à œufs	•
------------------	---

Bac à glaçons	•
---------------	---


## KFN 7744 C

Réfrigérateur/congélateur encastrable


une meilleure conservation, avec PerfectFresh Pro, éclairage LED et NoFrost.

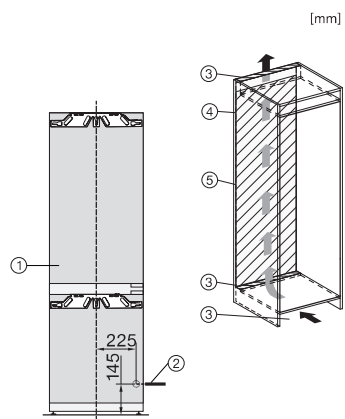

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, installation

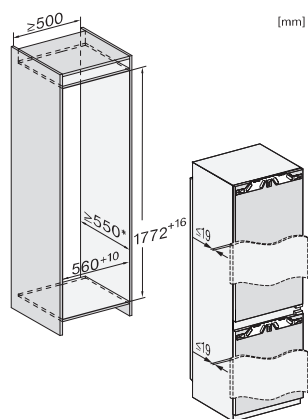

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, built-in

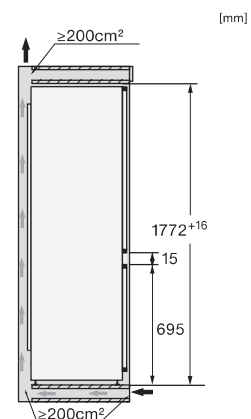

KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, side view