

G 7190 SCVi AutoDos FF

Lave-vaisselle totalement intégrable

idéal dans le cas d'une installation en hauteur avec la solution FrontFit



- Un miracle d'organisation – le tiroir 3D Multiflex offre encore plus de place
- Plus d'informations et mise en réseau moderne – Miele@home
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Confort, résultats optimaux et praticité au quotidien – paniers ExtraComfort



Code EAN: 4002516740551 / Numéro de matériel: 12428180 /

Ancien Numéro de matériel: 21719062F

| Type | |
|---|--------------------------------------|
| Lave-vaisselle totalement intégrable | • |
| Lave-vaisselle 60 cm | • |
| Design | |
| Coloris du bandeau | Inox |
| Type de bandeau de commande | Panneau entièrement intégré |
| Type de commande | Touches prog. |
| Écran | Affichage en texte clair sur 1 ligne |
| Couleur de l'écran | Blanc |
| MultiLingua | • |
| Confort | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Dosage automatique avec PowerDisk | • |
| Dispositif d'aide à la fermeture de porte | AutoClose |
| FrontFit | • |
| Affichage du temps restant | • |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance | • |
| Indicateur de fonctionnement | Optique et sonore |
| Choix de la langue d'affichage | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G) | B |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de | 6,0 |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle) | 8,4 |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh | 0,64 |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh | 64 |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,40 |
| Durée du programme ECO en minutes | 199 |
| Consommation avec départ différé en W | 0,90 |
| Consommation en mode Arrêt en W | 0,30 |
| Consommation en mode veille en W | 0,30 |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 0,90 |
| Nombre de couverts | 14 |
| Classe d'émission sonore | B |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower Technology | • |
| Hygiène testée | • |
| Raccordement à l'eau chaude | • |
| Demi-charge | • |
| Qualité du résultat | |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| Séchage AutoOpen | • |
| SensorDry | • |

G 7190 SCVi AutoDos FF

Lave-vaisselle totalement intégrable

idéal dans le cas d'une installation en hauteur avec la solution FrontFit



Code EAN: 4002516740551 / Numéro de matériel: 12428180 /

Ancien Numéro de matériel: 21719062F

| | |
|--|---------------------|
| Séchage actif par condensation | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programmes de lavage | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| ComfortWash 45 °C | • |
| Intensif 75 °C | • |
| PowerWash | • |
| ComfortWash+ 55 °C | • |
| Fragile | • |
| Extra silencieux 39 dB(A) | • |
| Nettoyage machine | • |
| Rinçage du sel | • |
| Options de lavage | |
| AutoDos | • |
| BottleClean | • |
| Quick | • |
| IntenseZone | • |
| Extra propre | • |
| Séchage + | • |
| Aménagement des paniers | |
| Rangement des couverts | Tiroir 3D MultiFlex |
| Support pour verres FlexCare | 2 |
| Support pour tasses FlexCare | 1 |
| Aménagement des paniers | ExtraComfort |
| MultiClip | • |
| FlexCare Glass & Bottle | • |
| XL Assist | • |
| Sécurité | |
| Système AquaSécurité | • |
| Indication de nettoyage de filtre | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur minimale de la niche en mm | 600 |
| Largeur maximale de la niche en mm | 600 |
| Hauteur minimale de la niche en mm | 805 |
| Hauteur maximale de la niche en mm | 870 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Largeur des appareils en mm | 598 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 805 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 550 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm | 116,5 |
| Poids net en kg | 47,0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2,00 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Norme de fréquence électrique | 50 |

G 7190 SCVi AutoDos FF

Lave-vaisselle totalement intégrable

idéal dans le cas d'une installation en hauteur avec la solution FrontFit



Code EAN: 4002516740551 / Numéro de matériel: 12428180 /

Ancien Numéro de matériel: 21719062F

| | |
|---|------|
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm | 1,50 |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm | 1,50 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,70 |
| Poids min. du panneau d'habillage en kg | 4,0 |
| Poids max. du panneau d'habillage en kg | 11,0 |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.] | 7,0 |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.] | 14,0 |

Accessoires fournis

| | |
|--------------------------------|---|
| 1 x PowerDisk | • |
| Bon d'achat pour 6 x PowerDisk | • |


Langues affichage dispo.

| | |
|--|---|
| Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua | deutsch, english, français, italiano, nederlands, portugês, español, türkçe |
|--|---|

G 7190 SCVi AutoDos FF

Lave-vaisselle totalement intégrable

idéal dans le cas d'une installation en hauteur avec la solution FrontFit

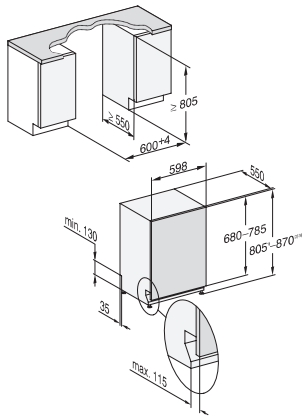

G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing), FrontFit