

KM 7373 FR

Table de cuisson à induction

avec zone de cuisson Flex pour les grands récipients de cuisson



- Sélection rapide par rangée de chiffres – ComfortSelect
- quatre zones de cuisson avec une zone de cuisson Flex
- En 806 mm de large avec cadre inox pour pose standard
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity
- Utilisation de grands récipients grâce aux zones de cuisson Flex

Code EAN: 4002516758747 / Numéro de matériel: 12425210 /
Ancien Numéro de matériel: 26737310F

Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre max. de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson Flex
Taille en mm	Ø 110-210
Puissance max. en W	2100
Puissance max. en W avec Booster	3000
1e zone/zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 110-220
Puissance max. en W	2300
Puissance max. en W avec Booster	3000
2e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 90-160
Puissance max. en W	1350
Puissance max. en W avec Booster	1850
3e zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson Flex
Taille en mm	210x400
Puissance max. en W	3000
Puissance max. en W avec Booster	3650
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Commande par touches sensitives	ComfortSelect
Couleur d'affichage	Jaune
Détection permanente de casserole	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•

KM 7373 FR

Table de cuisson à induction


avec zone de cuisson Flex pour les grands récipients de cuisson



Code EAN: 4002516758747 / Numéro de matériel: 12425210 /
Ancien Numéro de matériel: 26737310F

Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Efficacité et durabilité	
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	806
Dimensions en mm (hauteur)	55
Dimensions en mm (profondeur)	526
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	53
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	750 mm - 780 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	490 mm - 500 mm
Poids en kg	11
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui

KM 7373 FR
Table de cuisson à induction
avec zone de cuisson Flex pour les grands récipients de cuisson

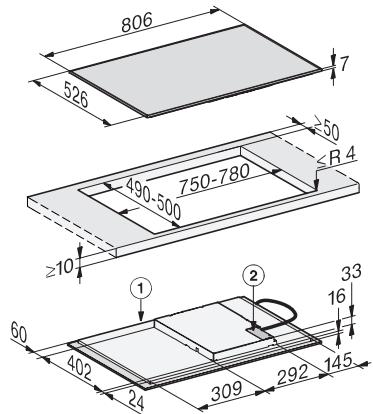

KM7373FR, KM7372FR surface-mounted (*Fußnote)
(Installation drawing)