

## WWB680 WCS 125 Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A-10 %\* | 8 kg | 1400 tr/min | SteamCare | Dosage automatique | Miele@home



- Un soin du linge parfait \* testé pour durer 20 ans
- Économiser encore plus d'énergie avec A -10 %\*\*
- 50 % de repassage en moins et de nombreuses applications – SteamCare
- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®\*\*\*
- Commande intégrale de votre lave-linge via l'App avec Miele@home\*\*\*\*

\* Pendant la phase de développement de la série de lave-linge W1, Miele a testé les modèles et les composants principaux dans différents programmes en les soumettant à 5000 cycles de lavage (= 5 lessives par semaine pendant 50 semaines par an). En savoir plus : [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 10 % plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A

\*\*\* Brevet EP 2 784 205

\*\*\*\* Miele@home est une offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions.



Code EAN: 4002516761716 / Numéro de matériel: 12455130 /  
Ancien Numéro de matériel: 11WB6801F

### Promotion anniversaire

Modèle anniversaire 125



### Modèle

Superposable en colonne



Charnière de porte

droite

Installation côté à côté



Encastrable sous plan



### Type

Marque de produit

W1 White Edition

Chargement frontal



### Essorage

Vitesse d'essorage maximale

1400

Arrêt cuve pleine



Fonction « sans essorage »



### Design

Couleur de l'appareil

Blanc lotus

Coloris du bandeau

Blanc lotus

Design de porte

Noir obsidien avec bague blanche

Couleur du sélecteur rotatif

Blanc lotus

Type de bandeau de commande

incliné à 5°

Type de commande

Sélecteur rotatif

Écran

DirectSensor jaune, 7 segments

### Performance de nettoyage

Dosage automatique de la lessive TwinDos



Dosage précis par capsule CapDosing



### Protection du linge

Tambour à structure alvéolaire



Charge en kg

8,0

### Confort d'utilisation

Mise en réseau avec Miele@home



Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance



Affichage du temps restant



Bac à produits AutoClean



AddLoad



### Efficacité et durabilité

Classe d'efficacité énergétique (A–G)

A

Plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A

10%

Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh

43

Consommation d'eau pondérée par cycle en l

48

Classe d'efficacité d'essorage (A–G)

B

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pendant l'essorage) (A–D)

A

Émissions de bruit acoustique dans l'air pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW

72

Durée du programme « ECO 40–60 » à capacité nominale

219

## WWB680 WCS 125 Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A-10 %\* | 8 kg | 1400 tr/min | SteamCare | Dosage automatique | Miele@home




Code EAN: 4002516761716 / Numéro de matériel: 12455130 /  
Ancien Numéro de matériel: 11WB6801F

Consommation en mode arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,60
Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle anti-mousse	•
Moteur ProfiEco	•
<b>Programmes de lavage</b>	
Coton	•
Coton avec Prélavage	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Rafraîchir (Vapeur)	•
Vidange/essorage	•
ECO 40–60	•
<b>Options de lavage</b>	
Court	•
Défrroiage à la vapeur	•
Signal sonore	•
<b>Sécurité</b>	
Système anti-fuites	Watercontrol-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions (h x l x p) en mm	850 x 596 x 643
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1077
Profondeur de l'appareil sans porte en mm	600
Poids en kg	80
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,60
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
<b>Accessoires fournis</b>	
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour cinq cartouches Miele UltraPhase	•


## WWB680 WCS 125 Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :


A-10 %\* | 8 kg | 1400 tr/min | SteamCare | Dosage automatique | Miele@home

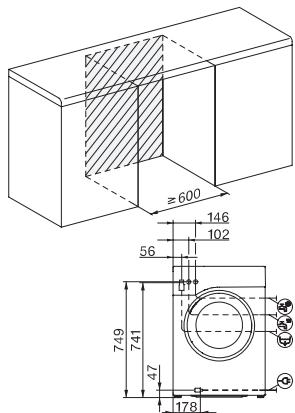


W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm

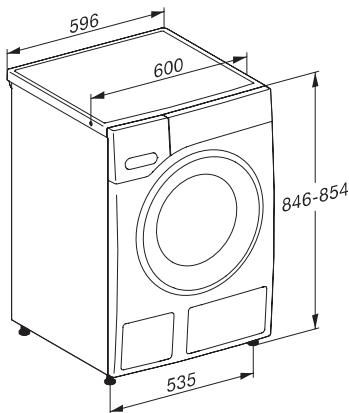

W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm

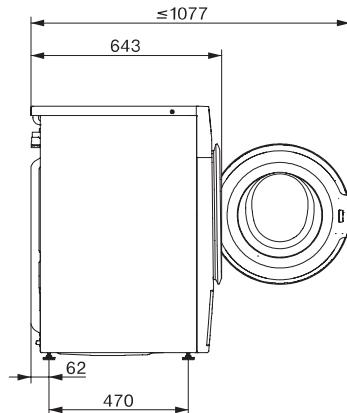

W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm

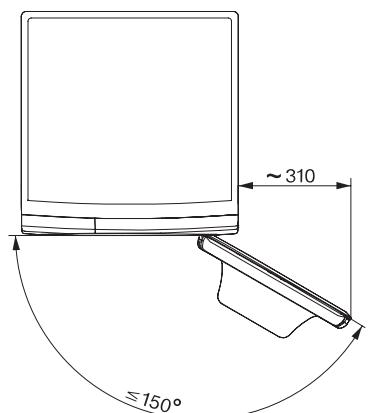

W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm