

H 2465 B ACTIVE

Four multifonctions

design moderne avec mise en réseau et PerfectClean à un prix accessible.



- Affichage texte clair avec boutons de commande – EasyControl Plus
- Nettoyage facile : équipement PerfectClean
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home
- La perfection en toute simplicité – Programmes automatiques
- Pour tout ce qui est croustillant – mode de cuisson AirFry



Code EAN: 4002516781806 / Numéro de matériel: 12481310 /
Ancien Numéro de matériel: 22246524F

Informations générales	
Référence du modèle	H 2465 B ACTIVE
Référence mat. du fabricant	12481310
Numéro EAN	4002516781806
Modèle et design	
Couleur	Noir obsid.
Modèle et design	
Four encastrable	•
Avantages gustatifs	
Chauffage accéléré	•
Modes de cuisson	
Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
AirFry	•
Cuisson intensive	•
Turbogril	•
Gril	•
Chaleur sole	•
Chaleur tournante Eco	•
Programmes automatiques	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	EasyControl Plus
MultiLingua	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•
Porte CleanGlass	•

H 2465 B ACTIVE

Four multifonctions

design moderne avec mise en réseau et PerfectClean à un prix accessible.



Code EAN: 4002516781806 / Numéro de matériel: 12481310 /
Ancien Numéro de matériel: 22246524F

Sécurité

- Système de refroidissement avec façade froide
- Sécurité Oubli
- Verrouillage de la mise en marche

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Ouverture de porte	inf.
Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène
Températures en °C	30–300
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	42,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Conducteur neutre	Oui
Câble d'alimentation avec prise	•
Remplacer l'ampoule	Client

Accessoires fournis

Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson	1
Grille de cuisson pour plaque (x 2)	1

Grilles de support amovib


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

Deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, turkish, українська, magyar


H 2465 B ACTIVE

Four multifonctions


design moderne avec mise en réseau et PerfectClean à un prix accessible.

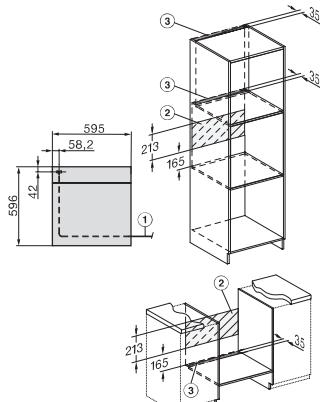


installation H7000 XL, installation drawing

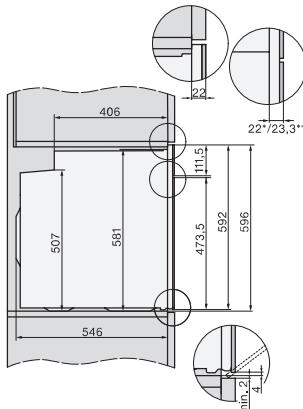


side view H7000 XL, installation drawings

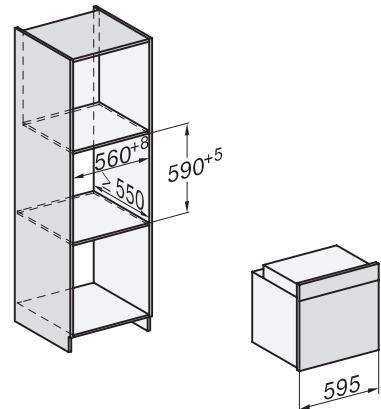


built-in H7000 XL, installation drawing

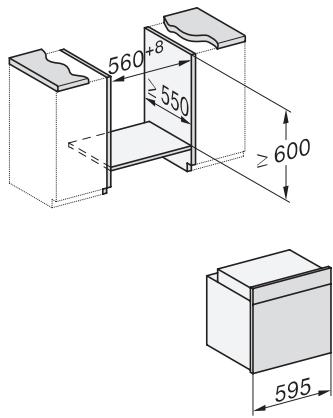

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

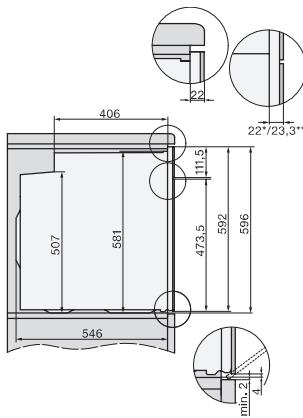

side view H7000 XL build-under, installation drawing

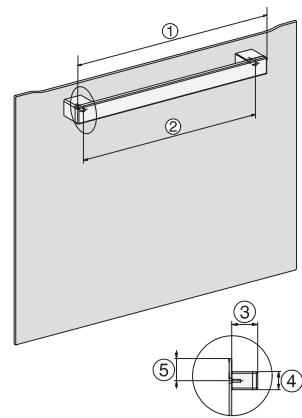

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP
installation drawings