

DAC 4943 EXTA Stella Ambient

Hotte pour montage dans plafond

compact et performant de 880 mm de large, télécommande DARC 7 incluse



- à combiner avec un ventilateur externe
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Pour un meilleur fonctionnement : accessoires d'aération
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Panneau personnalisable

C

Code EAN: 4002516796862 / Numéro de matériel: 12549640 /
Ancien Numéro de matériel: 28C4943SD

Modèle	
Hotte de plafond	•
Modes de cuisson	
Fonctionnement externe	•
Filtre à charbon actif en option	DKF 35-P
Design	
Coloris	Inox
Panneaux d'aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
EasySwitch	•
Interrupteur MARCHE/ARRÊT	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Pack Silence	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	C
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	116,8
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	C
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	C
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	4
Éclairage	
LED	•
Nombre x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Puissance d'éclairage en Lx	470 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Éclairage d'ambiance	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	350
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	500
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	600
Puissance de ventilation niveau Booster (m³/h)	715
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	49,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	57,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	60,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	64,0

DAC 4943 EXTA Stella Ambient

Hotte pour montage dans plafond

compact et performant de 880 mm de large, télécommande DARC 7 incluse



Code EAN: 4002516796862 / Numéro de matériel: 12549640 /

Ancien Numéro de matériel: 28C4943SD

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	33,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	41,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	45,0
--	------

Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	48,0
---	------

Sécurité

Sécurité Oubli	•
----------------	---

Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm	196
--	-----

Largeur du fût en mm	880
----------------------	-----

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm	196
--	-----

Hauteur du fût en mm	196
----------------------	-----

Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm	196
--	-----

Profondeur du fût en mm	500
-------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm	196
--	-----

Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450
---	-----

Poids net en kg	15,1
-----------------	------

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
--	-----

Prise de terre	•
----------------	---

Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
---	-----

Puissance totale de raccordement en kW	0,01
--	------

Tension en V	230
--------------	-----

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Nombre de phases	1
------------------	---

Fréquence en Hz	50
-----------------	----

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air latéral	•
------------------------------------	---

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
--	-----

Accessoires fournis

Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø	•
--	---

Télécommande	•
--------------	---


Clapet anti-retour	•
--------------------	---

Accessoires disponibles en option

Filtre à charbon actif	Nein
------------------------	------

Miele

DAC 4943 EXTA Stella Ambient
Hotte pour montage dans plafond
compact et performant de 880 mm de large, télécommande DARC 7 incluse

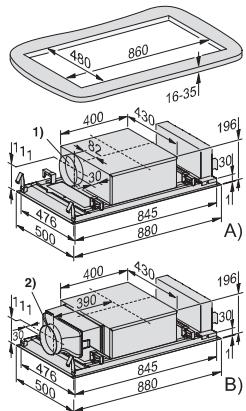

DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings