

DAH 1650 Active

Hotte murale

avec éclairage LED économie en énergie et commande tactile élégante



- Vue dégagée – avec déflecteur en verre de largeur 598 mm
- Niveau de puissance – 635 m³/h
635 m³/h au niveau intensif
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- En harmonie – Panneau en verre et corps de la hotte de la même couleur
- Pour chaque situation de logement : aspiration et recyclage



Code EAN: 4002516803492 / Numéro de matériel: 12568580 /
Ancien Numéro de matériel: 28H1650BF

| Modèle | |
|--|----------------|
| Hotte aspirante murale | • |
| Modes de cuisson | |
| Type d'évacuation d'air | Convertible |
| Filtre à charbon actif en option | DKF 29 |
| Design | |
| Couleur | Noir obsid. |
| Confort d'utilisation | |
| Commande électronique | • |
| ComfortControl | • |
| Commande | ComfortControl |
| Interrupteur MARCHE/ARRÊT | • |
| Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster) | 3 |
| Niveaux Booster | 1 |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | B |
| Moteur à courant alternatif (moteur AC) | • |
| Consommation d'énergie annuelle en kWh/an | 56,2 |
| Classe d'efficacité de la dynamique des fluides | A |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Classe pour le degré de saturation des graisses | C |
| Système de filtration | |
| Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches) | 2 |
| Éclairage | |
| Nombre x Watt | 1 x 3,2 W |
| Puissance d'éclairage en Lx | 330 lx |
| Température de couleur en K | 3500 Kelvin |
| Ventilateur | |
| Ventilateur à double entrée | • |
| Évacuation d'air | |
| Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591 | 260 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591 | 325 |
| Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591 | 405 |
| Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon la norme EN 61591 | 635 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 51,0 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 56,0 |
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 60,0 |
| Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 | 69,0 |
| Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 38,0 |
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 42,0 |

DAH 1650 Active

Hotte murale

avec éclairage LED économique et commande tactile élégante



Code EAN: 4002516803492 / Numéro de matériel: 12568580 /
Ancien Numéro de matériel: 28H1650BF

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 46,0

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 55,0

Air recyclé

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 215

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 290

Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591 385

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591 570

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 56,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 61,0

Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 67,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 74,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 47,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 53,0

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 61,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 42,0

Sécurité

Sécurité Oubli •

Verre securit •

Caractéristiques techniques

Largeur du fût en mm 598

Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm 830–1210

Hauteur totale pour les hottes en mode recyclage en mm 443

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm 830

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm 1210

Hauteur du fût en mm 443

Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm 443

Profondeur du fût en mm 388

Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm 443

Poids net en kg 13,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,3

Prise de terre •

Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm 450

Distance de sécurité minimale au-dessus des tables de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Nombre de phases 1

Puissance totale de raccordement en kW 0,24

DAH 1650 Active

Hotte murale

avec éclairage LED économique et commande tactile élégante





Code EAN: 4002516803492 / Numéro de matériel: 12568580 /
Ancien Numéro de matériel: 28H1650BF

| | |
|--|-----|
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Instructions de montage | |
| Raccord d'évacuation d'air supérieur | • |
| Raccord d'évacuation d'air arrière | • |
| Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm | 150 |
| Accessoires fournis | |
| Clapet anti-retour | • |

Miele

DAH 1650 Active
Hotte murale
avec éclairage LED économique et commande tactile élégante

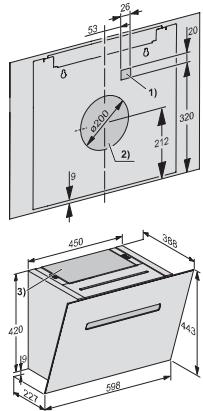

DAH1650 Installation drawings