

## TSH783WP EcoSpeed&9kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | Séchage Hygiène (HygieneDry)



- Un soin du linge parfait \* testé pour durer 20 ans
- Technologie de pompe à chaleur – basse consommation, séchage en douceur
- SilenceDrum\*\* réduit le bruit pour une séchage bien plus silencieux
- Gain de temps lors du tri ; DryCare 40 est idéal pour du linge lavé à 40 °C\*\*\*
- HygieneDry élimine jusqu'à 99,99 % des bactéries\* et 99,9 % des virus\*\*\*\*

\* Pendant la phase de développement de la série de lave-linge W1, Miele a testé les modèles et les composants principaux dans différents programmes en les soumettant à 5000 cycles de lavage (= 5 lessives par semaine pendant 50 semaines par an). En savoir plus : miele.com/20years

\*\* Brevet EP 4 163 433

\*\*\* Ne convient pas pour le lavage de la soie ou de la laine.

\*\*\*\* Testé sur les bactéries *Bacillus subtilis* et *Saccharomyces cerevisiae* au niveau de séchage HygieneDry avec une demi charge. La description de la méthode est disponible en cliquant sur le lien suivant : <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



Code EAN: 4002516872580 / Numéro de matériel: 12736150 /

Ancien Numéro de matériel: 12SH7832F

Modèle	
installation en colonne	•
Charnière de porte	Gauche, modifiable
Côte à côté	•
Encastrable sous plan	•
Charnière de porte interchangeable	•
Type	
Marque de produit	T1 White Edition
Sèche-linge pompe à chaleur	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Noir obsidien avec bague blanche
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	DirectSensor blanc, 7 segments
Résultat de séchage	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos <sup>2</sup>	•
Rotation alternée du tambour	•
Séchage Hygiène (HygieneDry)	•
Protection du linge	
SilenceDrum	•
Charge en kg	9,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	Non
Éclairage du tambour	LED
Silence System pour un plus grand silence	•
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation de l'eau de condensation intégré	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	C
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en programme « ECO séchage normal » en kWh	101
Émissions de bruit acoustique dans l'air en programme standard « ECO séchage normal » en dB(A) re1pW	62
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A–D)	B
Durée du programme « ECO séchage normal » en min.	184
Efficacité de la condensation en %	94
Classe d'efficacité de condensation (A–D)	A
Technologie EcoDry	•

## TSH783WP EcoSpeed&9kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | Séchage Hygiène (HygieneDry)



Code EAN: 4002516872580 / Numéro de matériel: 12736150 /

Ancien Numéro de matériel: 12SH7832F

Échangeur thermique sans entretien

Moteur ProfiEco

•

EcoSpeed

•

### Programmes de séchage

Coton

•

ECO

•

Entretien facile

•

Linge délicat

•

Chemises

•

Finish laine

•

Programme Express

•

Imperméabilisation

•

Drapes

•

Air chaud/DryFresh

•

### Options de séchage

Rotation infroissable

•

Signal sonore

•

DryCare 40

•

### Qualité

Aubes souples

•

### Sécurité

Code PIN

•

Affichage « Vider réservoir »

•

Affichage « Nettoyer filtres »

•

Interface optique

•

### Caractéristiques techniques

Dimensions (h x l x p) en mm

850 x 596 x 643

Dimensions en mm (largeur)

596

Dimensions en mm (hauteur)

850

Dimensions en mm (profondeur)

643

Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm

1077

Poids en kg

55

Tension en V

220-240

Protection par fusible en A

10

Fréquence en Hz

50

Puissance totale de raccordement en kW

1,10

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

2,0

Fermeture hermétique

•

Type de réfrigérant

R290

Quantité de fluide frigorigène en kg

0,14

Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène en CO<sub>2</sub> e

3

Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO<sub>2</sub> e

0,42

Remplacer l'ampoule

Service après-vente

### Accessoires fournis

Flacon de parfum

•


Bon pour un second flacon de parfum

•


TSH783WP EcoSpeed&9kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :


9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | Séchage Hygiène (HygieneDry)

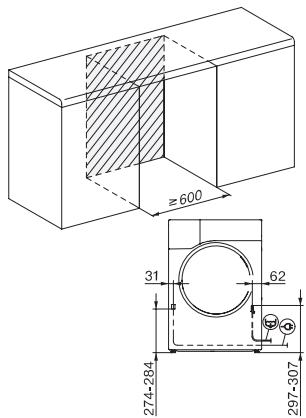


T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm

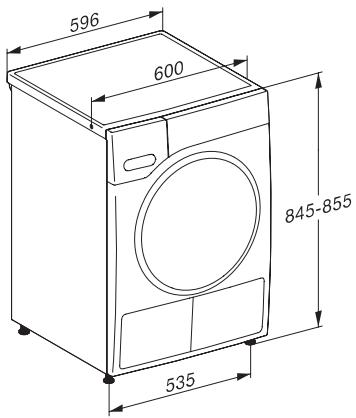

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm

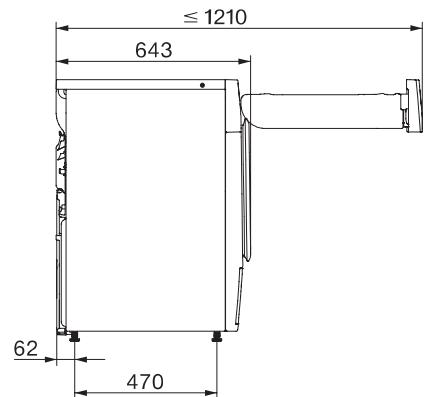

T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm

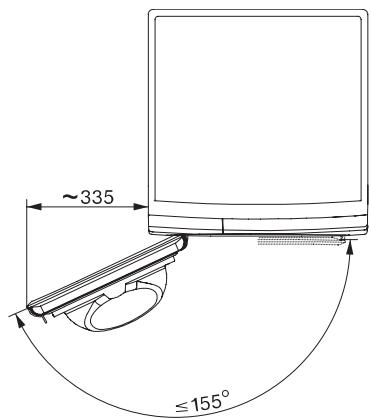

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm