

DAE 1530

Hotte totalement intégrable
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 532 mm 532 mm de largeur
- Performant – 415 m³/h au niveau le plus élevé
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover



Code EAN: 4002516911975 / Numéro de matériel: 12830220 /
Ancien Numéro de matériel: 28E1530SBNF

Modèle et design	
Coloris	Inox
Modèle	
Hotte totalement intégrable	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 150,DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 32-P
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
EasySwitch	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Niveaux Booster	1
Efficacité et durabilité	
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an	72,2
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	B
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	B
Classe d'efficacité lumineuse	A
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	1
Éclairage	
LED	•
Nombre x Watt	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	360 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Ventilateur	
Nombre de ventilateurs	1
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	215
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	315
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	415
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h)	675
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	48,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	65,0
Pression sonore niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	30,0

DAE 1530

Hotte totalement intégrable
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Code EAN: 4002516911975 / Numéro de matériel: 12830220 /
Ancien Numéro de matériel: 28E1530SBNF

Pression sonore niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 34,0

Pression sonore niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 39,0

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 51,0

Air recyclé

Puissance de ventilation au niveau 1 (m³/h) selon norme EN 61591 200

Puissance de ventilation au niveau 2 (m³/h) selon norme EN 61591 295

Puissance de ventilation Niveau Booster (m³/h) selon EN 61591 630

Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591 395

Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 46,0

Puissance acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 71,0

Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 53,0

Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 59,0

Pression sonore niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 32,0

Pression sonore niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 39,0

Pression sonore niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 45,0

Pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 57,0

Sécurité

Sécurité Oubli •

Caractéristiques techniques

Largeur du fût en mm 532

Hauteur du fût en mm 50

Profondeur du fût en mm 372

Poids net en kg 9,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,5

Prise de terre •

Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm 450

Distance de sécurité minimale au-dessus des tables de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Nombre de phases 1

Puissance totale de raccordement en kW 0,20

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur •

DAE 1530

Hotte totalement intégrable
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Code EAN: 4002516911975 / Numéro de matériel: 12830220 /

Ancien Numéro de matériel: 28E1530SBNF

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière •


Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

Accessoires fournis

Clapet anti-retour •

DAE 1530

Hotte totalement intégrable
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique

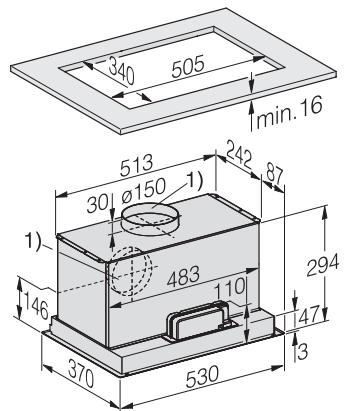

DAE1530, DAE1535 Installation drawing