

KM 8462 FR

Table de cuisson à induction

626 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson PowerFlex



- 4 zones de cuisson dont 1 puissante zone de cuisson PowerFlex
- Réglages précis via le curseur de réglage SingleSlide, mise en réseau comprise
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster
- En 626 mm de large avec cadre inox pour pose standard

Code EAN: 4002516976455 / Numéro de matériel: 12959220 /

Ancien Numéro de matériel: 26184620F

| Informations générales                              |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Référence du modèle                                 | KM 8462 FR                |
| Référence mat. du fabricant                         | 12959220                  |
| Numéro EAN                                          | 4002516976455             |
| Segment marketing                                   | Gold                      |
| Type de chauffage                                   |                           |
| Type de chauffage                                   | Induction                 |
| Modèle                                              |                           |
| Indépendant d'une cuisinière                        | •                         |
| Design                                              |                           |
| Surface vitrocéramique                              | •                         |
| Couleur de la vitrocéramique                        | Noir                      |
| Cadre inox                                          | •                         |
| Encastrement avec cadre                             | •                         |
| Équipement zones cuisson                            |                           |
| Nombre de zones de cuisson                          | 4                         |
| Nombre de zones de cuisson                          | 1                         |
| Nombre max. de récipients                           | 4                         |
| Zones de cuisson PowerFlex                          |                           |
| Nombre                                              | 2                         |
| Type                                                | Zone de cuisson PowerFlex |
| Taille en mm                                        | Ø 120 – 230               |
| Puissance max. en W                                 | 2100                      |
| Puissance max. en W avec Booster                    | 3650                      |
| 1e zone/zone de cuisson                             |                           |
| Position                                            | Avant gauche              |
| Type                                                | Zone de cuisson vario     |
| Taille en mm                                        | Ø 100-160                 |
| Puissance max. en W                                 | 1400                      |
| Puissance max. en W avec Booster                    | 2200                      |
| 2e zone/zone de cuisson                             |                           |
| Position                                            | Arrière gauche            |
| Type                                                | Zone de cuisson vario     |
| Taille en mm                                        | Ø 120 – 190               |
| Puissance max. en W                                 | 1850                      |
| Puissance max. en W avec Booster                    | 3000                      |
| 3e zone/zone de cuisson                             |                           |
| Position                                            | droite                    |
| Type                                                | Ponts PowerFlex           |
| Taille en mm                                        | 230x390                   |
| Puissance max. en W                                 | 4200                      |
| Puissance max. en W avec Booster                    | 7360                      |
| Confort d'utilisation                               |                           |
| Mise en réseau avec Miele@home                      | •                         |
| Con@ctivity                                         | •                         |
| Détection de casseroles/de la taille des casseroles | •                         |
| Commande par touches sensibles                      | SingleSlide               |
| Couleur d'affichage                                 | Jaune                     |

KM 8462 FR

Table de cuisson à induction

626 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson PowerFlex



Code EAN: 4002516976455 / Numéro de matériel: 12959220 /

Ancien Numéro de matériel: 26184620F

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Détection permanente de casserole                             | • |
| Fonction Stop & Go                                            | • |
| Protection nettoyage                                          | • |
| Fonction de rappel (Recall)                                   | • |
| Fonction Minuterie                                            | • |
| Arrêt automatique                                             | • |
| Début de cuisson automatique                                  | • |
| Maintien au chaud                                             | • |
| Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores) | • |

#### Efficacité et durabilité

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Consommation en mode arrêt en W                                                                 | 0,3 |
| Consommation en mode veille en W                                                                | 0,8 |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W                        | 2,0 |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min                                          | 10  |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min                                         | 10  |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 10  |

#### Confort d'entretien

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Vitrocéramique facile à nettoyer | • |
|----------------------------------|---|

#### Sécurité

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Sécurité Oubli                         | • |
| Fonction de verrouillage               | • |
| Verrouillage de la mise en marche      | • |
| Ventilateur de refroidissement intégré | • |
| Sécurité anti-surchauffe               | • |
| Indicateur de chaleur résiduelle       | • |

#### Caractéristiques techniques

|                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensions (l x h x p) en mm                                           | 52 x 626 x 526                    |
| Dimensions (l x p) en mm                                               | 626 x 52 x 526                    |
| Dimensions en mm (largeur)                                             | 626                               |
| Dimensions en mm (hauteur)                                             | 52                                |
| Dimensions en mm (profondeur)                                          | 526                               |
| Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm        | 560 mm - 600 mm x 490 mm - 500 mm |
| Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)               | 45                                |
| Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard    | 560 mm - 600 mm                   |
| Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard | 490 mm - 500 mm                   |
| Poids en kg                                                            | 10                                |
| Puissance totale de raccordement en kW                                 | 7,36                              |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m                       | 1,6                               |
| Tension en V                                                           | 230                               |
| Fréquence en Hz                                                        | 50-60                             |


#### Accessoires fournis

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Câble d'alimentation | Oui |
|----------------------|-----|

KM 8462 FR

Table de cuisson à induction

626 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson PowerFlex

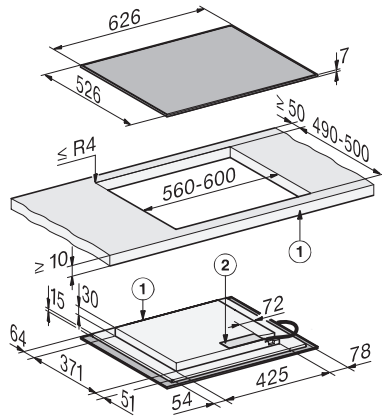

KM8462FR surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing