KM 8484 FR
Table de cuisson à induction
806 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson PowerFlex XL



- 5 zones de cuisson, dont 1 puissante zone de cuisson PowerFlex XL
- Réglages précis via SingleSlide curseur central avec mise en réseau
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster
- En 806 mm de large avec cadre inox pour pose standard

Code EAN: 4002516976578 / Numéro de matériel: 12959350 /
Ancien Numéro de matériel: 26184840F

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8484 FR
Référence mat. du fabricant	12959350
Numéro EAN	4002516976578
Segment marketing	Gold
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox tout autour	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	5
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre max. de récipients	5
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Diamètre en mm	Ø 120 – 230
Puissance en W	2100
Booster en W	3650
1e zone/zone de cuisson	
Position	avant gauche
Type	Anneau à double circuit
Taille en mm	Ø 100-160
Puissance max. en W avec Booster	2200
Puissance max. en W	1400
2e zone/zone de cuisson	
Position	arrière gauche
Type	Anneau à double circuit
Taille en mm	Ø 120 – 190
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W	1850
3e zone/zone de cuisson	
Position	Centré
Type	Anneau à double circuit
Taille en mm	Ø 140-220
Puissance max. en W avec Booster	3650
Puissance max. en W	2300
4e zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Taille en mm	230x460

KM 8484 FR
Table de cuisson à induction
806 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson PowerFlex XL



Code EAN: 4002516976578 / Numéro de matériel: 12959350 /
Ancien Numéro de matériel: 26184840F

Puissance max. en W avec Booster	7360
Puissance max. en W	4200
Confort d'utilisation	
Commande par touches sensitives	SingleSlide
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de casserole	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Smart Extras	
Recettes	•
RemoteUpdate	•
Notifications push	•
Intégration Smart Home	•
Appariement NFC	•
Efficacité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	10
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Protection nettoyage	•
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	52 x 806 x 526
Dimensions (l x h x p) en mm	806 x 52 x 526
Dimensions en mm (largeur)	806
Dimensions en mm (hauteur)	52
Dimensions en mm (profondeur)	526
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à plat en mm	750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm

KM 8484 FR
Table de cuisson à induction
806 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson PowerFlex XL




Code EAN: 4002516976578 / Numéro de matériel: 12959350 /
Ancien Numéro de matériel: 26184840F

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	45
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	750 mm - 780 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	490 mm - 500 mm
Poids en kg	14
Puissance totale de raccordement en kW	7,36
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50 - 60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	•

KM 8484 FR

Table de cuisson à induction

806 mm | Zones de cuisson individuelles et zone de cuisson PowerFlex XL

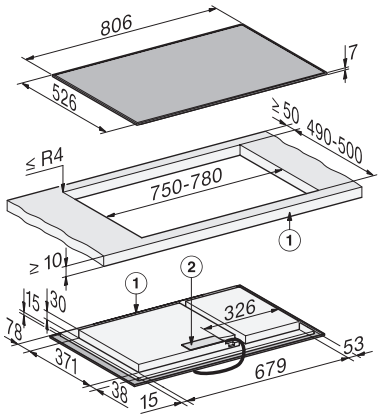

KM8484FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing