


Combiné BioFresh NoFrost Blu Prime 60cm Portes inox anti-traces

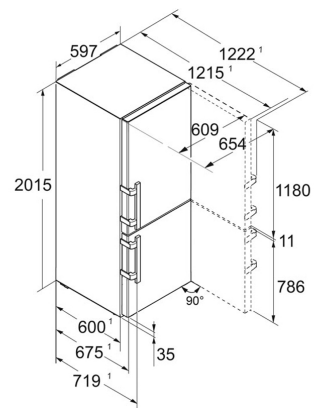

CBNSDC5753-20


DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné réfrigérateur/congélateur en bas BluPerformance se distingue par sa qualité de froid. Il dispose de 2 circuits indépendants : froid brassé Powercooling avec filtre FreshAir et BioFresh (0°C) dans le réfrigérateur et froid ventilé NoFrost dans le congélateur lesquels garantissent les meilleures qualités de conservation. Son volume utile est de 362 L, pour une hauteur de 201,5 cm et une largeur de 60 cm. Il dispose d'un display digital tactile couleur intégré dans la porte, de poignées à dépression et d'une finition des portes inox anti-traces. Le congélateur qui offre une solution pour glaçons : EasyTwistIce est également convertible en réfrigérateur au besoin.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



BLUPerformance

Plus de volume de stockage disponible, d'excellentes performances énergétiques et de conservation et un fonctionnement silencieux : voilà ce que la technologie exclusive Liebherr BluPerformance a à vous offrir ! Le circuit de froid se trouvant dans le socle, il prend moins de place et permet même un encastrement sans réduction de performance.



L'éclairage LED d'exception

Light Tower est un concept d'éclairage par led unique offrant une mise en lumière homogène et élégante du contenu de votre appareil. Intégré à la cuve du réfrigérateur, le dispositif d'éclairage en 2 colonnes sert de support aux tablettes en verre et diffuse sa lumière intense dans l'espace intérieur. Light Tower permet une vraie flexibilité au niveau de l'agencement.



Deux systèmes de froid, c'est essentiel

DuoCooling permet de régler de manière indépendante les températures du réfrigérateur et du congélateur. Intégrée à l'ensemble des combinés Liebherr, la technologie évite l'échange d'air entre les deux parties de l'appareil. Ainsi on évite le dessèchement et la dégradation prématurée des aliments dans le réfrigérateur ainsi que la formation de givre dans le congélateur. Le gaspillage est limité et les odeurs ne se propagent pas !



Display Touch & Swipe

Effectuez facilement les réglages de votre appareil grâce à un écran tactile intuitif et design. Accessible en façade, le Touch & Swipe offre un contrôle permanent sur la température. Les multiples fonctions embarquées sont accessibles du bout des doigts. Facile d'utilisation et tendance, reposez-vous sur son incroyable précision de réglage au degré près !



VarioTemp

Transformez le congélateur de votre combiné en réfrigérateur et bénéficiez d'un espace de stockage qui s'adapte à vos besoins. Le VarioTemp offre un réglage sur-mesure de la température au choix entre -2°C à +14°C : • -2°C : parfait pour conserver fruits de mer et poissons • +5°C : agrandissement de l'espace de réfrigération • +14°C : idéal pour les récoltes du potager



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Temps de conservation jusqu'à 3 fois plus long

BioFresh offre à tous les produits frais des conditions de stockage optimales. A une température juste au-dessus de 0°C et une humidité idéale : vitamines, minéraux et qualité gustative des aliments sont préservés jusqu'à 3 fois plus longtemps. Les tiroirs dispensent le taux d'humidité idéal et adapté aux fruits et aux légumes ainsi qu'aux viandes, poissons, charcuteries et produits laitiers.



Élégance et solidité

Soulignez de rebords inox, les clayettes en verre satiné confèrent à votre réfrigérateur toute son élégance. Modulables, elles offrent un maximum de flexibilité pour organiser le rangement. Pratiques, elles se déplacent facilement en position haute ou basse sans les sortir du réfrigérateur. Conçues en verre Securit, elles vous garantissent solidité et résistance dans la durée.



EasyTwist Ice

Des glaçons toujours à disposition sans raccordement à l'eau, c'est désormais possible avec l'EasyTwist Ice ! Remplissez le réservoir d'eau, patientez 5 heures et démoulez 20 glaçons d'une simple rotation ! Pratique, l'intégralité du module Twist Ice s'entretient au lave-vaisselle. Capacité de stockage jusqu'à 60 glaçons.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	C
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	362
dont vol. utile BioFresh (L)	99.2
Vol. utile congélateur (L)	103
Connectivité	En option
Niveau sonore dB(A)	33
Consommation kwh/24h	0.494
Consommation en kwh/an	180
Vol. utile réfrigérateur (L)	259
Classe niveau sonore	B

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Régulation de la température	Ecran tactile digital
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

Technologie

Technologie BLUPerformance	Oui
----------------------------	-----

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	2
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs BioFresh	2
Nb de bacs à légumes sur rails télescopiques	1
Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable	1
Nb de bacs Biofresh avec Softtelescopic	2
Clayette porte-bouteilles	Oui
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui
VarioBox	Oui
Beurrier	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Double colonne LED
Eclairage tiroirs BioFresh	LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	20
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb de tablettes congélateur	2
Eclairage congélateur	Eclairage LED
Type de tablettes congélateur	Verre

Design

Poignée	Poignée aluminium à dépression
Finition côtés	Silver
Finition porte/couvercle	Inox Anti-Traces

Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Serrure	Non

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	15 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803057550
Hauteur (cm)	201.5
Largeur (cm)	59.7
Profondeur (cm)	67.5
Hauteur emballage (mm)	2087
Largeur emballage (mm)	615
Profondeur emballage (mm)	767
Poids brut (kg)	88.8
Poids net (kg)	83.7
Origine	Bulgarie
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Intensité (A)	1.4
Puissance de raccordement (W)	183
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	200

VarioSpace	Oui
Pouvoir de congélation (kg/24h)	10
Nb d'accumulateurs de froid	2

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore