

BLU  
Performance



---

## BluPerformance, l'alternative à l'encastrable

---


Découvrez les avantages des appareils BluPerformance avec InteriorFit, pour une intégration parfaite dans votre cuisine. Plus de détails sur [liebherr-electromenager.fr](http://liebherr-electromenager.fr)

# LIEBHERR

Réfrigération et congélation

# La pose libre enchâssée, sans réduction de performance

Grâce à la ventilation active intégrée dans le socle des appareils BluPerformance, nos réfrigérateurs 1 porte, combinés, congélateurs et side-by-Side peuvent être enchâssés sans réduction de performance.

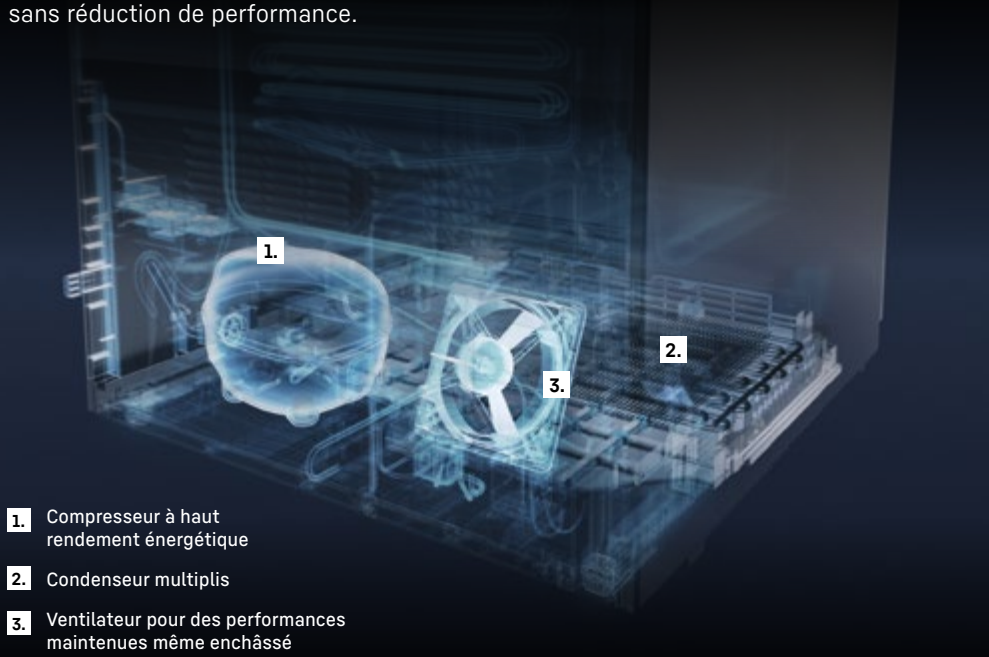

1. Compresseur à haut rendement énergétique
2. Condenseur multiplis
3. Ventilateur pour des performances maintenues même enchâssé



Le ventilateur attire de l'air tempéré pour refroidir le circuit de froid.



Des ouvertures au dos de l'appareil laissent circuler l'air.

## Les autres bénéfices BluPerformance

Avec BluPerformance, le circuit de froid est intégré dans le socle de l'appareil. Il offre à hauteur égale davantage de volume utile. Cette conception exclusive fait également de notre gamme d'appareils la ligne la plus silencieuse du marché : un avantage appréciable pour la convivialité des espaces de vie.



**Gain de volume utile**




**Performances de froid maintenues**



**Confort du silence extrême**



**Économies d'énergie préservées**



**Belle touche de design**


## Comment l'installer ?

1. Enchâssement uniquement sur la profondeur du caisson de l'appareil. Laisser la porte en dehors de la niche. (A) Profondeur de porte 75 mm.
2. Prévoir une section de ventilation (B) de 300 cm<sup>2</sup> sur le dessus de l'appareil. Exemple : une aération de 5 cm x 60 cm.
3. En cas de mur adjacent et pour une ouverture à 90° pensez à inverser le sens d'ouverture de porte ou réserver une distance entre l'appareil et le mur de 12 mm pour un appareil aux poignées intégrées 6 cm pour un appareil avec des poignées en saillie.



**Voir la vidéo :**  
Enchâsser sans réduction de performances. Deux façons d'assurer une bonne ventilation de l'appareil.

Pour un modèle BluPerformance respecter l'aération supérieure de min 300 cm<sup>2</sup>. Il n'est pas nécessaire de prévoir d'espace de ventilation sur les côtés, pour une intégration parfaitement réussie dans le respect du design de la cuisine.

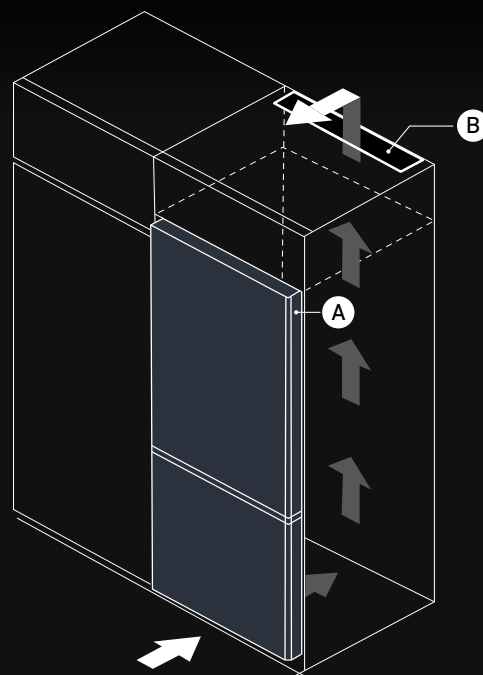

LH 02232