



BOSCH



Bosch
HBG6769S1F
FOUR PYROLYSE PORTE FROIDE
71L A INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242002808109
gamme distribuée:

Serie | 8

HBG6769S1F Inox

FOUR PYROLYSE PORTE FROIDE 71L A INOX

Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

Design :

- Ecran TFT couleur sensitif 3 x 2,5", avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole ,
chaleur de voute et sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé,
maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Hotair
Eco, décongélation
- PerfectRoast : Sonde de cuisson 3 points, PerfectBake Sensor : cuisson
automatique pour les pâtisseries

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Cavité rails télescopiques 3 niveaux, entièrement extensible(s), avec arrêt
automatique, pyrolysable(s)
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.65 kW

Accessoires intégrés

1 x lèchefrite, 1 x tôle à pâtisserie
émaillée, 1 x grille

Accessoires en option

- HEZ324000 Gril pour lèchefrite
universelle
- HEZ327000 PIERRE A PAIN
- HEZ617000 PLAT A PIZZA
- HEZ625071 Tôle à griller
- HEZ631070
- HEZ632070
- HEZ633001 Couvercle pour poêle
professionnelle
- HEZ633070 Plat ultra profond
- HEZ633073 Plat ultra profond
- HEZ634000
- HEZ636000 LECHEFRITE EN
VERRE
- HEZ680060 Bandeau de finition
- HEZ6ECF0
- HEZ664000 Bac en verre
- HEZ9020 Meuble d'encastrement
- HEZ9040 Meuble d'encastrement
- HEZ915001 ROTISSOIRE EN
VERRE

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques

Couleur de la façade : Inox
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré :
Autonettoyage par pyrolyse
Niche d'encastrement (mm) : 585 x 560
x 550
Dimensions du produit (mm) : 595 x
595 x 548
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net (kg) : 41,0
Volume utile du four : 71
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :
120
Eclairage intérieur - cavité 1 : 1
Tiroir de four : , 3 fois, Extension
complète
Fonction Minuterie du four : Arrêt,
Marche, Réveil
Liste des accessoires inclus : 1 x
lèchefrite, 1 x tôle à pâtisserie émaillée,
1 x grille
Puissance de l'élément de grillage du
four 1 (W) : 2800
Puissance de l'élément de convection -
four 1 (W) : 2200

Types de consommation et de connexion

Consommation Convection Naturelle
(kWh) : 0,90
Consommation Convection Forcée.
(kWh) : 0,74
Puissance maximum de raccordement
électrique (W) : 3650
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil
ter.

Couleur de la façade : Inox
Type d'énergie : Electricité
Certificats de conformité : CE, VDE
Dimension du produit emballé : 26.37 x
26.37 x 26.77
Poids net (lbs) : 89
Poids brut (lbs) : 95
Longueur du cordon électrique (cm) :
120
Niche d'encastrement (mm) : 585 x 560
x 550
Dimensions du produit (mm) : 595 x
595 x 548
Poids net (kg) : 41,0
Poids brut (kg) : 43,0



BOSCH


Serie | 8

HBG6769S1F Inox


FOUR PYROLYSE PORTE FROIDE 71L A INOX




Montage avec une table de cuisson.

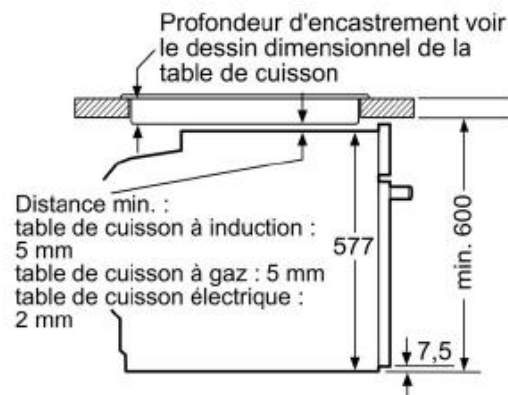

Mesures en mm

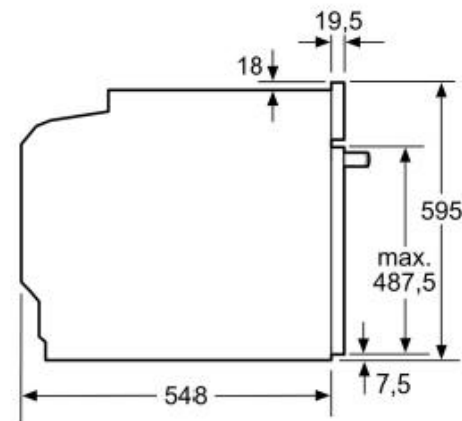

Mesures en mm

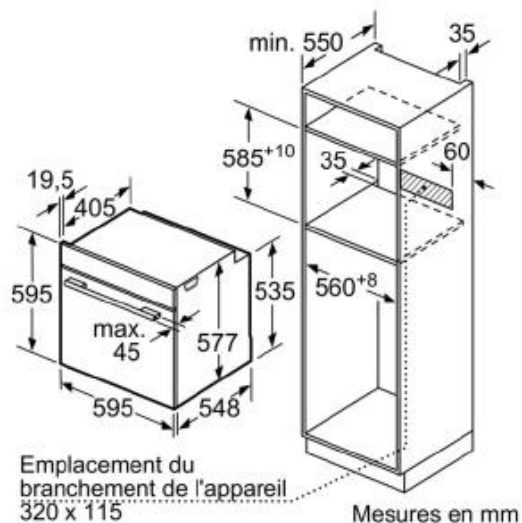

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson

épaisseur de plaque de travail min.

	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	43 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	42 mm
table de cuisson électrique	22 mm	24 mm

