



Série 6, Groupe filtrant, 52 cm, Inox DHL575C


C


Accessoires en option

DHZ5316 : FILTRE A CHARBON ACTIF
 DHZ5605 : KIT DE RECYCLAGE
 DWZ1IX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
 DWZ1IX1C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

Le groupe filtrant: de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- Installation possible en évacuation pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- Eclairage LED à faible consommation qui fournit une lumière blanche idéale pour votre zone de cuisson.

Données techniques

Typologie :	Traditional
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	150
Niche d'encastrement (mm) :	418mm x 496.0mm x 264mm
Ecart min. par rapp. foyer él. :	500
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	7,913
Type de commandes :	Electronique
Débit d'air maximum en évacuation (m ³ /h) :	560
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	300.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	290
Débit d'air position intensive en évacuation (m ³ /h) :	615
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	67
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150 / 120
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Code EAN :	4242002824345
Puissance de raccordement (W) :	252
Intensité (A) :	3
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage :	Encastrable





Série 6, Groupe filtrant, 52 cm, Inox DHL575C

Le groupe filtrant: de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 560 m³/h
position intensive : 615 m³/h

Confort/Sécurité :


- Eclairage LED 2 x 3 W
- 1 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A+ ++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 90.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : C*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- Câble de raccordement 1.5 m
- Puissance de raccordement 252 W
- Intensité lumineuse : 244 lux
- Température de couleur : 4000 K




**Série 6, Groupe filtrant, 52 cm, Inox
DHL575C**

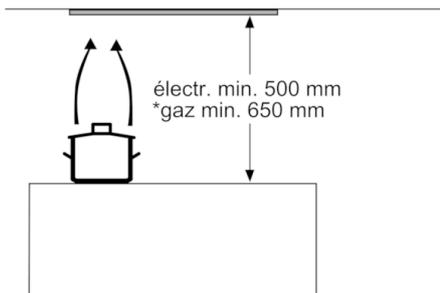


* en partant du bord supérieur du porte-casserole


Mesures en mm



Mesures en mm

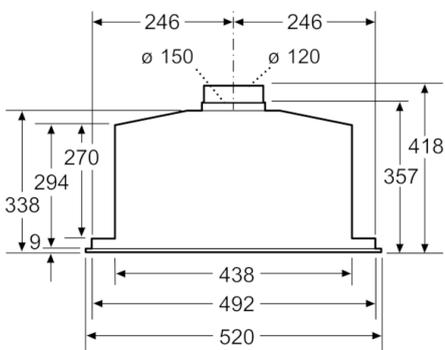

Mesures en mm

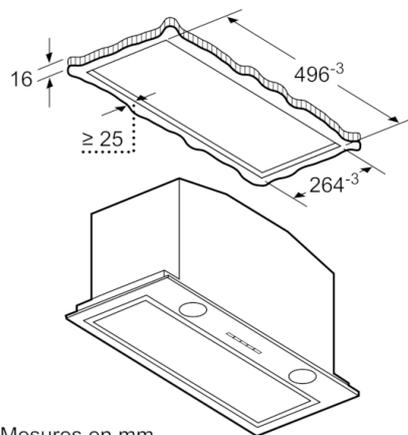

Mesures en mm