



Série 6, Table à induction, 60 cm, Noir PXE651FC1E



Table induction avec PerfectFry Sensor : pour des résultats de cuisson parfaits grâce au contrôle automatique de la température.

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **FlexInduction** : obtenez plus de flexibilité en combinant les zones de cuisson en une seule grande zone pour placer de petites casseroles et de grands ustensiles de cuisine.
- **PerfectFry** : pour une maîtrise parfaite de la température de vos poêles sur 4 niveaux de puissance.
- **PowerBoost** : atteignez l'ébullition en un temps record.
- **Timer avec fonction arrêt** : désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.

Données techniques

Appellation produit/famille :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Intégrable
Source d'énergie :	Électricité
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément :	4
Niche d'encastrement (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Largeur appareil (mm) :	592
Dimensions du produit (mm) :	51 x 592 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) :	126 x 753 x 603
Poids net (kg) :	14,185
Poids brut (kg) :	15,3
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242002848822
Puissance maximum de raccordement (W) :	7400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50



4 242002 848822



Série 6, Table à induction, 60 cm, Noir PXE651FC1E

**Table induction avec PerfectFry Sensor :
pour des résultats de cuisson parfaits grâce
au contrôle automatique de la température.**

Design :

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :

- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 zone 400 x 240 mm, 3.3 kW (powerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 240 mm x 240 mm, 2.2 kW (avec powerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (powerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (powerBoost 2.2 kW);

Confort/Sécurité :


- PerfectFry sensor avec 4 niveaux de température
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
Fonction PowerManagement
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Puissance de raccordement 7400 W




Série 6, Table à induction, 60 cm, Noir PXE651FC1E

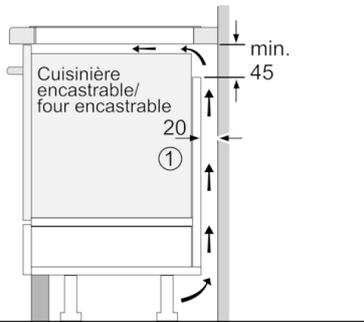

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm



Mesures en mm



A Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B Profondeur d'encastrement.
C Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.


Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 80 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

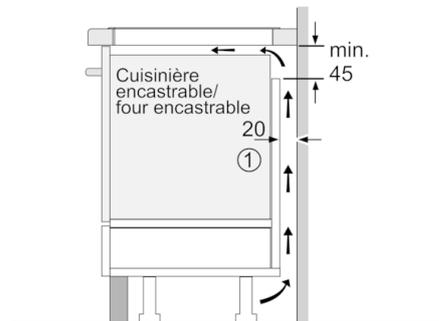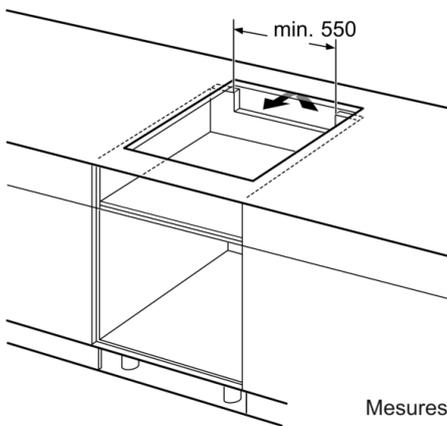

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

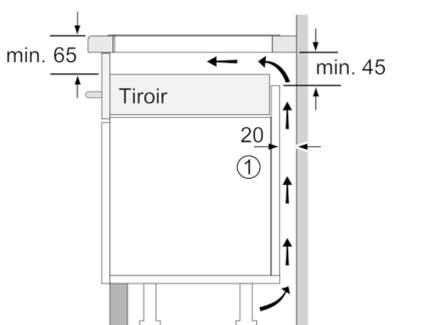

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm