


Série 6, Table à induction, 60 cm,  
Quartz  
PIJ633FB1E

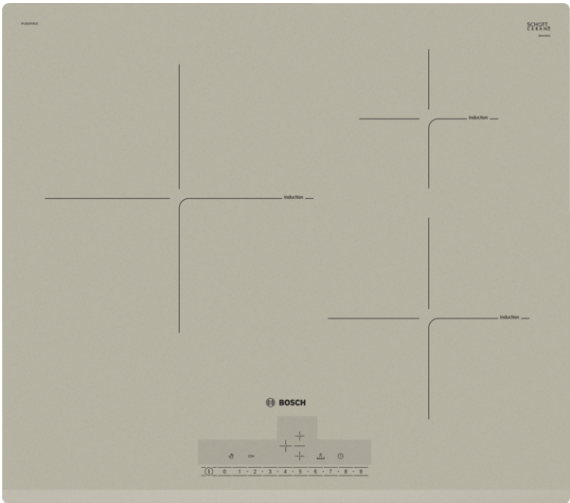

Accessoires en option  
HEZ390090 : WOK

Table induction pour cuisiner vite, en toute  
sécurité et avec une faible consommation  
en énergie.

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **PowerBoost** : atteignez l'ébullition en un temps record.
- **Timer avec fonction arrêt** : désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.
- **Sécurité enfant** : le bandeau est bloqué évitant tout changement de programmation non souhaité.
- Chaque zone de cuisson a une minuterie.

Données techniques

Appellation produit/famille :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Intégrable
Source d'énergie :	Électricité
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément :	3
Niche d'encastrement (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Largeur appareil (mm) :	592
Dimensions du produit (mm) :	51 x 592 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) :	126 x 753 x 603
Poids net (kg) :	12,165
Poids brut (kg) :	13,3
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242002945699
Puissance maximum de raccordement (W) :	7400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60





## Série 6, Table à induction, 60 cm, Quartz PIJ633FB1E

**Table induction pour cuisiner vite, en toute sécurité et avec une faible consommation en énergie.**

---

### Design :

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

### Puissance :

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW) ; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW) ; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

### Confort/Sécurité :


- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction PowerManagement
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

### Données techniques :

- Puissance de raccordement 7400 W




## Série 6, Table à induction, 60 cm, Quartz PIJ633FB1E

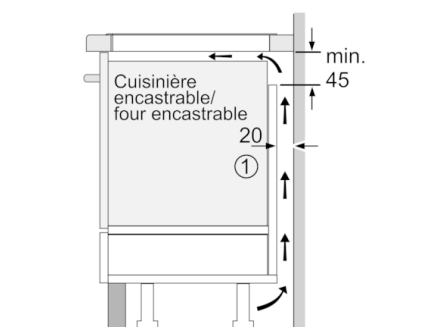


①  
Prévoir une fente  
d'aération

Mesures en mm

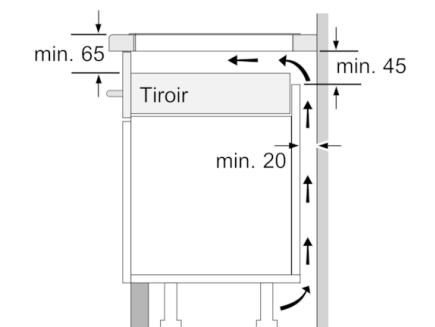


Mesures en mm

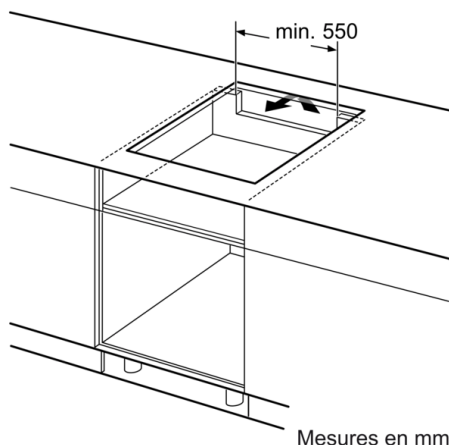

Mesures en mm


Mesures en mm



**A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.  
**B:** Profondeur d'encastrement.  
**C:** Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

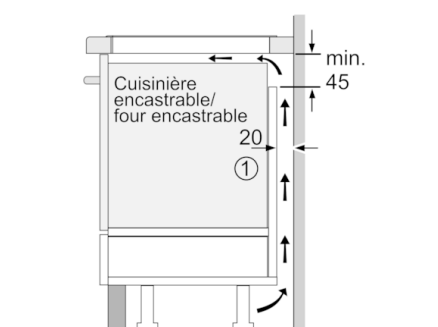

①  
Prévoir une fente  
d'aération

Mesures en mm