

CT636LES1 Machine à café Espresso automatique Acier inox



Préparation automatique d'une grande variété de cafés et espresso par pression d'une seule touche

- ✓ Intelligent Heater inside: le système sensoFlow garantit un maximum d'arôme grâce à la température de percolation toujours idéale et constante.
- ✓ aromaDouble Shot: un café super fort avec teneur en substances amères réduite grâce à la double mouture et à la double percolation 19 Bar
- ✓ coffeSensor System: le boyeur intelligent s'adapte à tous les types de grains de café et moule la quantité parfaite.
- ✓ Une touche café duo : Préparation simultanée de 2 boissons en une seule touche

Équipement

Données techniques

Buse de production de mousse : Oui
Sécurité hydraulique : non
Taille des portions : Toutes tasses
Dimensions du produit (mm) : 455 x 594 x 385
Niche d'encastrement (mm) : 449 x 558 x 354
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 1600
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50/60
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires intégrés

1 x cuillère pour doser le café moulu
1 x bandes test
1 x réservoir à lait
9 x vis de montage



Accessoires en option

HZ86X600 BANDEAU DE FINITION

CT636LES1**Machine à café Espresso automatique
Acier inox****Équipement**

- Garantie de 15.000 tasses: Une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15 000 ème (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)

Design :

- Ecran TFT avec menu interactif

Caractéristiques principales :

- Système de chauffage : SensoFlowSystem, ne chauffe que la quantité nécessaire entre 90 et 95°C
- Système d'extraction d'arôme : AromaPressureSystem
- Préparation en une touche : Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait
- Fonction double arôme: café "très fort" et "très très fort". Percolation en 2 temps pour un café serré sans goût amer.
- Température du café réglable
- MyCoffee : Possibilité de programmer vos 8 boissons favorites
- Hauteur d'écoulement réglable : possibilité d'utiliser des verres pour Latte Macchiato jusqu'à 150 mm de haut
- Préparation simultanée de deux boissons en une seule touche
- Système de pré-alerte avant que les réservoirs de grains et d'eau ne soient vides
- CoffeeSensorPro : le broyeur s'adapte automatiquement à la variété des grains
- Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude disponibles séparément
- Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil doit être détartré et/ou nettoyé
- Nettoyage automatique des tuyaux de lait après chaque préparation d'une boisson lactée

Confort/Sécurité :

- Eclairage des touches et de la sortie du café
- Réduction du temps de préchauffage
- Programme automatique de nettoyage et détartrage
- Sécurité enfants : verrouillage de l'appareil

Données techniques :



- Réservoir d'eau amovible d'un volume de 2.4 litres
- Pompe à eau avec 19 bars de pression
- Réservoir supplémentaire pour le café moulu
- Chambre de percolation amovible
- Nettoyage "singlePortion": nettoyage automatique des conduits de l'appareil après chaque préparation. Hygiène parfaite et un maximum d'arômes
- Rinçage automatique au démarrage et à l'arrêt de la machine
- Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc de café amovibles
- Les réservoirs d'eau, de lait et à grains sont rangés derrière la porte
- Réservoir à grains avec couvercle pour préserver les arômes: 300g
- Puissance 1100 W
- Réservoir de lait fermable et isolé (contenu: 0.5 L)

- Accessoires : 1 x filtre à eau, 1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bandes test, 9 x vis de montage

CT636LES1

Machine à café Espresso automatique Acier inox

Cotes

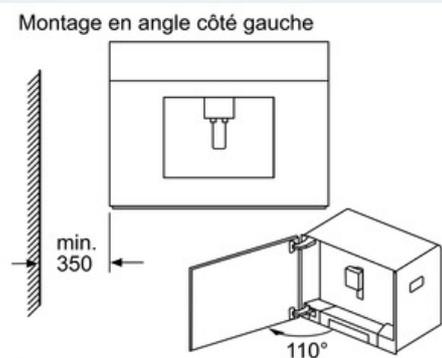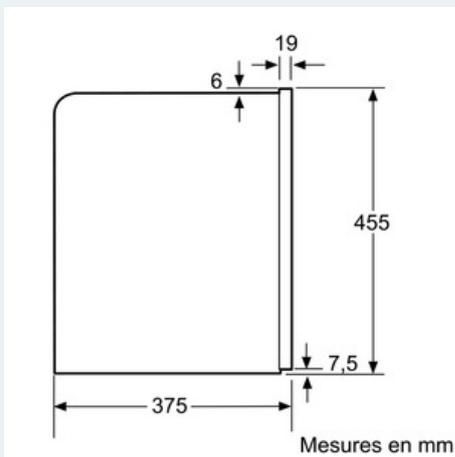

En cas d'utilisation de la limitation de charnière à 92° (réf. pièce détachée 00636455), la distance minimale au mur est uniquement de 100 mm. Mesures en mm

