



Siemens  
KG39NAI45  
REFRIGERATEUR COMBI 203X60X66  
A+++ INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:  
4242003725054

gamme distribuée:

iQ500  
KG39NAI45  
Réfrigérateur-congélateur combiné

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 366 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 182 kWh/an
- noFrost MultiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Mode Sabbat
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 4 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 21 l
- 1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 2 compartiments hyperFresh «0°C» sur clayette extractible avec contrôle de la température - viande et poisson restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid, 3 x casier à oeufs

Accessoires en option

- KS10ZHC00 ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques

Type de construction : Pose libre  
Nombre de compresseurs : 1  
Nombre de circuit de froid : 2  
Largeur de l'appareil : 600  
Hauteur (mm) : 2030  
Profondeur appareil (mm) : 660  
Poids net (kg) : 88,0  
Porte habillable : impossible  
Charnière de la porte : Droite réversible  
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 3  
Clayettes spéciales bouteille : Oui  
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur  
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non  
Porte réversible : Oui  
Longueur du cordon électrique (cm) : 240  
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36  
Brasseur de froid : Oui  
Super-réfrigération : Oui  
Super-congélation : Oui  
Nombre de porte -réfrigérateur : 3  
Stockage (en gallon) : Oui  
Nombre de gallon dans le réservoir : 1  
Étagère électrique/motorisée : non  
Matériau des clayettes : Safety glass  
Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui  
Fabrique de glace automatique : non


Types de consommation et de connexion

Puissance de raccordement (W) : 100  
Intensité (A) : 10  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50  
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Couleur de l'appareil : inox-easyclean  
Porte habillable : impossible  
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36  
Certifié Energy Star : non  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Dimension du produit emballé : 82.08 x 25.98 x 30.11  
Poids net (lbs) : 194  
Poids brut (lbs) : 210

iQ500  
KG39NAI45  
Réfrigérateur-congélateur combiné




Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/ KGF39 (Poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/ KGF39 (Poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur avec porte fermée sans poignée
d Profondeur d'armoire
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur avec porte ouverte
g Profondeur avec porte fermée avec poignée
h Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm

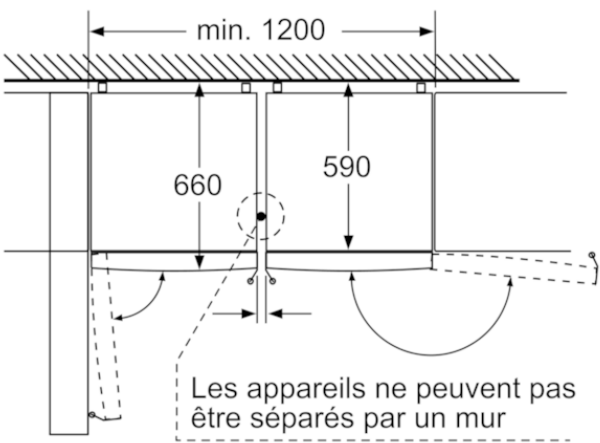

Les deux appareils présentés sont identiques. (avec des charnières de porte différentes)

Mesures en mm