

## iQ300, Hotte murale, 80 cm, Blanc avec finition en verre LC87KHM20



B

Hotte inclinée au design unique qui possède un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Extrêmement silencieuse lors de l'utilisation
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.
- ✓ Performance optimale : réglage intensif avec retour automatique.
- ✓ Vitesse intensive avec retour automatique à la vitesse normale

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 323  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 450  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 600  
 Poids net (kg) : 22,704  
 Type de commandes : Electronique  
 Débit d'air maximum en évacuation (m<sup>3</sup>/h) : 416  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 615.0  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 409  
 Débit d'air position intensive en évacuation (m<sup>3</sup>/h) : 700  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 58  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Code EAN : 4242003760987  
 Puissance de raccordement (W) : 263  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de montage : Wall-mounted

### Accessoires en option

LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS  
 LZ11AKV16 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINÉE)  
 LZ11AKI16 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS  
 LZ11AKB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS



## iQ300, Hotte murale, 80 cm, Blanc avec finition en verre LC87KHM20

### Équipement

**Design :**

- Hotte inclinée

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/58 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 416 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 700 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Commande touchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible



**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 56.6 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : B\*
- Classe d'efficacité éclairage : B\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 263 W


\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ300, Hotte murale, 80 cm, Blanc avec finition en verre  
LC87KHM20


Cotes

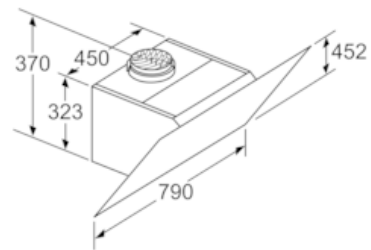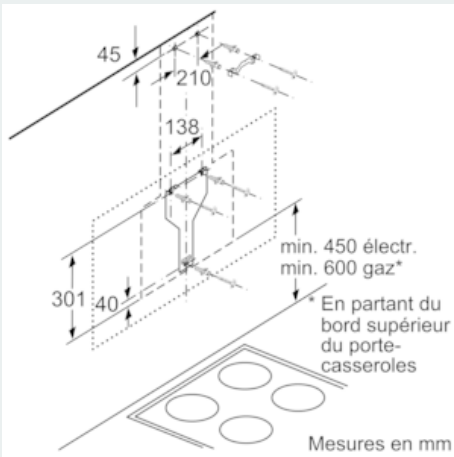

Appareil en mode circulation d'air sans canal  
set circulation d'air requis Mesures en mm

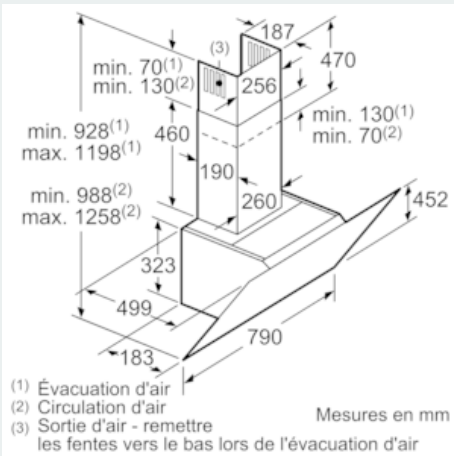

(1) Évacuation d'air  
(2) Circulation d'air  
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

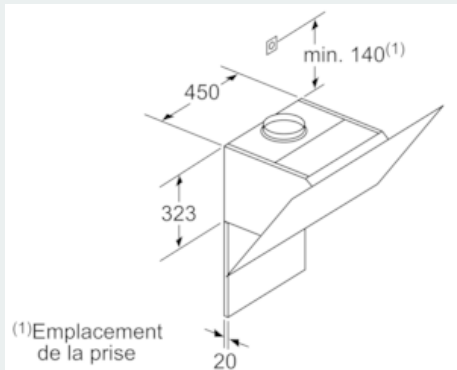

(1) Emplacement de la prise  
Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.  
Mesures en mm

