


## iQ700, Hotte murale, 90 cm, clear glass black printed LC91KWW60



A+

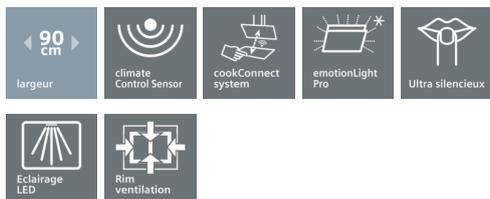

Hotte inclinée au design unique qui possède un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- ✓ Moteur à induction pour une extraction silencieuse et performante des vapeurs.
- ✓ cookConnect : contrôlez votre hotte via votre table de cuisson (avec une table compatible).
- ✓ climateControl Sensor: ajuste automatiquement le niveau de puissance de la hotte en fonction des vapeurs et des odeurs détectées.
- ✓ emotionLight Pro : ambiance lumineuse autour de la hotte. A chaque style, sa couleur.
- ✓ Home Connect: contrôler une sélection de fonctionnalités de la hotte via smartphone ou tablette.

### Équipement

#### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : inox  
 Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 323  
 Poids net (kg) : 23,473  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 525  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 624  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 447  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 991  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 58  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Mode d'arrêt différé : 10M  
 Accessoires en option : LZ00XXP00, LZ10AKA00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AKT00, LZ10AKU00, LZ10AXC50, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AXC56, LZ11AXE61, LZ31XXB16, LZ56200  
 Type de lampes utilisées : LED  
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
 Puissance de raccordement (W) : 270  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de montage : Wall-mounted  
 Matériau de la carrosserie : Laqué, Verre  
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x  
 Dimension du produit emballé : 27.16 x 29.52 x 40.15  
 Poids net (lbs) : 52  
 Poids brut (lbs) : 73  
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 454 x 890 x 499  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 690 x 750 x 1020  
 Poids net (kg) : 23,473  
 Poids brut (kg) : 33,0

### Accessoires en option

LZ56200 : FILTRE CLEANAIR , LZ31XXB16 : FILTRE CLEANAIR , LZ11AXE61 : , LZ11AXC56 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR , LZ10AXL50 : Canal de ventilation , LZ10AXK50 : Canal de ventilation , LZ10AXC50 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR , LZ10AKU00 : KIT DE RECYCLAGE INSTALL. AVEC CHEMINEE , LZ10AKT00 : KIT DE RECYCLAGE INSTALL. SANS CHEMINEE , LZ10AKS00 : KIT DE RECYCLAGE REGENERANT AV CHEMINEE , LZ10AKR00 : KIT DE RECYCLAGE REGENERANT SS CHEMINEE , LZ10AKA00 : FILTRE A CHARBON ACTIF , LZ00XXP00 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR REGENERABLE



## iQ700, Hotte murale, 90 cm, clear glass black printed LC91KWW60

### Équipement

**Design :**

- Hotte inclinée

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/58 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 525 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 991 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :****Home Connect : Contrôle à distance**

- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
- emotionLight Pro : éclairage en halo
- climateControl : détection automatique des vapeurs et des odeurs
- Commande touchControl avec affichage digital
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible






**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique A+\* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 38.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 270 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


## iQ700, Hotte murale, 90 cm, clear glass black printed LC91KWW60

### Cotes

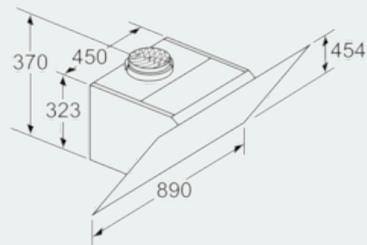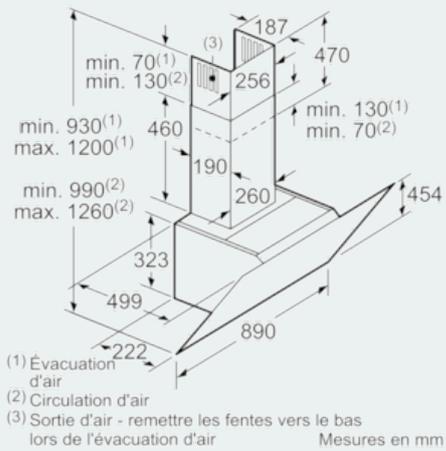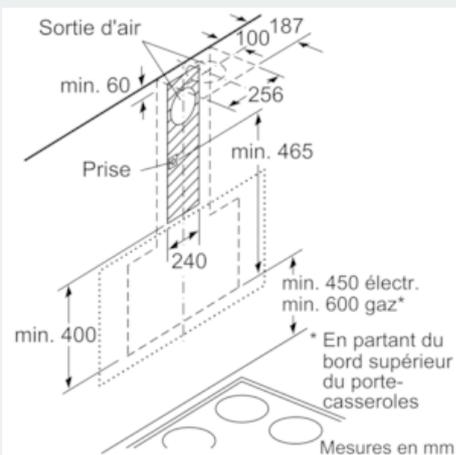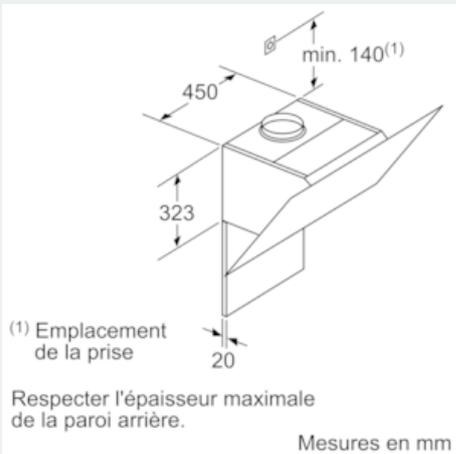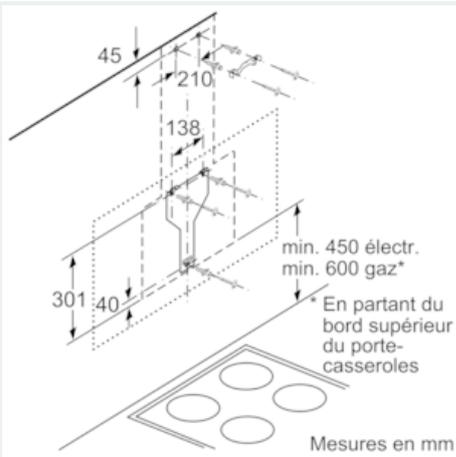

Appareil en mode circulation d'air sans canal set circulation d'air requis

Mesures en mm

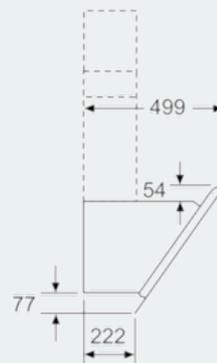

Mesures en mm