

## iQ700, Four intégrable avec fonction vapeur, Inox HR675GBS1



### Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

- HZ638370 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE
- HZ638270 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE
- HZ638170 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE
- HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE
- HZ617000 PLAT A PIZZA
- HZ327000 PIERRE A PAIN

### Four avec ajout de vapeur.

- ✓ Le nettoyage pyrolyse : le système automatique pour un nettoyage sans effort.
- ✓ Ecran TFT tactile : lisibilité optimale et utilisation intuitive.

### Équipement

#### Données techniques

- Couleur de la façade : Inox
- Type de construction : Encastrable
- Système de nettoyage intégré : Pyrolyse
- Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
- Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548
- Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 690 x 660
- Matériau du bandeau : Acier inox
- Matériau de la porte : Verre
- Poids net (kg) : 41,946
- Volume utile du four : 71
- Mode de cuisson : , 4D hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, Deep-frozen food special, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Pizza setting, préchauffer
- Matériau de la cavité : Email
- Contrôle de température : Electronique
- Nombre de lampe(s) : 1
- Certificats de conformité : CE, VDE
- Longueur du cordon électrique (cm) : 120
- Code EAN : 4242003786369
- Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
- Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
- Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
- Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
- Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2
- Puissance de raccordement (W) : 3600
- Intensité (A) : 16
- Tension (V) : 220-240
- Fréquence (Hz) : 50; 60
- Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



## iQ700, Four intégrable avec fonction vapeur, Inox HR675GBS1

### Équipement

#### Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse

#### Design :

- Ecran TFT tactile 2,8", avec texte clair
- Monobouton central
- Cavité intérieure en noir diamant

#### Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)
- 20 programmes automatiques
- varioSteam
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : régénération, levage de pâte
- Réservoir d'eau 1 l
- Fonctions supplémentaires :
- Programme de détartrage
- Fonction séchage
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- Intérieur de porte plein verre

#### Confort/Sécurité

- Température de porte 30 °C
- Porte avec SoftMove : pour une ouverture et fermeture de la porte amorties
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- programmes automatiques
- Fonction Sabbath
- Horloge électronique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Indication réservoir d'eau vide
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Touche marche
- Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

#### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.69 kWh
- Cavité : 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavité : 71 l
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW



#### Accessoires :

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

## iQ700, Four intégré avec fonction vapeur, Inox HR675GBS1

### Cotes

Montage avec une table de cuisson.

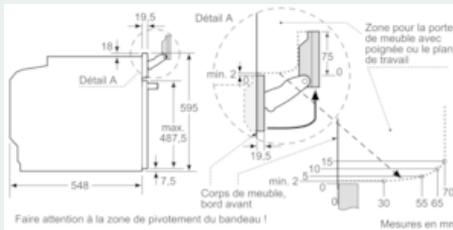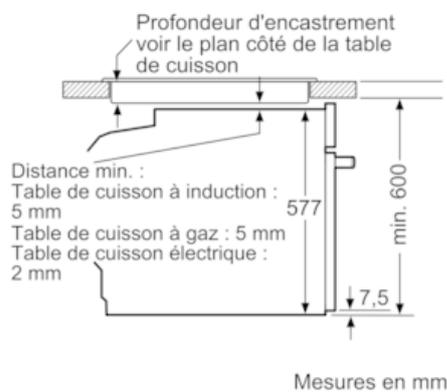

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

