

## iQ500

### HB578ABS0 Inox

### Four encastrable



#### Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x lèche-frite pour pyrolyse

#### Accessoires en option

HZG0AS00 : Câble de raccordement 3m, HZ915003 : PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZ66X600 : BANDEAU DE FINITION, HZ638300 : RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE, HZ633070 : Plat ultra profond, HZ633001 : Couvercle pour poêle professionnelle, HZ625071 : Tôle à griller, HZ538500 : , HZ538200 : , HZ538000 : CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ533000 : Plat ultra profond, HZ532010 : , HZ532000 : , HZ531010 : , HZ531000 : , HZ333001 : Couvercle pour lèche-frite Profi, HZ327000 : PIERRE A PAIN, HZ317000 : PLAT A PIZZA, HZ29041 : Meuble d'encastrement, HZ29020 : Meuble d'encastrement

#### Gain de temps grâce au coolStart.

- ✓ Email anthracite : haute qualité pour un nettoyage facile.
- ✓ Le nettoyage pyrolyse : le système automatique pour un nettoyage sans effort.
- ✓ lightControl : éclairage intuitif.
- ✓ cookControl30 : programmes automatiques pour des résultats parfaits.
- ✓ Air pulsé 3D : cuisson parfaite sur 3 niveaux.

#### Équipement

##### Données techniques

Couleur de la façade : Inox  
 Type de construction : Encastrable  
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse  
 Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 690 x 660  
 Matériau du bandeau : Verre  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net (kg) : 38,5  
 Volume utile du four : 71  
 Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Deep-frozen food special, Gril air pulsé, Gril grande surface, Heißluft sanft, low temperature cooking, Pizza setting  
 Matériau de la cavité : Other  
 Nombre de lampe(s) : 1  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
 Eclairage intérieur - cavité 1 : 1  
 Tiroir de four : Montable ultérieurement  
 Fonction Minuterie du four : Arrêt, Marche, Réveil  
 Liste des accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse  
 Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) : 2800  
 Puissance de l'élément de convection - four 1 (W) : 2200  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3600  
 Intensité (A) : 16  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Couleur de la façade : Inox  
 Type d'énergie : Électricité  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Niche d'encastrement (in) : x x  
 Dimension du produit emballé : 26.57 x 25.98 x 27.16  
 Poids net (lbs) : 85  
 Poids brut (lbs) : 89  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
 Poids net (kg) : 38,5  
 Poids brut (kg) : 41,0



4 242003 799437

## iQ500

### HB578ABS0 Inox

### Four encastrable

#### Équipement

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 71 l
- Four avec 9 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de voûte et de sole, cuisson basse température, hotAir doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- 30 Programmes automatiques
- coolStart

**Design :**

- LightControl : bouton rétroéclairé
- Intérieur de porte plein verre

**Confort/Sécurité :**

- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Ventilateur de refroidissement

**Accessoires :**




- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

**Informations techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

**iQ500**  
**HB578ABS0 Inox**  
**Four encastrable**

Cotes

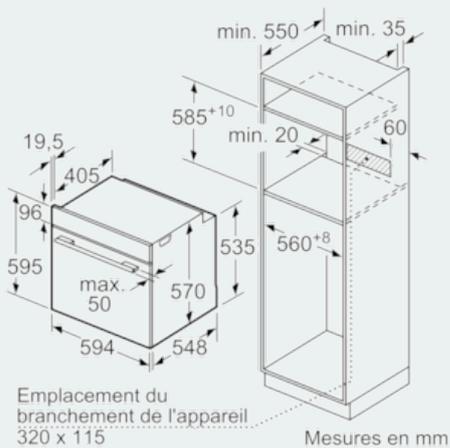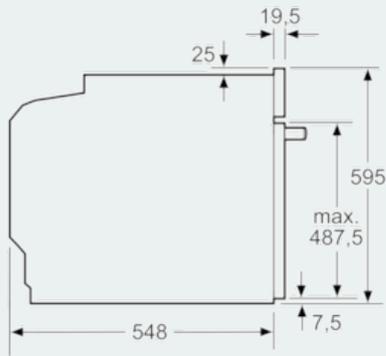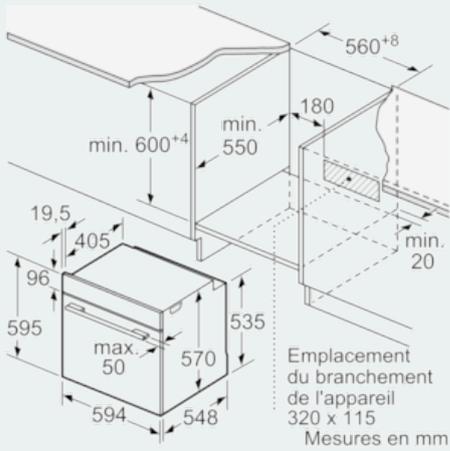

Montage avec une table de cuisson.

