

## iQ300, Hotte murale, 90 cm, Inox LC96BHM50



### Accessoires en option

LZ50961 : CREDENCE EN INOX , LZ50960 : CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM , LZ31XXB16 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS , LZ12350 : EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM , LZ12250 : EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM , LZ11FXD51 : KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE , LZ11FXC56 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS , LZ11DXI16 : MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR + , LZ10FXJ00 : Kit de recyclage régénérable ext. , LZ10DXU00 : KIT DE RECYCLAGE , LZ10DXA00 : FILTRE A CHARBON ACTIF , LZ00XP00 : Filtre à charbon régénérable (remplc.)

Hotte design box avec un haut niveau d'extraction.

✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur de la cheminée : 583-912/583-1022  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 53  
 Poids net (kg) : 12,771  
 Type de commandes : Electronique  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 372  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 360.0  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 604  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 60  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Accessoires en option : LZ00XP00, LZ10DXA00, LZ10DXU00, LZ10FXJ00, LZ11DXI16, LZ11FXC56, LZ11FXD51, LZ50960, LZ12250, LZ12350, LZ31XXB16, LZ50961  
 Type de lampes utilisées : LED  
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
 Puissance de raccordement (W) : 220  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de montage : Wall-mounted  
 Matériau de la carrosserie : inox  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x  
 Dimension du produit emballé : 19.29 x 25.59 x 40.55  
 Poids net (lbs) : 28  
 Poids brut (lbs) : 41  
 Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte  
 Clapet anti-retour : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 635-1075 MM x 900.0 x 500.0  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 490 x 650 x 1030  
 Poids net (kg) : 12,771  
 Poids brut (kg) : 18,6



## iQ300, Hotte murale, 90 cm, Inox LC96BHM50

### Équipement

#### Design :

#### Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Commande touchControl, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 372 m<sup>3</sup>/h position intensive : 604 m<sup>3</sup>/h

#### Confort/Sécurité :




- Commande touchControl avec affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

#### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 48.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 220 W

## iQ300, Hotte murale, 90 cm, Inox LC96BHM50

### Cotes

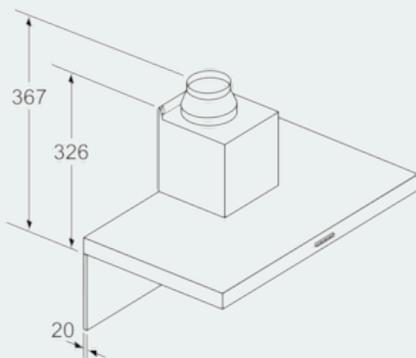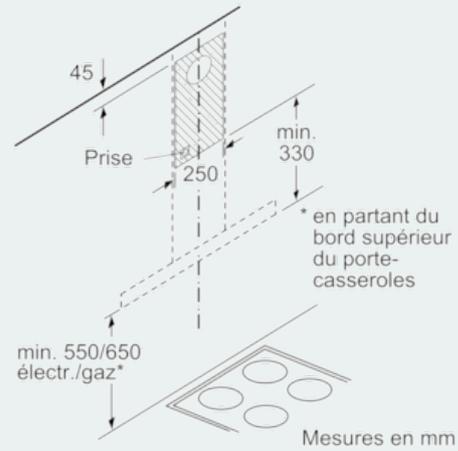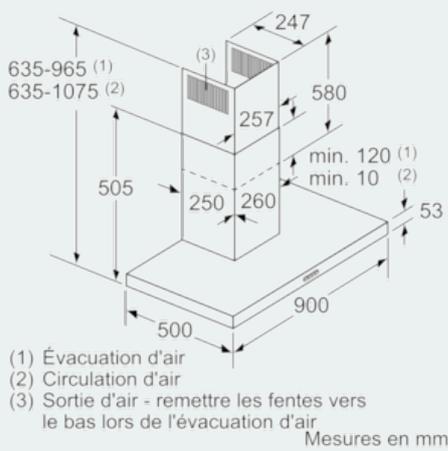

Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm

