

iQ500
LR97CAQ20
90 cm

A



La nouvelle hotte plafond séduit par sa grande capacité d'extraction et son design intemporel.

- ✓ Le moteur silencieux avec sa capacité d'extraction impressionnante (798 m³/h) permet d'enlever de manière efficace les vapeurs et odeurs de cuisson.
- ✓ Le niveau de puissance de votre hotte peut être ajusté via la table de cuisson.
- ✓ Gérer votre hotte via l'application intuitive Home Connect ou avec votre voix via les assistants vocaux (Alexa).
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air lorsque les fumées sont denses. Un retour automatique en position normale a lieu après 6 min.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 56dB.

Équipement

Données techniques

Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Niche d'encastrement (mm) : 299mm x 888mm x 487mm
 Poids net (kg) : 20,716
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 459
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 565
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 422
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 798
 Nombre de lampes : 4
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 56
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 10M
 Accessoires en option : LZ00XXP00, LZ20JCC20, LZ20JCC50, LZ20JCD20, LZ20JCD50, LZ56200
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement (W) : 160
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Island
 Matériau de la carrosserie : Laqué
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x
 Dimension du produit emballé : 27.16 x 40.94 x 24.80
 Poids net (lbs) : 46
 Poids brut (lbs) : 68
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour : non
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : x 900 x 500
 Dimensions du produit emballé (mm) : 690 x 1040 x 630
 Poids net (kg) : 20,716
 Poids brut (kg) : 31,0

Accessoires en option

LZ56200	FILTRE CLEANAIR
LZ20JCD50	MODULE RECYCLAGE CLEANAIR HOTTE PLAFOND
LZ20JCD20	MODULE RECYCLAGE CLEANAIR HOTTE PLAFOND
LZ20JCC50	MODULE RECYCLAGE CLEANAIR INOX
LZ20JCC20	MODULE RECYCLAGE CLEANAIR HOTTE PLAFOND
LZ00XXP00	FILTRE A CHARBON CLEANAIR REGENERABLE



iQ500
LR97CAQ20
90 cm

Équipement

Design :

- A fixer au plafond, au dessus de l'îlot de cuisson

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 458 m³/h
- position intensive : 798 m³/h

Confort/Sécurité :**Home Connect : Contrôle à distance**

- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon Alexa)
- Utilisation via télécommande
- Aspiration périmétrale
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)

Données techniques :


- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 35.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E*
- Puissance de raccordement : 160 W
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Intensité lumineuse : 659 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


iQ500
LR97CAQ20
90 cm

Cotes

La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatre directions

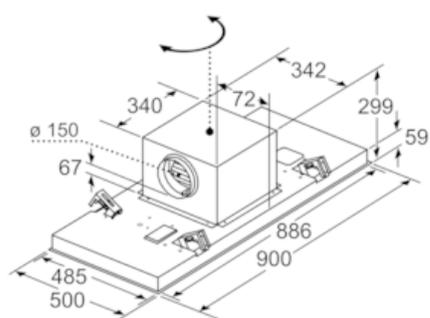

Mesures en mm

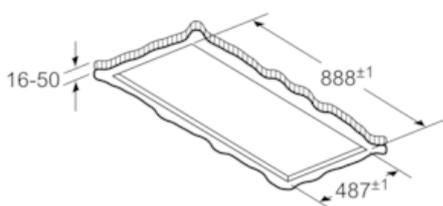

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

Mesures en mm