

iQ700, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HB676G0S2



- ✓ Un système automatique pour un nettoyage sans effort - Le nettoyage pyrolyse
- ✓ Une vision parfaite sous tous les angles et une manipulation simple - Ecran TFT tactile
- ✓ Notre solution pour cuisiner jusqu'à 4 plats en même temps - HotAir 4D
- ✓ Pour une manipulation simple et sécurisée de la lèchefrite ou la tôle à pâtisserie - Rails télescopiques entièrement extensibles
- ✓ Pour des résultats de cuisson parfaits - Programmes automatiques cookControl Plus

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
 Type de construction : Intégrable
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse+Hydrolyse
 Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548
 Dimensions du produit emballé (mm) : 670 x 680 x 670
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net (kg) : 38,572
 Volume utile du four : 71
 Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Cuisson basse température, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, maintenir au chaud, Position pizza, préchauffer
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 1
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120
 Code EAN : 4242003862148
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2
 Puissance de raccordement (W) : 3600
 Intensité (A) : 16
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires intégrés

2 x grille
 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ638370	RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE
HZ638270	RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX PYROLYSABLE
HZ636000	LECHEFRITE EN VERRE
HZ617000	PLAT A PIZZA
HZ327000	PIERRE A PAIN



**iQ700, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HB676G0S2**

Équipement

Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse

Design :

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Monobouton central
- Cavité intérieure en noir diamant

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de voûte et de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud
- cookingAssit : large choix de recettes
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C

Confort/Sécurité

- Système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- Température de porte 30 °C
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
-
-
- 1 niveau, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique
- Préchauffage booster
- Eclairage halogène, commutable
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Touche marche
- Interrupteur au contact de la porte
-
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :




- grille, lèchefrite pour pyrolyse

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.69 kWh
- Cavité : 1
- Source de chaleur : électrique
- Volume cavité : 71 l

iQ700, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HB676G0S2

Cotes

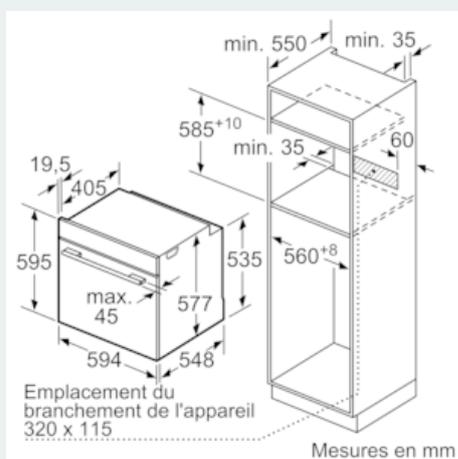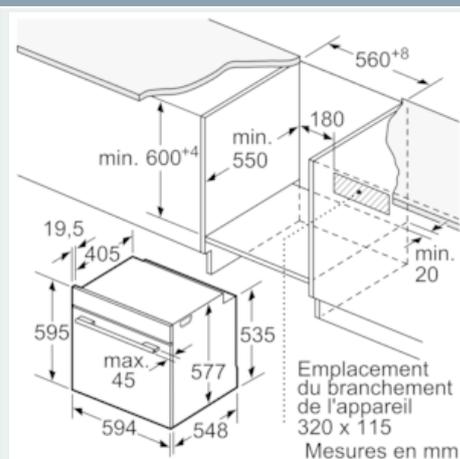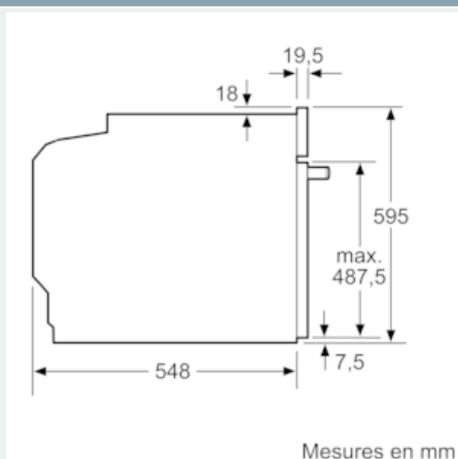

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm