

## iQ500, Hotte de plafond, 90 cm, Inox LR96CAQ50

B



Hotte de plafond à haute performance avec moteur slim pour un encastrement en toute discrétion.

- ✓ Home Connect : obtenez des informations sur votre table de cuisson où que vous soyez via tablette ou smartphone.
- ✓ Moteur iQdrive : performant et agréablement silencieux.
- ✓ Performance optimale : réglage intensif avec retour automatique.
- ✓ Saturation du filtre : des performances maximales grâce à des informations à jour
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

### Équipement

#### Données techniques

Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Niche d'encastrement (mm) : 189mm x 886.0mm x 485mm  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 650  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
 Poids net (kg) : 25,204  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit d'air maximum en évacuation (m<sup>3</sup>/h) : 434  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 574.0  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 336  
 Débit d'air position intensive en évacuation (m<sup>3</sup>/h) : 734  
 Nombre de lampes : 4  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 61  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150  
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
 Code EAN : 4242003862919  
 Puissance de raccordement (W) : 204  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de montage : Island

### Accessoires en option

LZ21JXC51	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR IX
LZ21JXC21	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR BL
LZ21JCB11	FILTRE CLEANAIR PLUS



4 242003 862919

## iQ500, Hotte de plafond, 90 cm, Inox LR96CAQ50

### Équipement

**Design :**


- A fixer au plafond, au dessus de l'îlot de cuisson

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/61 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 434 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 734 m<sup>3</sup>/h
- Home Connect : contrôle à distance
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
- 
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Aspiration périmétrale
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 35.1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E\*
- Puissance de raccordement : 204 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Intensité lumineuse : 659 lux

## iQ500, Hotte de plafond, 90 cm, Inox LR96CAQ50


### Cotes

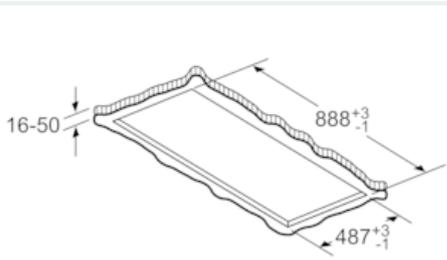

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.


Mesures en mm

Mesures en mm

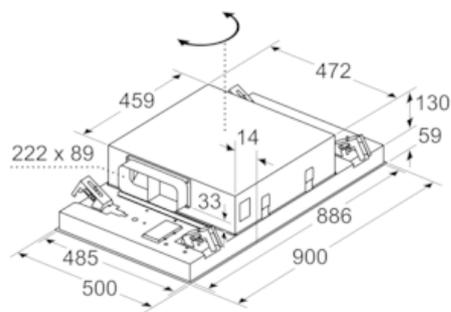


La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatre directions

Mesures en mm  
Évacuation d'air

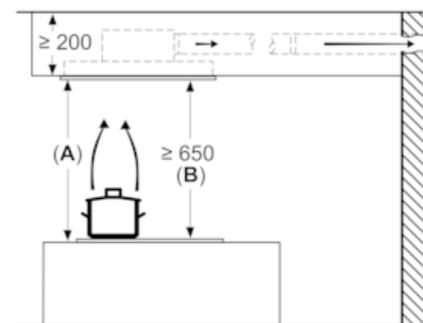


A: performances optimales 700-1500  
B: à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm  
Circulation d'air

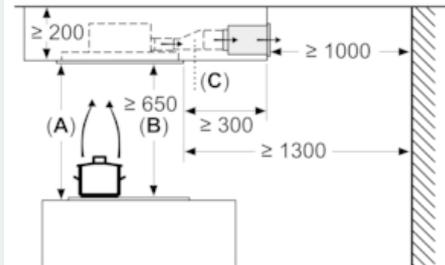

A: Performances optimales 700-1 500  
B: À partir du bord supérieur du porte-casserole  
C: Raccord (d'un câble plat à un câble cylindrique). Non inclus à la livraison.

Mesures en mm  
Circulation d'air

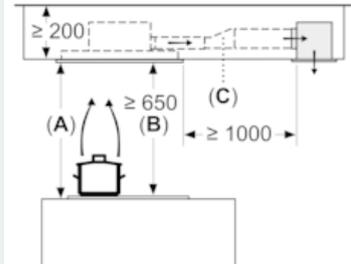

A: Performances optimales 700-1 500  
B: À partir du bord supérieur du porte-casserole  
C: Raccord (d'un câble plat à un câble cylindrique). Non inclus à la livraison.