

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX875LX67E

B

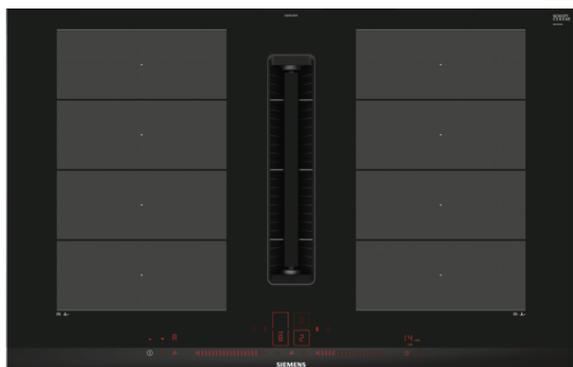


Table de cuisson design avec aspiration intégrée.

- ✓ flexInduction : adapte les zones de cuisson aux différents récipients pour plus de flexibilité.
- ✓ Home Connect : obtenez des informations sur votre table de cuisson où que vous soyez via tablette ou smartphone.
- ✓ powerMove Plus : réglages prééfinis pour cuisiner en 3 étapes.
- ✓ Déplacez vos plats librement sur votre table à induction sans perdre la puissance de cuisson avec flexMotion.
- ✓ Jusqu'à 50% de puissance en plus grâce à la fonction powerBoost.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Intégrable

Source d'énergie : Électricité

Niche d'encastrement (mm) : 223 x 750-750 x 490-490

Largeur appareil (mm) : 812

Dimensions du produit (mm) : 223 x 812 x 520

Dimensions du produit emballé (mm) : 430 x 950 x 660

Poids net (kg) : 28,005

Poids brut (kg) : 32,9

Témoin de chaleur résiduelle : sans

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Acier inox, Noir

Couleur du cadre : Acier inox

Certificats de conformité : CE, VDE

Longueur du cordon électrique (cm) : 110

Brûleurs : non

Booster sur chaque foyer : All

Puissance du 2nd foyer : 3.3

: 3.7

Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) : 500

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 615.0

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 500

Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h) : 622

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 69

Filtre anti-odeurs : non

Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation

Mode d'arrêt différé : 30

Puissance maximum de raccordement (W) : 7400

Tension (V) : 220-240/380-415

Fréquence (Hz) : 50-60

Couleur de l'appareil : Noir

Certificats de conformité : CE, VDE

Longueur du cordon électrique (cm) : 110

Niche d'encastrement (mm) : 223 x 750-750 x 490-490

Dimensions du produit (mm) : 223 x 812 x 520

Dimensions du produit emballé (mm) : 430 x 950 x 660

Poids net (kg) : 28,005

Poids brut (kg) : 32,9

Accessoires en option

HZ9VRUD0 : KIT DE RECYCLAGE PLUG&PLAY , HZ9VRPDO : KIT DE RECYCLAGE (INST. RACCORDEE) , HZ9VRCR0 : FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR , HZ9VEDU0 : INST. EVACUATION FILTRE REDUCTEUR BRUIT , HZ9VDS52 : MANCHON FLEXIBLE PLAT Ø150 , HZ9VDSS1 : CONNECTEUR AVEC SCELLAGE , HZ9VDSM2 : GAINE PLATE 100 CM , HZ9VDSM1 : GAINE PLATE 500MM , HZ9VDSI1 : ADAPTATEUR ROND/PLAT COUDE , HZ9VDSI0 : ADAPTATEUR GAINE ROND/PLAT , HZ9VDSB4 : Coude vertical S 90° , HZ9VDSB3 : Coude vertical M 90° (raccourci) , HZ9VDSB2 : Coude vertical L 90° , HZ9VDSB1 : COUDE HORIZONTAL PLAT 90° , HZ394301 : BARRETTES DE JONCTION , HZ390522 : GRIL FONTE 40X20 CM , HZ390512 : PLAT TEPPAN YAKI , HZ390230 : POELE 22 CM , HZ390220 : POELE 19 CM , HZ390210 : POELE 14,5 CM , HZ390090 : WOK



4 242003 867198


iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX875LX67E

Équipement


- automatic : les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Aspiration intégrée**
- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
 - Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
 - Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
 - En fonctionnement normal max 500 m3/h
 - Position intensive 622 m3/h
 - Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 :
 - En fonctionnement normal max 69 DB re 1 pW
 - Position intensive 74 DB re 1 pW
 -
 - - 17 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique)#
 - - Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson
 - - Ajustement automatique de la puissance d'aspiration grâce au climateControl
 - - Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
 - - Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
 - - Accès pratique via poignée en vitrocéramique
 - - Efficacité de filtration des graisses de
 - - Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
 - - Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (200 ml + 700 ml) accessible par le bas
 -
 -
 -
 - Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
 - - Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
 - - Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
 - - Classe d'efficacité filtre à graisse : B
 -
- Accessoires d'installation :**
- Adapté pour une installation en recyclage ou en évacuation. Les accessoires sont obligatoires :
 - HZ9VRUD0 pour une installation en recyclage Plug&Play sans raccordement avec filtres cleanAir ;
 - HZ9VRPD0 pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec filtres cleanAir (gainés non fournies) ;
 - HZ9VEDU0 pour une installation en évacuation (gainés non fournis)

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX875LX67E


Cotes

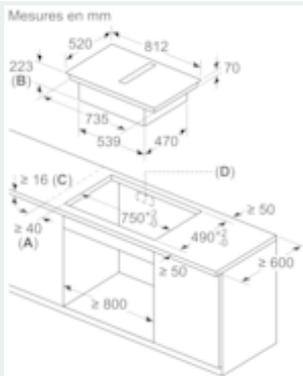


A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg.

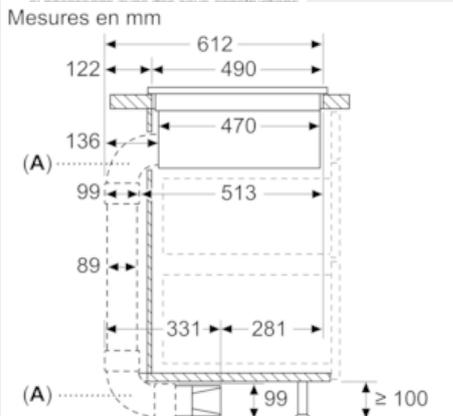



A : Avec raccords en « L » à 90°

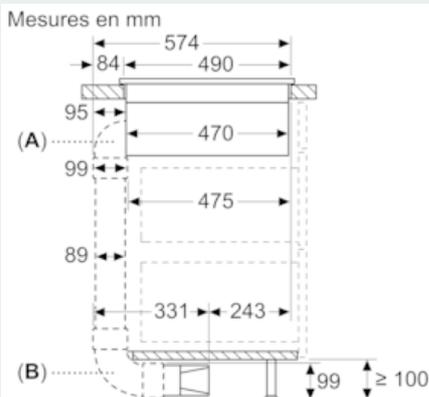

A : Avec raccord en « M » à 90°
B : Avec raccord en « L » à 90°





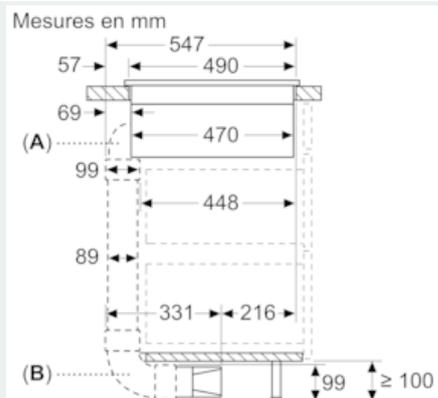


A : Avec raccord en « S » à 90°
B : Avec raccord en « L » à 90°

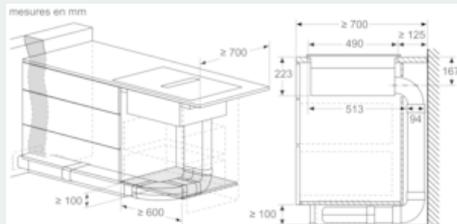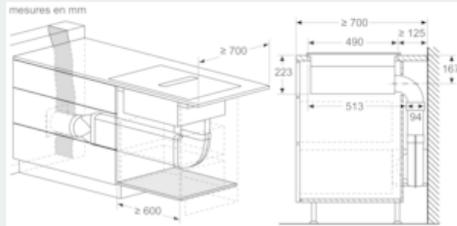


iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX875LX67E

Cotes

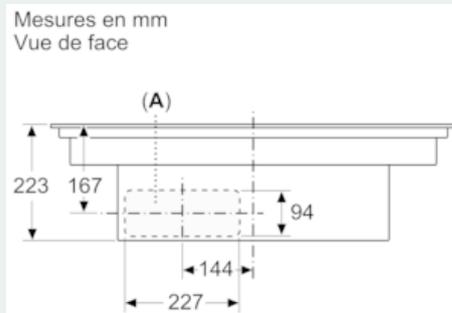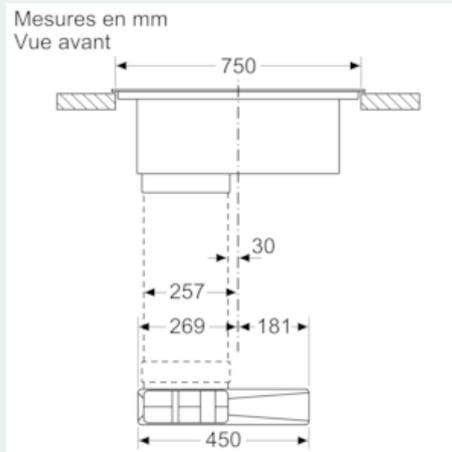
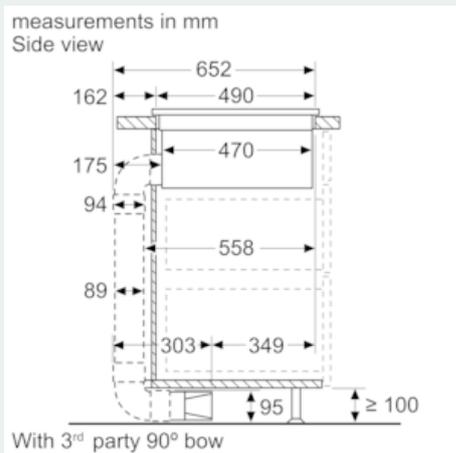
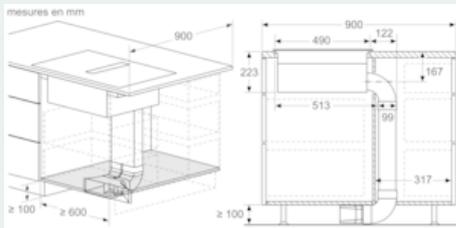
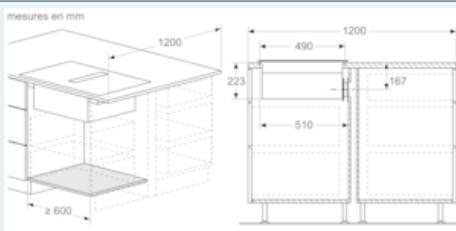


A: Connecté directement à l'arrière

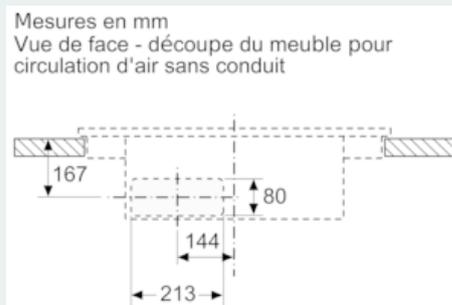

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX875LX67E

Cotes

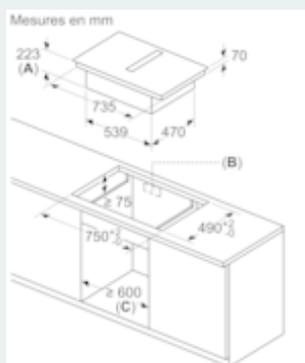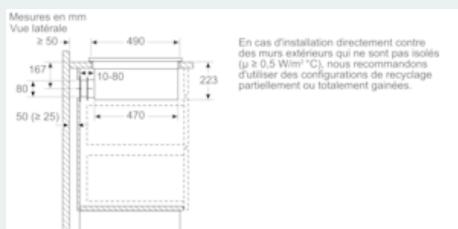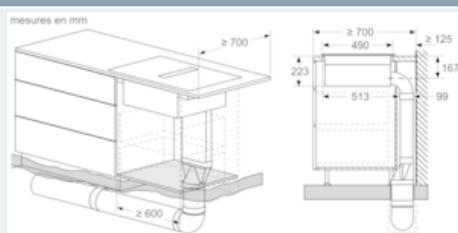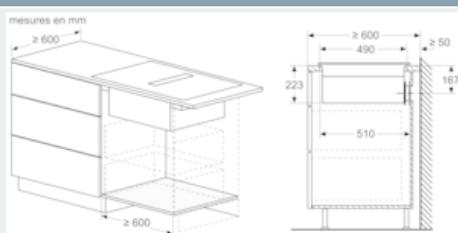

- A.** Profondeur de dégagement
- B.** Découpe dans le panneau arrière nécessaire pour la tuyauterie. La taille et la position exactes peuvent être obtenues sur le dessin spécifique.
- C.** Tous les modèles de la classe de largeur 80 cm peuvent être installés dans des meubles de 60 cm de large en ajustant les panneaux latéraux.