

iQ500, Table induction aspirante, 70 cm ED711FQ15E

B


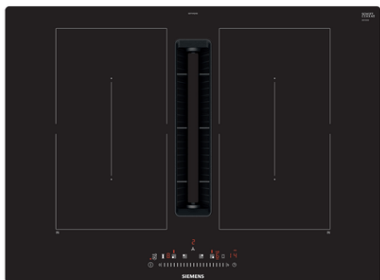


Table de cuisson design avec aspiration intégrée.

- ✓ L'induction, une technologie innovante qui diminue vos temps de cuisson, vous facilite le nettoyage et vous offre plus de sécurité.
- ✓ combiZone : plus de flexibilité en combinant deux zones en une seule grande.
- ✓ Bandeau touchSlider : sélection de la puissance d'une simple pression ou d'un glissement de doigt.
- ✓ powerMove facilite les cuissons grâce aux prééglages des puissances.
- ✓ Jusqu'à 50% de puissance en plus grâce à la fonction powerBoost.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Intégrable
 Source d'énergie : Électricité
 Niche d'encastrement (mm) : 223 x 560-560 x 490-490
 Largeur appareil (mm) : 710
 Dimensions du produit (mm) : 223 x 710 x 522
 Dimensions du produit emballé (mm) : 430 x 950 x 660
 Poids net (kg) : 24,345
 Poids brut (kg) : 29,2
 Témoin de chaleur résiduelle : sans
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Brûleurs : non
 Booster sur chaque foyer : All
 Puissance du 2nd foyer : 3.6
 Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) : 500
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 615.0
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 500
 Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h) : 622
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 69
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 30
 Puissance maximum de raccordement (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240/380-415
 Fréquence (Hz) : 50-60
 Couleur de l'appareil : Noir
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Niche d'encastrement (mm) : 223 x 560-560 x 490-490
 Dimensions du produit (mm) : 223 x 710 x 522
 Dimensions du produit emballé (mm) : 430 x 950 x 660
 Poids net (kg) : 24,345
 Poids brut (kg) : 29,2

Accessoires en option

HZ9VRUD0 : KIT DE RECYCLAGE PLUG&PLAY , HZ9VRPD0 : KIT DE RECYCLAGE (INST. RACCORDEE) , HZ9VRCR0 : FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR , HZ9VEDU0 : INST. EVACUATION FILTRE REDUCTEUR BRUIT , HZ9VDS52 : MANCHON FLEXIBLE PLAT Ø150 , HZ9VDS51 : CONNECTEUR AVEC SCELLAGE , HZ9VDSM2 : GAINE PLATE 100 CM , HZ9VDSM1 : GAINE PLATE 500MM , HZ9VDSI1 : ADAPTATEUR ROND/PLAT COUDE , HZ9VDSI0 : ADAPTATEUR GAINE ROND/PLAT , HZ9VDSB4 : Coude vertical S 90° , HZ9VDSB3 : Coude vertical M 90° (raccourci) , HZ9VDSB2 : Coude vertical L 90° , HZ9VDSB1 : COUDE HORIZONTAL PLAT 90°



4 242003 867488

iQ500, Table induction aspirante, 70 cm

ED711FQ15E

Équipement

Aspiration intégrée







- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
 - En fonctionnement normal max 500 m3/h
 - Position intensive 622 m3/h
- Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 :
 - En fonctionnement normal max 69 DB re 1 pW
 - Position intensive 74 DB re 1 pW
- - 9 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique)
- - Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson
- - Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
- - Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
- - Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- - Efficacité de filtration des graisses de
- - Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- - Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (200 ml + 700 ml) accessible par le bas
-
-
-
- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
 - - Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
 - - Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
 - - Classe d'efficacité filtre à graisse : B
-

Accessoires d'installation :

- Adapté pour une installation en recyclage ou en évacuation. Les accessoires sont obligatoires :
- HZ9VRUD0 pour une installation en recyclage Plug&Play sans raccordement avec filtres cleanAir ;
- HZ9VRPD0 pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec filtres cleanAir (gainés non fournies) ;
- HZ9VEDU0 pour une installation en évacuation (gainés non fournis)


iQ500, Table induction aspirante, 70 cm
ED711FQ15E

Cotes

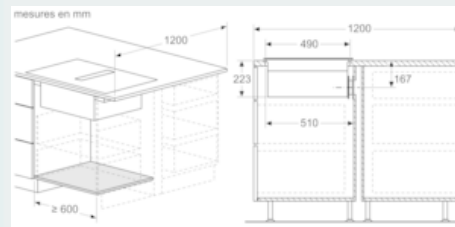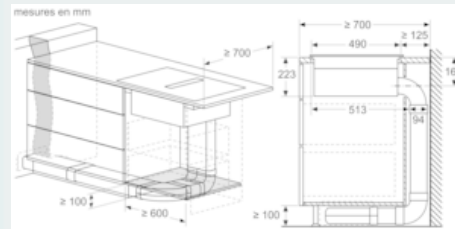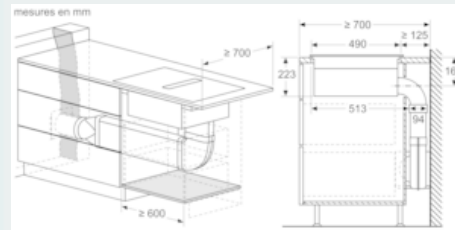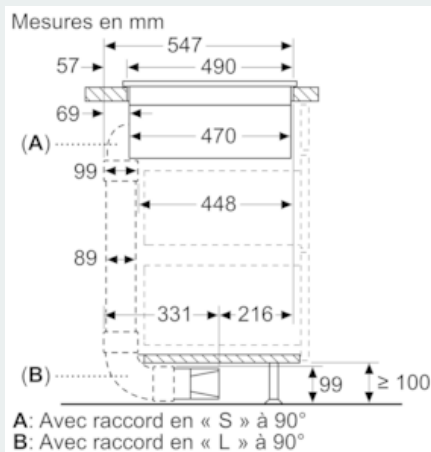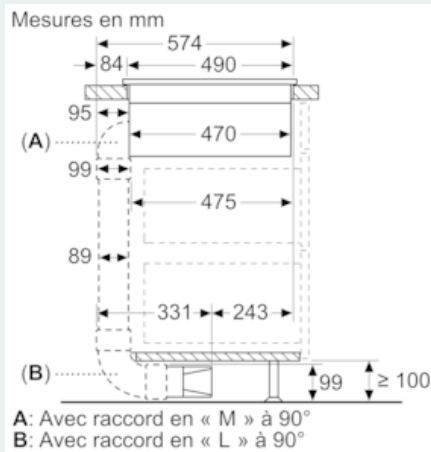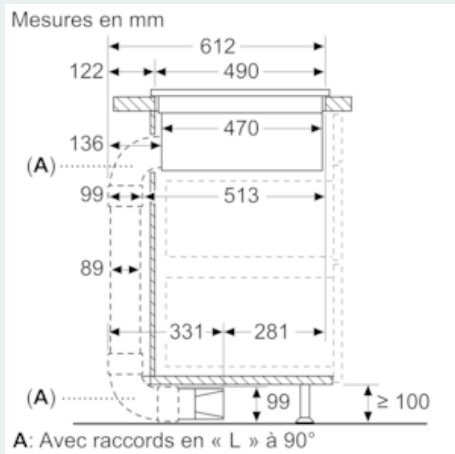


iQ500, Table induction aspirante, 70 cm ED711FQ15E


Cotes

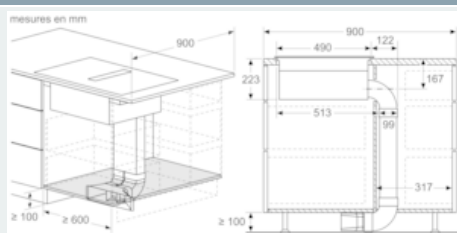


Mesures en mm
Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit

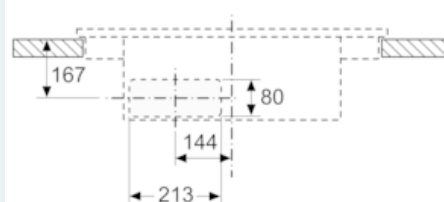


measurements in mm
Side view

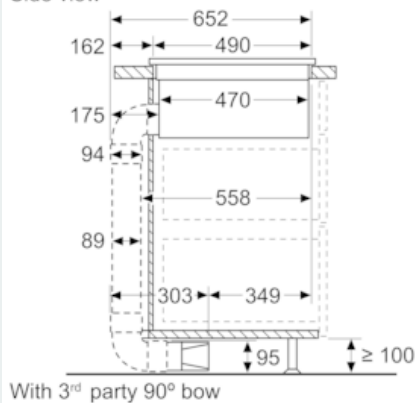

Mesures en mm
Vue avant

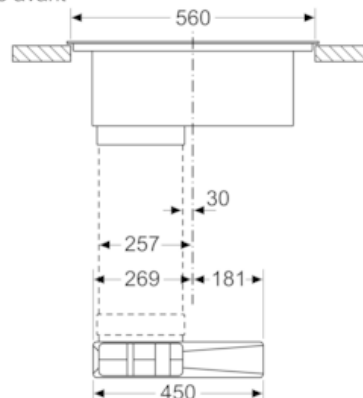


Mesures en mm



- A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructures appropriées.
D : une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

Mesures en mm
Vue de face

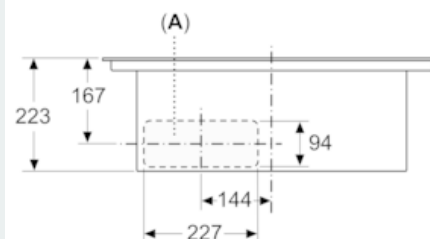

A: Connecté directement à l'arrière

iQ500, Table induction aspirante, 70
cm
ED711FQ15E

Cotes

