

## iQ300, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 102.1 x 54.1 cm, charnières pantographes K132LVFEO



1 x bac à glaçons

KF30ZAX0 :  
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur \*\*\*\*, clayettes particulièrement stables, lumière LED éclatante et autoAirflow pour des conditions optimales de conservation des aliments.

- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Système autoAirflow : circulation optimale de l'air pour garantir une température constante dans l'ensemble du réfrigérateur.
- ✓ Clayettes en verre de sécurité : les tablettes qui allient sécurité, solidité et nettoyage facile.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 145 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 15 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 132 l  
 Niveau sonore: ..... 35 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Design: ..... Encastrable  
 Habillage de porte: ..... Possible en option  
 Hauteur: ..... 1021 mm  
 Largeur: ..... 541 mm  
 Profondeur: ..... 548 mm  
 Niche d'encastrement: ..... 1025 x 560 x 550 mm  
 Poids net: ..... 34.9 kg  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: ..... 2  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Code EAN: ..... 4242003917091  
 Marque: ..... Siemens  
 Référence Commerciale: ..... K132LVFEO  
 Type de congélateur: ..... Réfrigérateur simple porte  
 Froid ventilé: ..... Tout intégrable  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable  
 Accessoires inclus: ..... 1 x bac à glaçons



## iQ300, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 102.1 x 54.1 cm, charnières pantographes KI32LVFEO

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 147 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 145 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

### Confort et sécurité

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique avec affichage LED de la température

### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 132 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- Support à bouteilles

### Système de conservation

- 1 freshBox

### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 15 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h


### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 102.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation


### Accessoires

- bac à glaçons
- Système "stop bouteilles"

**iQ300, Réfrigérateur intégrable  
avec compartiment congélation,  
102.1 x 54.1 cm, charnières  
pantographes  
KI32LVFE0**

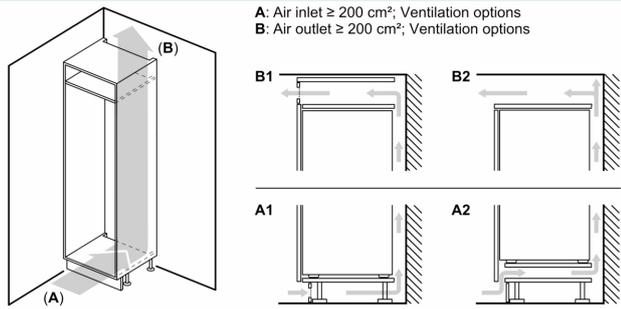

Mesures en mm

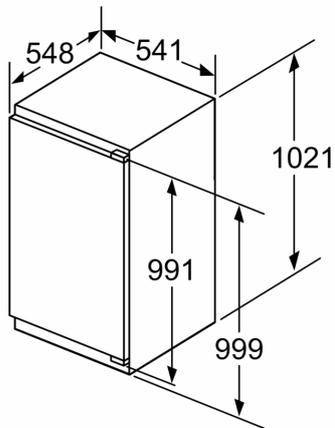

**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

**A** Poids


**A**: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

**B**: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

**C**: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


**D**: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

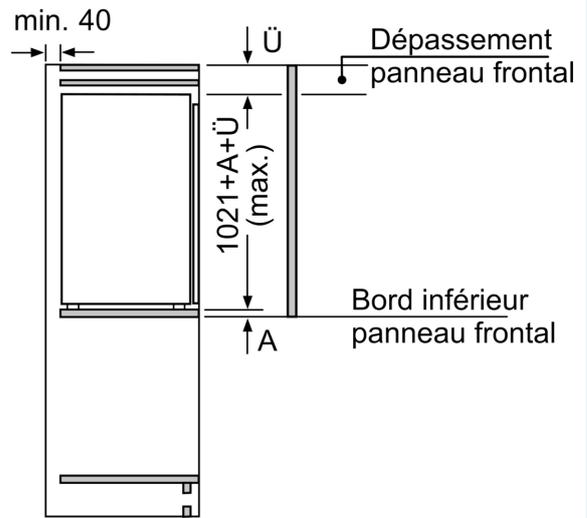

Mesures en mm

Mesures en mm




A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.