

**iQ700, Réfrigérateur multi-portes
congélateur en bas, 183 x 90.5
cm, blackSteel - Acier inox noir
KF96DPXEA**



Le réfrigérateur combiné Multi Door : la rencontre de la fraîcheur et d'un design intelligent. Fraîcheur prolongée avec hyperFresh XXL <0°C>, plus de dégivrage grâce à noFrost, de l'eau filtrée et de la glace sur simple pression d'un bouton.

- ✓ Tiroirs hyperFresh 0 °C : plus d'espace pour les fruits et légumes, un tiroir proche de 0 °C pour les viandes et poissons.
- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Étagère polyvalente : étagère en aluminium pour ranger vos bouteilles et bocaux.
- ✓ Paroi arrière en verre éclairée et système multiAirflow : éclairage élégant et température homogène.
- ✓ Alarme sonore de porte ouverte : vous rappelle de refermer la porte pour préserver le froid.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	327 kWh / an
Volume utile partie congélation:	199 l
Volume utile partie réfrigération:	375 l
Niveau sonore:	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Design:	Pose-libre
Porte habillable:	livré sans façade
Hauteur:	1830 mm
Largeur:	905 mm
Profondeur:	731 mm
Poids net:	140.5 kg
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Gauche et droite
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50-60 Hz
Longueur du cordon électrique:	240.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	non
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	Pose-libre



**iQ700, Réfrigérateur multi-portes
congélateur en bas, 183 x 90.5
cm, blackSteel - Acier inox noir
KF96DPXEA**

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 574 l
- Réfrigérateur : Volume 375 l
- Congélateur : Volume 199 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 327 kWh/an
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C

Design

- Portes Acier brossé noir anti-traces
- Poignée de porte verticale intégrée
- Paroi arrière en verre entièrement éclairée
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- noFrost multiAirflow
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Filtre à eau, Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons avec réservoir 2 litres et filtre anti-odeurs
- Réservoir d'eau 4L, tablette intégrée
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
- Distributeur d'eau : Robinet d'eau froide avec alimentation centrale
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Verrouillable
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur
- Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte
- Sécurité enfants, Mode Sabbat, mode éco, Mode vacances
- Mode vacances

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 étagère en verre divisible
- 1 étagère en verre divisible
- 1 grand(s) et 3 petits balconnets
- Tablette escamotable flexShelf

Système de conservation

- hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 16 kg en 24h
- freezerLight
- 6 tiroirs de congélation transparents
- Eclairage LED

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Dimensions (H x L x P) : 183 x 90.5 x 73.1 cm
- Classe climatique : SN-T

- 4 roues pour un transport facile, dont 3 ajustables en hauteurs
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 240 cm
- Longueur de raccordement (alimentation en eau) : 300 cm

**iQ700, Réfrigérateur multi-portes
congélateur en bas, 183 x 90.5
cm, blackSteel - Acier inox noir
KF96DPXEA**


Cotes

Mesures en mm

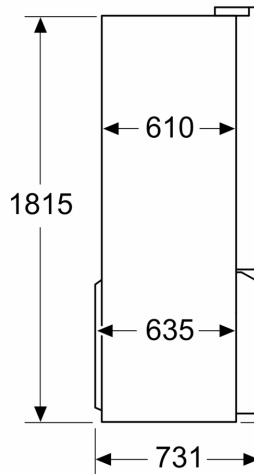


A: La façade est réglée 1830–1847 mm, av nivellement avant à

Mesures en mm

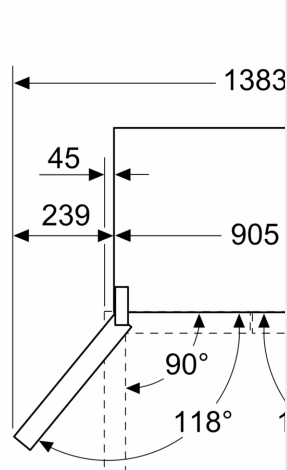

Mesures en mm

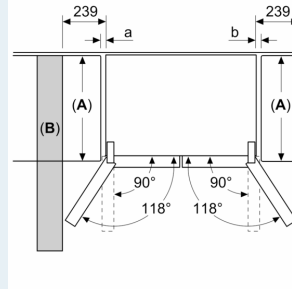

Mesures en mm

