

iQ300, Groupe filtrant, 75 cm,
Inox
LB75566



Accessoires en option	
LZ73050	FILTRE A CHARBON ACTIF

- ✓ Disponibilité des pièces détachées : prolonge la durée de vie de votre appareil.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Équipement

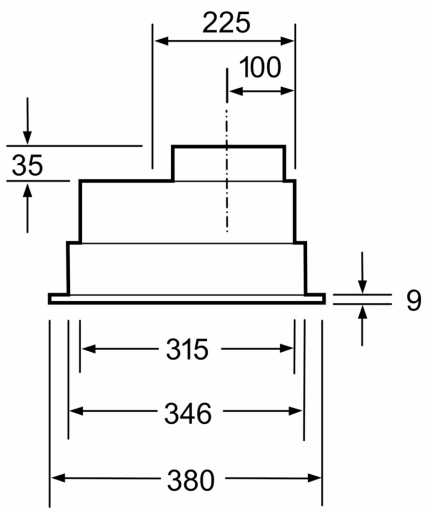
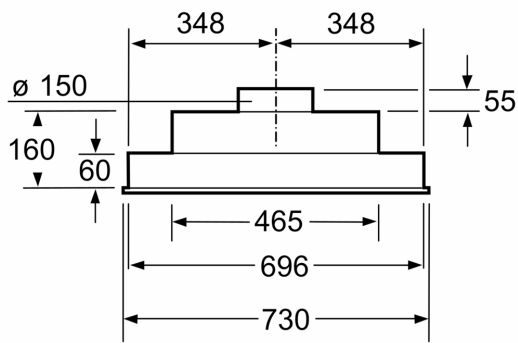
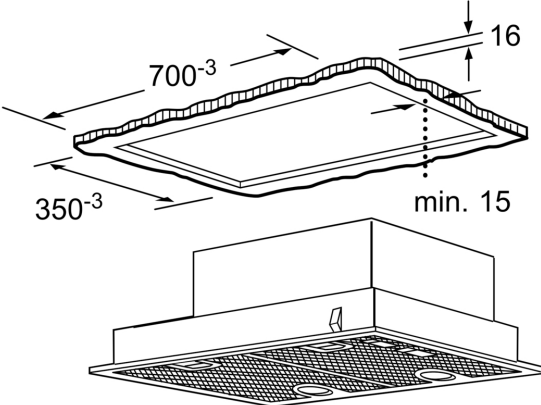
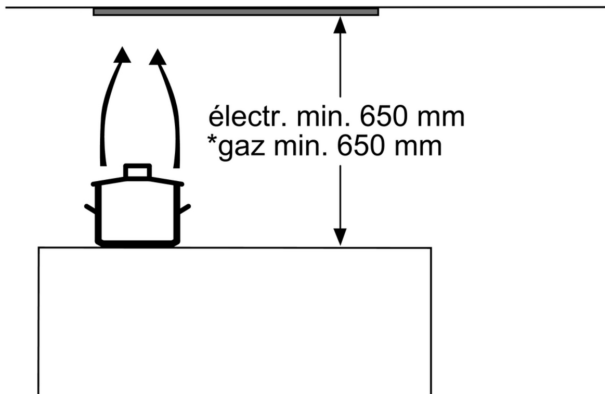
Données techniques	
Typologie:	Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Niche d'encastrement:	215mm x 700.0mm x 350mm mm
Hauteur:	215 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	650 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:	650 mm
Poids net:	8.2 kg
Type de commandes:	Mécanique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 1 intensive
Débit d'aspiration max. en évacuation:	468 m³/h
Débit d'air position intensive en recyclage:	324.0 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	281 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation:	614 m³/h
Débit d'air maximum:	468 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau Sonore:	63 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Code EAN:	4242003979280
Puissance de raccordement:	206 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Intégrable



iQ300, Groupe filtrant, 75 cm,
Inox
LB75566

Équipement	
Design: • Groupe filtrant 75 cm • 1 moteur • En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option) Caractéristiques principales : • Moteur capacitor • Température de couleur : 3500 K • Intensité lumineuse : 410 lux • 2 filtre(s) à graisse métallique(s) Confort d'utilisation : • Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive Confort de nettoyage : • filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle Performances en évacuation : • Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puissance d'extraction 229 M3H; niveau sonore 46 DB (A) re1pW Vitesse 2 : puissance d'extraction 371 M3H; niveau sonore 57 DB (A) re1pW Vitesse 3 : puissance d'extraction 468 M3H; niveau sonore 63 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: puissance d'extraction 614 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW • Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A+++ à D • Consommation énergétique moyenne : 88.1 kWh/an* • Classe d'efficacité ventilateur : D* • Classe d'efficacité éclairage : A* • Classe d'efficacité filtre à graisse : B* Performances en recyclage : • Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage • Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage standard (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 140 M3H; niveau sonore 56 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 231 M3H; niveau sonore 67 DB (A) re1pW Vitesse 3 : taux d'extraction 281 M3H ; niveau sonore 70 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1 : niveau d'extraction 324 M3H; niveau sonore 73 DB (A) re1pW) Information technique et durabilité : • Données de consommation : • Puissance de raccordement : 206 W • Tension : 220 - 240 V. • Durabilité : • Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2 Informations sur la configuration et l'installation : • Dimensions (H xLx P) : 215 x 730 x 380 mm • Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 215 x 700 x 350 mm • Câble de raccordement avec prise : 1.3 m	• Diamètre du tuyau Ø 150 mm

iQ300, Groupe filtrant, 75 cm,
Inox
LB75566

Cotes	
 Technical drawing of the filter assembly showing dimensions: 225, 100, 35, 9, 315, 346, 380.	 Technical drawing of the filter assembly showing dimensions: 348, 348, 55, 160, 60, 465, 696, 730, ø 150.
Mesures en mm	Mesures en mm
 Technical drawing of the filter assembly showing dimensions: 700-3, 350-3, 16, min. 15.	 Technical drawing of the filter assembly showing dimensions: 650 mm, 650 mm.
Mesures en mm	Mesures en mm