


N 70, Four intégré, 60 x 60 cm, Inox
B45CR22N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



A+



Four multifonction avec porte SLIDE&HIDE® - accès direct sans gêne à l'enceinte du four.

- ✓ EcoClean, associé à l'hydrolyse - le duo qui facilite le nettoyage
- ✓ NeffNavigator - une navigation rapide dans les menus et une utilisation facile grâce à l'écran TFT.

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
 Type de construction : Intégrable
 Système de nettoyage intégré : Hydrolyse, partiellement catalytique
 Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 596 x 548
 Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 690 x 660
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net (kg) : 36,302
 Volume utile du four : 71
 Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Cuisson basse température, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, Niveau de cuisson du pain, Position de fermentation, Position pizza
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 1
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120
 Code EAN : 4242004177272
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2
 Puissance de raccordement (W) : 3600
 Intensité (A) : 16
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires en option

- Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
- Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE
- Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU
- Z11TC16X0 SUPPORT + 1 RAIL CONFORT FLEX
- Z11TF36X0 RAIL TELESCO 3NIV / N30-50 ET FOURS ECO
- Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
- Z12CP10A0 PLAT A PIZZA
- Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR



4 242004 177272

Équipement

Nettoyage :

- EcoClean paroi arrière
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design :

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Porte escamotable Hide®
- Cavité intérieure en noir diamant


Type de four/Modes de cuisson

- 12 modes de cuisson :
Circotherm®, Circotherm® Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, position étuve pour faire lever les pâtes
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C

Confort/Sécurité

- Eclairage halogène, commutable
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
Coupure automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche
Interrupteur au contact de la porte
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Cotes

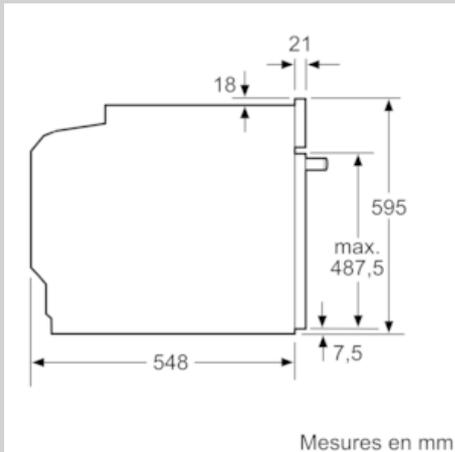

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

