


N 90, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox
B57CS22N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



A+



Four multifonction avec porte SLIDE&HIDE® - accès direct sans gêne à l'enceinte du four.

- ✓ Slide&Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- ✓ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur quatre niveaux à la fois.
- ✓ Pyrolyse et Hydrolyse - Le duo idéal pour un nettoyage parfait : pyrolyse après un usage intensif. Hydrolyse, l'option écologique pour un nettoyage rapide du four.
- ✓ NeffNavigator - une navigation rapide dans les menus et une utilisation facile grâce à l'écran TFT.
- ✓ Assistant pâtisserie et rôtisserie - Un commis de cuisine idéal pour les modes de cuisson, la température et le temps de préparation d'une multitude de plats au bout de votre doigt

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Pyrolyse et Hydrolyse
Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P : 595 x 596 x 548 mm
Dimensions du produit emballé : 675 x 690 x 660 mm
Matériau du bandeau : Verre
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 40,1 kg
Volume utile du four : 71 l
Contrôle de température : Electronique
Nombre de lampe(s) : 1
Longueur du cordon électrique : 120 cm
Code EAN : 4242004181910
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %
Puissance de raccordement : 3600 W
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter., sans fiche (raccordement électrique par un électricien)
Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
Z11SZ90X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM
Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU
Z11TC16X0 SUPPORT + 1 RAIL CONFORT FLEX
Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
Z12TF36X0 RAIL TELESKO 3NIV N70-N90 PYROLYSABLE
Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR



4 242004 181910

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 13 modes de cuisson : Circotherm®, Circotherm® Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, position étuve pour faire lever les pâtes
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 4 unité
- Rails télescopiques en option

Design :

- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préconisation de température
Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- Porte escamotable Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Ventilateur en inox

Accessoires inclus :

- lèchefrite, grille, Tôle de cuisson émaillée

Sécurité

- Température de porte 30 °C
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte


Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


Cotes

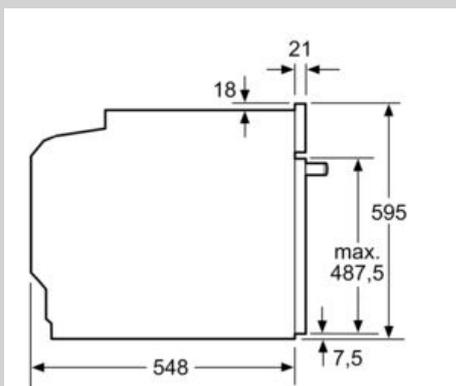


Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

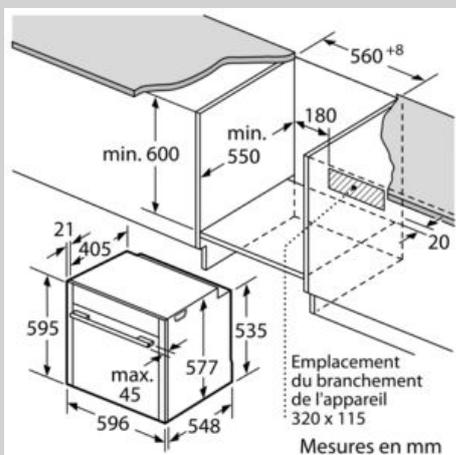

Mesures en mm

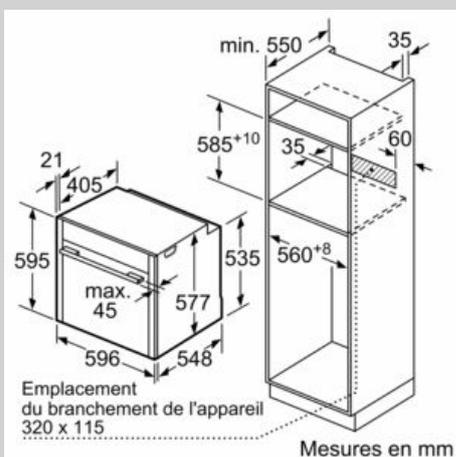

Mesures en mm