

N 70, Table de cuisson Flex Induction, 30 cm, Noir
N53TD40N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877


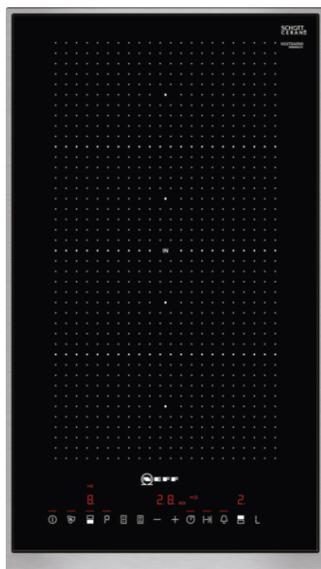


Table de cuisson FlexInduction avec commande TouchControl

- ✓ Touch Control : contrôle des puissances avec une touche seulement.
- ✓ Flex Induction : placez vos poêles et casseroles petites et grandes où vous voulez.
- ✓ Power Move : la zone flexible se divise en en trois zones de puissances différentes (saisir, mijoter, maintenir au chaud)
- ✓ PowerBoost : niveau de puissance optimisé pour une cuisson flexible et plus rapide.
- ✓ Induction : la chaleur est générée directement dans la casserole pour une cuisson précise qui s'arrête dès que le courant est coupé.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Vario/Domino foyer vitrocéram.
Pose-libre / Intégré : Intégrable
Source d'énergie : Électricité
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 2
Niche d'encastrement (mm) : 51 x 270 x 490-500
Largeur appareil (mm) : 306
Dimensions du produit (mm) : 51 x 306 x 546
Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 370 x 573
Poids net (kg) : 7,838
Poids brut (kg) : 8,4
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Acier inox, Noir
Couleur du cadre : Acier inox
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 110
Code EAN : 4242004189312
Puissance maximum de raccordement (W) : 3700
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60



4 242004 189312

Accessoires en option

Z9410X1	BRAISIERE EN INOX
Z9415X1	PANIER VAPEUR INOX POUR Z9410X1
Z9416X2	GRIL FONTE 40X20 CM
Z9417X2	PLAT TEPPAN YAKI
Z9914X0	BARRETTES DE JONCTION

Équipement

Design :

- Profil inox
- Commande par TouchControl

Puissance :

- Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 210 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Reconnaissance automatique des casseroles
Fonction PowerManagement
Sécurité anti-surchauffe
Sécurité enfants
Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Données techniques :

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 3700 W


N 70, Table de cuisson Flex Induction, 30 cm, Noir
N53TD40N0



COOKING PASSION SINCE 1877


Cotes

Mesures en mm
Possibilités de combinaisons Domino avec les dimensions des appareils et les cotes de découpe correspondantes (voir tableau)




E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement.
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.
Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

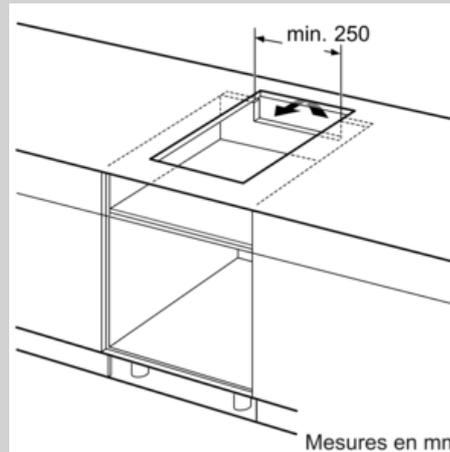


Mesures en mm

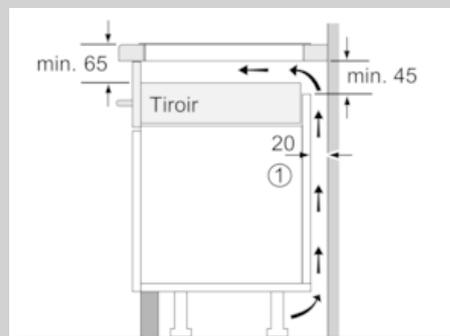

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

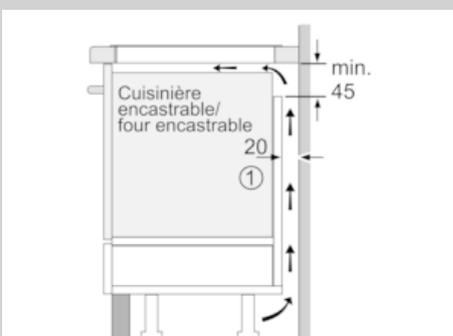

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

Mesures en mm
Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes

Type de largeur :
Largeur de l'appareil :

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	-	-	1014	980
1x30, 1x80	306	826	-	-	-	-	1132	1086
1x30, 1x90	306	918	-	-	-	-	1224	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	-	-	1104	1070
1x40, 1x80	396	826	-	-	-	-	1222	1176
1x40, 1x90	396	918	-	-	-	-	1314	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	-	-	1320	1286
2x30, 1x80	306	306	826	-	-	-	1438	1392
2x30, 1x90	306	306	918	-	-	-	1530	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	-	-	1410	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	-	-	1528	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	-	-	1620	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Impossible avec une plaque à induction de 70 cm