

Neff
T56TS61N0
TABLE FLEXINDUCTION 2ZONES
TWISTPAD

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242004189336

gamme distribuée:

T56TS61N0 Profil inox
Table vitrocéramique induction - 60 cm

Design :

- Profil inox
- TwistPad® Fire

Puissance :

- Zones de cuisson : 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- 2 zones FlexInduction

Confort/Sécurité :

- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
Fonction PowerManagement
Sécurité anti-surchauffe
Sécurité enfants
Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques :

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

Accessoires intégrés

Accessoires en option

- Z9410X1 BRAISIERE EN INOX POUR ZONE FLEX
- Z9411X0 COCOTTE INOX ITTALA 16CM 1.5L
- Z9412X0 COCOTTE INOX ITTALA 18CM 2.5LITRES
- Z9413X0 COCOTTE INOX ITTALA 20CM 4LITRES
- Z9414X0 POELE ANTI-ANDHESIVE ITTALA 26CM INOX
- Z9415X1 PANIER VAPEUR POUR COCOTTE INOX Z9410X1
- Z9416X2 GRIL FONTE 40X20
- Z9417X2 TEPPAN YAKI
- Z9418X0 TEPPAN YAKI 40X20 ZONE
- Z9420X0 SET POELE ET FAITOUT ITTALA
- Z9442X0 SET INDUCTION 4 CASSEROLES


Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques


Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Encastrable
Type d'énergie : Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4
Système de commandes : Bouton magnétique, Manette cylindrique, Twist pad flat
Niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
Largeur de l'appareil : 606
Dimensions du produit (mm) : 51 x 606 x 546
Poids net (kg) : 15,0
Poids brut (kg) : 16,0
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Acier inox, Noir
Couleur du cadre : Acier inox
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 110
Brûleurs : non
Booster sur chaque foyer : All
Puissance du premier foyer : 2.2
Puissance du 2nd foyer : 2.2
Puissance du troisième foyer : 2.2
Puissance du quatrième foyer : 2.2
Power of 1st heating element (kW in boost) : 3,7
Power of 2nd heating element (kW in boost) : 3,7
Power of 3rd heating element (kW in boost) : 3,7
Power of 4th heating element (kW in boost) : 3,7
Types de consommation et de connexion
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Couleur de l'appareil : Noir
Type d'énergie : Électricité
Certificats de conformité : AENOR, CE
Type de prise : sans fiche
Dimension du produit emballé : 4.96 x 23.74 x 29.64
Poids net (lbs) : 32
Poids brut (lbs) : 36
Combien de foyers peuvent-ils être

T56TS61N0 Profil inox
Table vitrocéramique induction - 60 cm

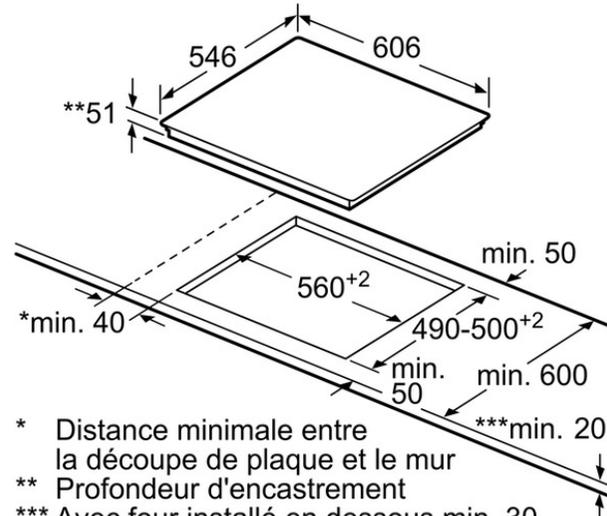


- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Profondeur d'encastrement
- *** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

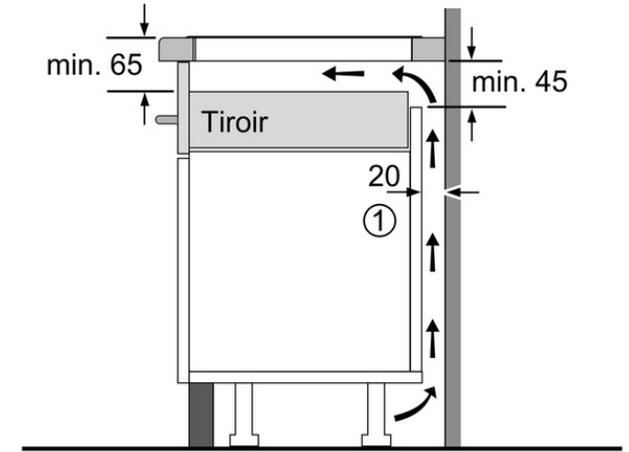

- ① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

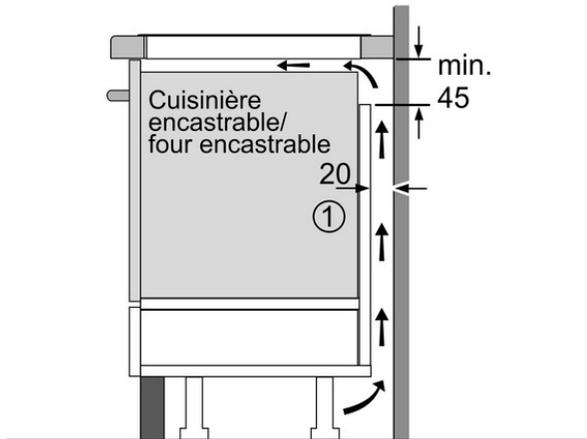

- ① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm