N 90, Table à induction, 80 cm, Noir
T68PS61X0

PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877

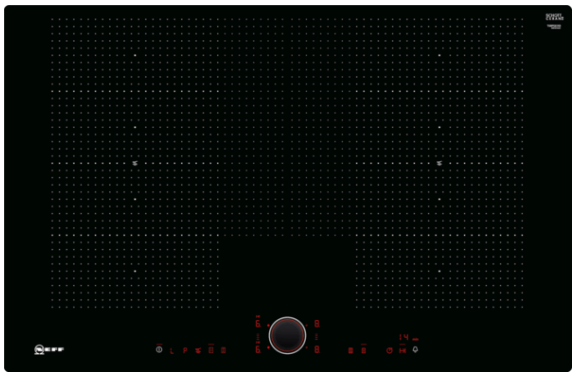



Table de cuisson FlexInduction avec commande TwistPad.

- √ TwistPadFire® : commande amovible, magnétique et lumineuse qui vous donne un contrôle précis sur toutes les zones de cuisson.
- √ Induction XL : zone flexible supplémentaire pour une flexibilité encore plus grande et idéale pour les grands récipients.
- √ Power Move : la zone flexible se divise en en trois zones de puissances différentes (saisir, mijoter, maintenir au chaud)
- √ Power Transfer : lorsque vous déplacez vos récipients les paramètres de cuisson sont conservés.
- √ Frying Sensor : 5 niveaux de cuisson pour maitriser la cuisson de vos préparations.

Accessoires en option

Z9410X1	BRAISIERE EN INOX
Z9415X1	PANIER VAPEUR INOX POUR Z9410X1
Z9416X2	GRIL FONTE 40X20 CM
Z9417X2	PLAT TEPPAN YAKI
Z9453X0	POELE 22 CM

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Intégrable
Source d'énergie : Électricité
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4
Largeur appareil (mm) : 792
Dimensions du produit (mm) : 56 x 792 x 512
Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 953 x 603
Poids net (kg) : 18,850
Poids brut (kg) : 20,4
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Noir
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 110
Code EAN : 4242004195122
Puissance maximum de raccordement (W) : 7400
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60

4 242004 195122

N 90, Table à induction, 80 cm, Noir

T68PS61X0

COOKING PASSION SINCE 1877

Équipement

Design :

- Fleur de plan
- TwistPad® Fire

Puissance :

- Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) ; 1 zone 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerTransfer
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
  Fonction PowerManagement
  Sécurité anti-surchauffe
  Sécurité enfants
  Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques :

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

Cotes

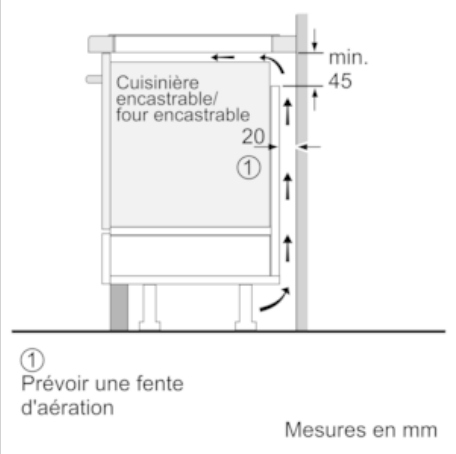
min.
45
Cuisinière
encastrable/
four encastrable
20
①
①
Prévoir une fente
d'aération
Mesures en mm

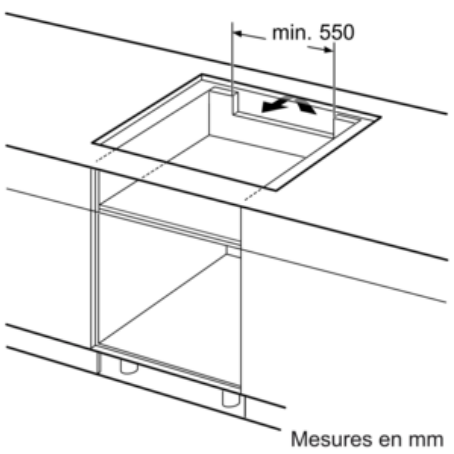
min. 550
Mesures en mm

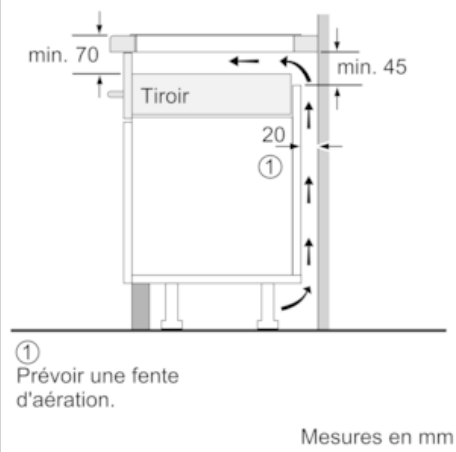
min. 70
min. 45
Tiroir
20
①
①
Prévoir une fente
d'aération.
Mesures en mm

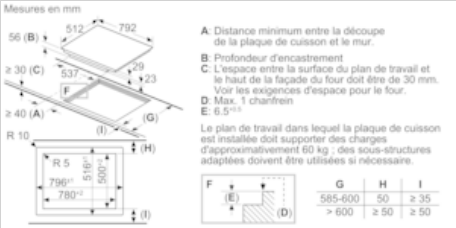
Mesures en mm
A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.
D: Max. 1 chanfrein
Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.
G | H | I
585-600 | 50 | ≥ 35
> 600 | ≥ 50 | ≥ 50