


N 70
D951KP1S0
HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM



COOKING PASSION SINCE 1877



A+

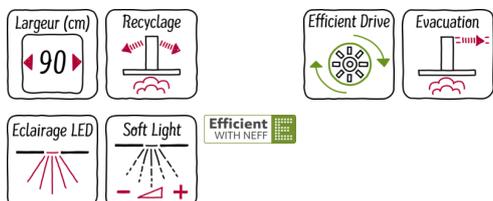

La hotte inclinée est très puissante et assure une liberté de mouvement lors de la cuisson.

- ✓ Isolation sonore supplémentaire: pour cuisiner en tranquillité.
- ✓ Moteur EfficientDrive: assure un fonctionnement silencieux et économique grâce au moteur à induction.
- ✓ TouchControl : réglages faciles grâce aux touches sensibles
- ✓ Position intensive: augmente l'intensité de l'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Eclairage LED: un éclairage puissant, avec une faible consommation énergétique.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : inox
 Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur du produit, sans cheminée : 323
 Poids net (kg) : 22,453
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 460
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 570
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 410
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 740
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 54
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 10M
 Accessoires en option : Z50XXP0X0, Z5170X1, Z51AIA0X0, Z51AIROX0, Z51AIS0X0, Z51AIT0X0, Z51AIU0X0, Z51AXC0N0, Z51AXK0N0, Z51AXL0N0
 Type de lampes utilisées : LED
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement (W) : 143
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Wall-mounted
 Matériau de la carrosserie : Laqué, Verre
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
 Dimension du produit emballé : 27.16 x 29.52 x 40.15
 Poids net (lbs) : 49
 Poids brut (lbs) : 76
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 452 x 890 x 545
 Dimensions du produit emballé (mm) : 690 x 750 x 1020
 Poids net (kg) : 22,453
 Poids brut (kg) : 34,0

Accessoires en option

Z50XXP0X0	FILTRE CLEANAIR REGENERABLE
Z5170X1	FILTRE DE RECHANGE RECYCLAGE CLEANAIR
Z51AIA0X0	FILTRE A CHARBON ACTIF
Z51AIROX0	KIT DE RECYCLAGE REGENERABLE SS CHEMINEE
Z51AIS0X0	KIT DE RECYCLAGE REGENERABLE AV CHEMINEE
Z51AIT0X0	KIT DE RECYCLAGE INSTALL. SANS CHEMINEE
Z51AIU0X0	KIT DE RECYCLAGE INSTALL. AVEC CHEMINEE
Z51AXC0N0	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
Z51AXK0N0	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 100CM
Z51AXL0N0	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 150CM



N 70

D95IKP1S0

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM

Équipement

Design :

- Hotte inclinée

Puissance :

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 460 m³/h
position intensive : 740 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/54 dB

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED : 2 x 3 W
- Eclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 23.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Protège filtre en verre
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques :

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 143 W
- Intensité lumineuse : 200 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 70
 D95IKP1S0
 HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM

Cotes

