



N 90
 T58TS6BNO PROFIL INOX
 TABLE VITROCÉRAMIQUE INDUCTION - 80 CM
 TABLE DE CUISSON FLEXINDUCTION AVEC COMMANDE
 TWISTPAD

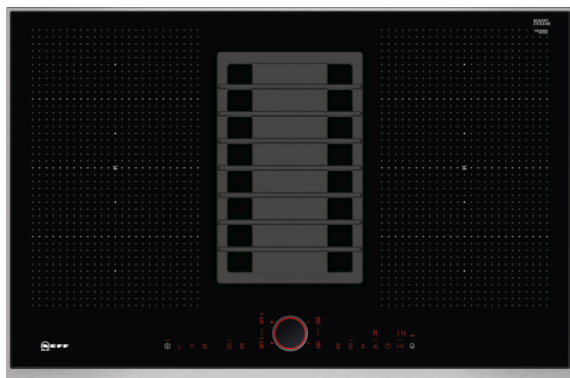

A



Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Niche d'encastrement (mm) : 197 x 780-780 x 490-490
 Largeur de l'appareil : 826
 Dimensions du produit (mm) : 197 x 826 x 546
 Dimensions du produit emballé (mm) : 340 x 770 x 940
 Poids net (kg) : 29,0
 Poids brut (kg) : 35,0
 Témoin de chaleur résiduelle : sans
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir
 Couleur du cadre : Acier inox
 Certificats de conformité : CE, Normes australiennes, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Bouton : plastique
 Brûleurs : non
 Booster sur chaque foyer : All
 Puissance du 2nd foyer : 3.3
 Power of 2nd heating element (kW in boost) : 3.7
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 551
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 618
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 557
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 684
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 70
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 6
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
 Intensité (A) : 2*16; 32
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Couleur de l'appareil : Noir
 Certificats de conformité : CE, Normes australiennes, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Niche d'encastrement (mm) : 197 x 780-780 x 490-490
 Dimensions du produit (mm) : 197 x 826 x 546
 Dimensions du produit emballé (mm) : 340 x 770 x 940
 Poids net (kg) : 29,0
 Poids brut (kg) : 35,0

Accessoires intégrés

1 x baguette ajustement 750-780mm



Accessoires en option

Z8100X1 : KIT D'EVACUATION , Z8200X1 : KIT DE RECYCLAGE
 CLEANAIR , Z8500X0 : FILTRE CLEANAIR , Z9410X1 : BRAISIERE EN
 INOX POUR ZONE FLEX , Z9415X1 : PANIER VAPEUR POUR COCOTTE
 INOX Z9410X1 , Z9416X2 : GRIL FONTE 40X20 , Z9417X2 : TEPPAN
 YAKI Z9453X0 : POELE ,

N 90

T58TS6BNO PROFIL INOX

TABLE VITROCÉRAMIQUE INDUCTION - 80 CM

TABLE DE CUISSON FLEXINDUCTION AVEC

COMMANDE TWISTPAD

Équipement

Design :

- Profil inox
- TwistPad® Fire

Flexibilité :

- 2 zones FlexInduction
- Zones de cuisson :
1 x 400 x 240 mm, 3.3 kW (Puissance max. 3.7 kW) ou 2 x 200 mm, 240 mm
1 x 400 x 240 mm, 3.3 kW (Puissance max. 3.7 kW) ou 2 x 200 mm, 240 mm

Confort/Sécurité :

- PowerTransfert
- FryingSensor avec 5 niveaux de température
- PowerMove+ (3 niveaux)
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
Fonction PowerManagement
Sécurité anti-surchauffe
Sécurité enfants
Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers

Aérateur de table

Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou en mode recyclage (accessoire en option selon le type d'installation)
- 9 vitesses et 1 position intensive
- Moteur haute performance grâce à la technologie BLDC
- Position intensive avec retour automatique
- Arrêt différé 30 minutes après la cuisson
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
 - Fonctionnement normal min. 169 M3H
 - Fonctionnement max. 551 M3H
 - Position intensive 684 M3H
- Niveau sonore en fonctionnement normal (min/max) : 42 DB/70 DB, intensif : 75 DB
- Classe d'efficacité énergétique: A
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B

Confort/Sécurité :

- Contrôle de la vitesse par TwistPad® Fire
- Extraction de l'air entièrement automatisée grâce au sensor AirPur.
- Grille d'aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au lave-vaisselle
- Réservoir de sécurité d'une capacité de 2l pour liquide en débordement
- Filtre à graisse et collecteur de liquide amovible et lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

N 90
 T58TS6BNO PROFIL INOX
 TABLE VITROCÉRAMIQUE INDUCTION - 80 CM
 TABLE DE CUISSON FLEXINDUCTION AVEC
 COMMANDE TWISTPAD

Cotes

