

Neff
B48FT78H0
FOUR MF VAP ECOCLN SL&HIDE
13MOD A+ INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242004235354

gamme distribuée:

N 90

B48FT78H0

Four intégré 60 cm

- Nettoyage :
- Nettoyage Ecoclean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design :

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Vapeur 100%, réchauffer, étuve, décongélation, cuisson sous-vide
- Réglage de la température: 40 °C - 250 °C
- 38 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Sonde de température multipoints
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- ConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique
- Eclairage NeffLight®, Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Détection du point d'ébullition, Fonction séchage
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques, Fonction Sabbath
- Préchauffage rapide
- Verrou. de porte mécanique, Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x grille, 1 x éponge, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

- Z11AB10A0 LECHEFRITE EMAILLEE ANTI-ADHESIVE
- Z11AU10A0
- Z11CG10X0
- Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE
- Z11GU20X0 poêle en verre
- Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit
- Z11SZ80X0 KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM
- Z11SZ90X0 KIT DESIGN PLUS 60 CM + 45 CM
- Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
- Z12CL10A0 Couverture pour poêle professionnelle
- Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled
- Z12CN10A0 Plat ultra profond
- Z12CP10A0 PLAT A PIZZA
- Z12CQ10A0 Tôle à griller
- Z12CU10A0
- Z13CR10X0
- Z13CU11X0

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques

Couleur de la façade : Inox
Type de construction : Encastrable
Ouverture de la porte : Abattante
Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) : 595 x 596 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) : 660 x 650 x 690
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net (kg) : 44,075
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 120
Mode de cuisson : , 4D hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, décongélation, Fermentation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Niveau de cuisson du pain, Pizza setting, préchauffer, Régénération, Sous-vide cooking, Vapeur 100%
Options de réglage du temps de cuisson : Marche/Arrêt


Types de consommation et de connexion

Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité : CE, VDE
Couleur de la façade : Inox
Type d'énergie : Électricité
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Poids net (lbs) : 97,000
Poids brut (lbs) : 102




N 90
B48FT78H0
Four intégrable 60 cm



Montage avec une table de cuisson.

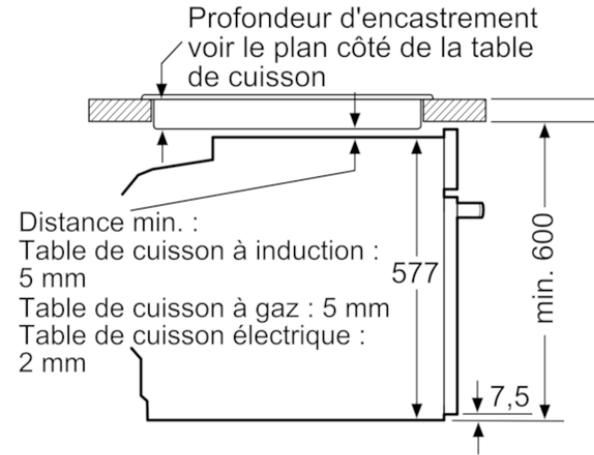

Mesures en mm

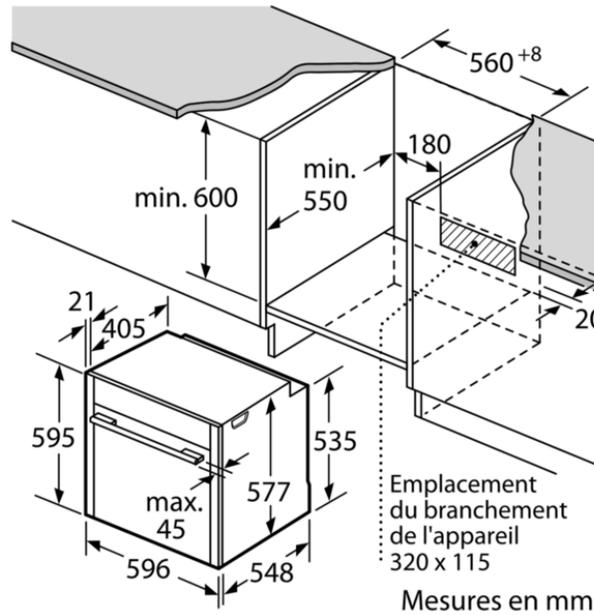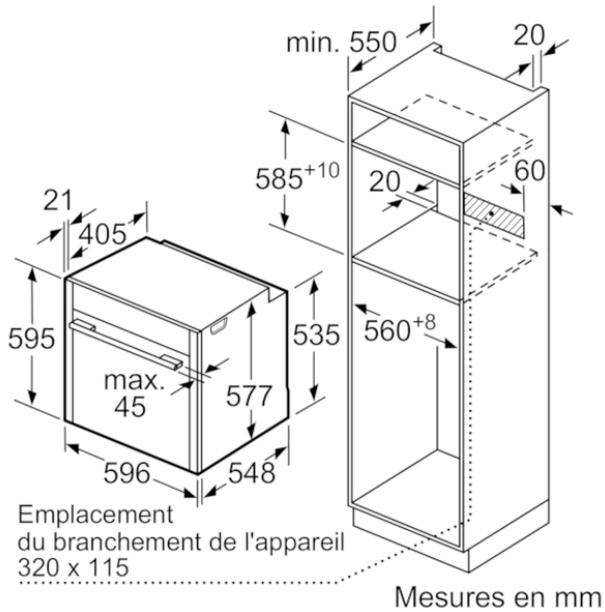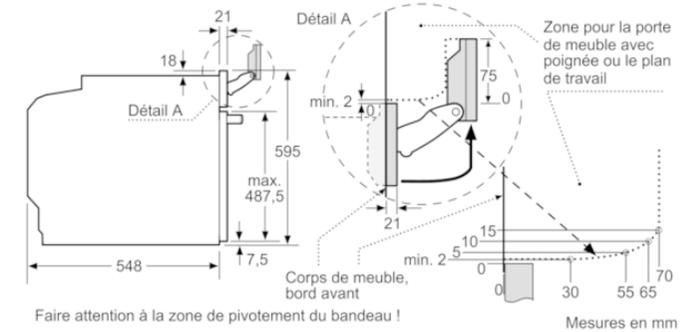

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm