



Neff
B57VS24H0
FOUR MF PYROLYSE SL&HIDE
13MOD A INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242004235408
gamme distribuée:

N 90
B57VS24H0
Four intégrable 60 cm

- Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design :

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- Fonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités différentes
- 13 modes de cuisson : décongélation, fournil : idéal pour cuire le pain, fonction maintien chaud, gril ventilé, chaleur de sole, cuisson basse température, gril grande surface, Circotherm® Eco, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco, position pizza
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : réchauffer, étuve
- 18 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Réglage de la température: 40 °C - 275 °C
- Température de porte 30 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
- Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires :
Programme de détartrage
Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
Fonction séchage
- Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Programmes automatiques
Fonction Sabbat
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
Coupure automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche
Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 1 20 m

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille,
1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

- Z11CG10X0
- Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
- Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE
- Z11GU20X0 poêle en verre
- Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit
- Z11SZ80X0 KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM
- Z11SZ90X0 KIT DESIGN PLUS 60 CM + 45 CM
- Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU
- Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
- Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle
- Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled
- Z12CN10A0 Plat ultra profond
- Z12CP10A0 PLAT A PIZZA
- Z12CQ10A0 Tôle à griller
- Z12CU10A0
- Z12TF36X0 RAIL TELESCOPIQUE

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques


Couleur de la façade : Inox
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Autonettoyage hydrolytique, Pyrolyse
Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) : 595 x 596 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) : 660 x 690 x 650
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net (kg) : 45,204
Volume utile du four : 71
Mode de cuisson : , 4D hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Niveau de cuisson du pain, Pizza setting
Matériau de la cavité : Email
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 120
Eclairage intérieur - cavité 1 : 1
Tiroir de four : 1 fois
Fonction Minuterie du four : Arrêt, Marche, Réveil
Liste des accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) : 2800
Puissance de l'élément de convection - four 1 (W) : 2300

Types de consommation et de connexion
Classe énergétique (2010/30/CE) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 87,1
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3600
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Couleur de la façade : Inox
Type d'énergie : Électricité
Certificats de conformité : CE, VDE



N 90
B57VS24H0
Four intégrable 60 cm




Montage avec une table de cuisson.

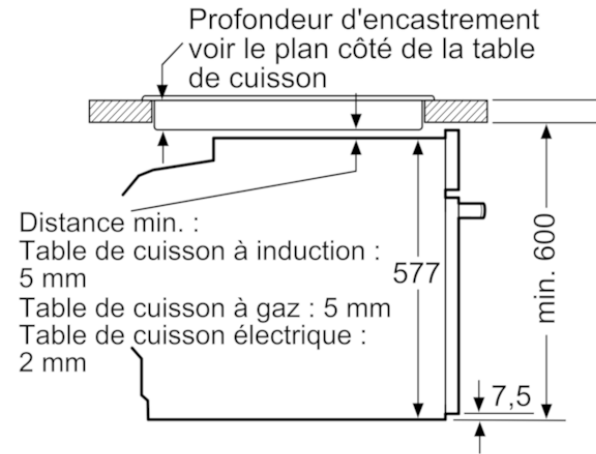

Mesures en mm

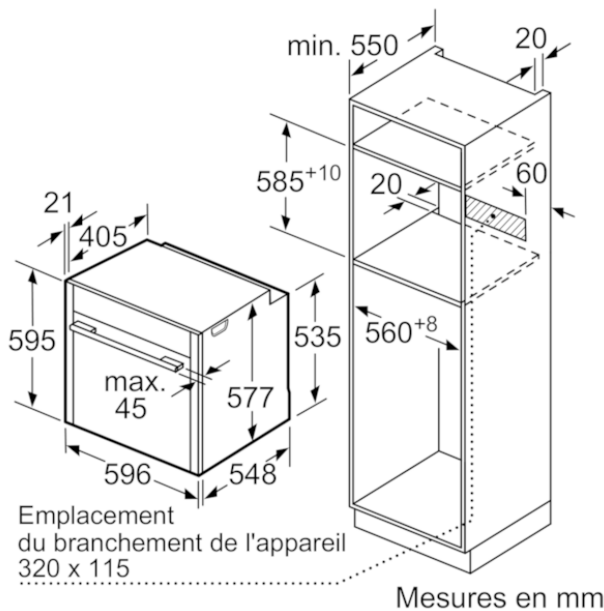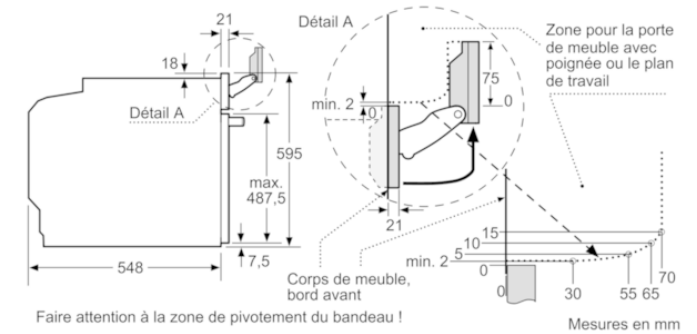

Mesures en mm

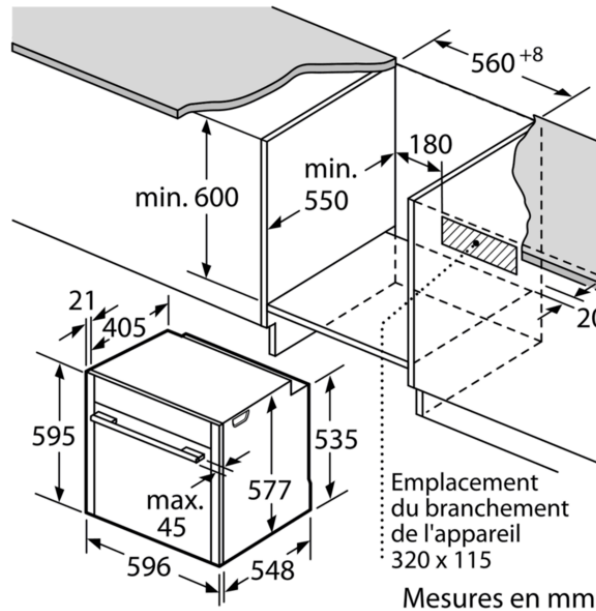

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm