


N 90, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox  
B58VT68H0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



A



Four multifonction SLIDE&HIDE® avec VarioSteam®

- ✓ Pyrolyse et Hydrolyse - Le duo idéal pour un nettoyage parfait : pyrolyse après un usage intensif. Hydrolyse, l'option écologique pour un nettoyage rapide du four.
- ✓ Home Connect - redécouvrez votre cuisine avec nos produits connectés, ou que vous soyez.
- ✓ NeffLight® - une illumination parfaite à tous les niveaux du four
- ✓ Assistant pâtisserie et rôtisserie avec programmes automatiques - Réussir ses plats sur commande
- ✓ Full Touch Control - grand écran TFT tactile couleur et haute définition pour piloter le four comme un smartphone.

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox  
Type de construction : Intégrable  
Système de nettoyage intégré : Pyrolyse+Hydrolyse  
Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
Dimensions du produit (mm) : 595 x 596 x 548  
Dimensions du produit emballé (mm) : 660 x 690 x 650  
Matériau du bandeau : Acier inox  
Matériau de la porte : Verre  
Poids net (kg) : 46,878  
Volume utile du four : 71  
Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Cuisson basse température, Décongélation, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, maintenir au chaud, Niveau de cuisson du pain, Position pizza, préchauffer  
Contrôle de température : Electronique  
Nombre de lampe(s) : 3  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
Code EAN : 4242004235446  
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1  
Classe énergétique (2010/30/CE) : A  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 87,1  
Puissance de raccordement (W) : 3600  
Intensité (A) : 16  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50; 60  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires en option

Z11CR10X0	GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
Z11GT10X3	PLAT A FOUR EN VERRE
Z11SZ80X0	KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM
Z11SZ90X0	KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM
Z11TC10X0	RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU
Z12CB10A0	TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
Z12CP10A0	PLAT A PIZZA
Z12TF36X0	RAIL TELESKO 3NIV N70-N90 PYROLYSABLE
Z19DD10X0	ACCESSOIRE VAPEUR



4 242004 235446

N 90, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x  
60 cm, Inox  
B58VT68H0



COOKING PASSION SINCE 1877

## Équipement

### Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

### Design :

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

### Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 14 modes de cuisson :  
Circotherm®, Circotherm® Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, fonction maintien chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, régénération vapeur, étuve
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C
- 18 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l

### Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Température de porte 30 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, P
- Sonde de température multipoints
- ConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique
- Eclairage NeffLight®, Eclairage LED, commutable
- Programme de détartrage  
Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option  
Fonction séchage
- Préchauffage rapide
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Verrou de porte électronique  
Sécurité enfants  
Coupure automatique du four  
Indicateur de chaleur résiduelle  
Touche marche  
Interrupteur au contact de la porte
- Préconisation de température  
Affichage de la température  
Contrôle optique de la montée en température  
Sonde électronique de température  
Fonction Sabbath
- Ventilateur de refroidissement

### Accessoires inclus :


- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse

### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP) : 595 x 596 x 548 mm
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D  
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.9 kWh  
Consommation énergétique air chaud : 0.74 kWh  
Cavité : 1  
Source de chaleur : électrique  
Volume cavité : 71 l

N 90, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox  
B58VT68H0

Cotes

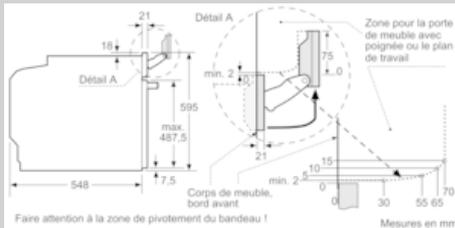

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

