


N 50
195CAQ6N0
90 CM



COOKING PASSION SINCE 1877



A

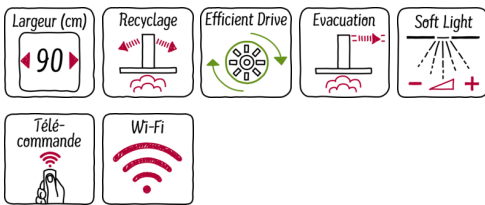

Au plafond, la hotte intégrée laisse de la place pour plus d'espace.

- ✓ Réglage de la hotte par la table de cuisson: pour encore plus de confort (avec une table de cuisson compatible).
- ✓ Gérer votre hotte via l'application intuitive Home Connect ou avec votre voix via les assistants vocaux (Alexa).
- ✓ Grâce à la télécommande, contrôlez confortablement le capot de plafond.
- ✓ Ventilation à intervalles: ventilation automatique toutes les heures pour un air pur et propre.
- ✓ Les 798 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 56dB.

Équipement

Données techniques

Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Niche d'encastrement (mm) : 299mm x 888mm x 487mm
 Poids net (kg) : 19,416
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 459
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 565
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 422
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 798
 Nombre de lampes : 4
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 56
 Diamètre du réducteur/évacuation d'air : 150
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 10M
 Accessoires en option : Z50XXP0X0, Z5170X1, Z52JCC0N0, Z52JCC0W0, Z52JCD0N0, Z52JCD0W0
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement (W) : 160
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Island
 Matériau de la carrosserie : inox
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
 Dimension du produit emballé : 27.16 x 40.94 x 24.80
 Poids net (lbs) : 43
 Poids brut (lbs) : 65
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour : non
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : x 900 x 500
 Dimensions du produit emballé (mm) : 690 x 1040 x 630
 Poids net (kg) : 19,416
 Poids brut (kg) : 29,0

Accessoires en option

Z50XXP0X0 FILTRE CLEANAIR REGENERABLE
 Z5170X1 FILTRE DE RECHANGE RECYCLAGE CLEANAIR
 Z52JCC0N0 MODULE RECYCLAGE CLEANAIR HOTTE PLAFOND
 Z52JCC0W0 MODULE RECYCLAGE CLEANAIR HOTTE PLAFOND
 Z52JCD0N0 KIT DE RECYCLAGE REGENERABLE
 Z52JCD0W0



4 242004 235699

N 50
195CAQ6N0
90 CM

Équipement

Design :

- Hotte inox
- Aspiration périmétrale
- Puissance :
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive)
- Position intensive avec retour automatique
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 458 m³/h
position intensive : 798 m³/h

Confort/Sécurité :

Home Connect : Contrôle à distance

- Commande centralisée table/hotte
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon Alexa)
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Eclairage Softlight®
- Eclairage LED : 4 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 35.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E*
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques :


- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 160 W
- Intensité lumineuse : 659 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


N 50
195CAQ6N0
90 CM

Cotes

La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatre directions

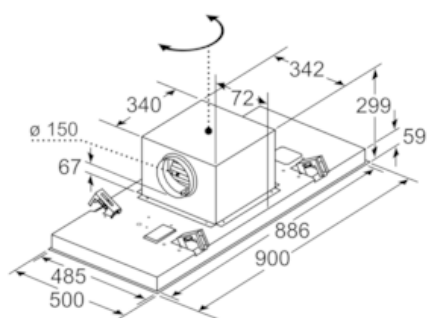

Mesures en mm

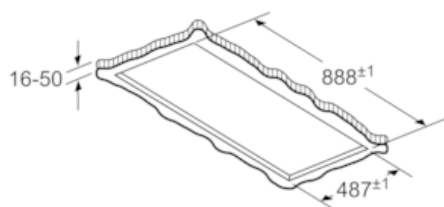

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

Mesures en mm