


N 70
S715T60D2E

LAVE-VAISSELLE

TOUT INTÉGRABLE, PORTE À GLISSIÈRES ET OPENASSIST :
OUVERTURE DE PORTE PUSH-PULL



A++

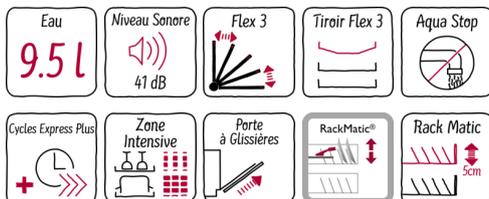

Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z7860X0	JEU PROF DE PROTEC INOX BAS
Z7860X3	
Z7863X0	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7863X8	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS
Z7870X0	SET POUR LAVE-VAISSELLE

Le lave-vaisselle dispose d'un tiroir à couverts pour un chargement flexible et est facile à ouvrir, même sans poignée

- ✓ Paniers et tiroir Flex 3 pour une flexibilité totale lors du chargement grâce aux nombreux picots rabattables.
- ✓ Porte OpenAssist : sans poignée, la porte s'ouvre par une simple pression sur la façade.
- ✓ Chef 70° – le programme recommandé pour les chefs assure un lavage et un séchage parfait dans toutes les conditions.
- ✓ Extrêmement silencieux, seulement 41 dB
- ✓ Classe d'efficacité énergétique A++ pour une très faible consommation.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité de lavage : A
 Consommation d'eau (l) : 9,5
 Consommation kWh-témoin (220) : 205
 Consommation eau-témoin (220) : 2090
 Type de construction : Encastrable
 Top amovible : non
 Porte habillable : impossible
 Hauteur avec top (mm) : 815
 Hauteur appareil (mm) : 815
 Pieds réglables : Yes - front only
 Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) : 60
 Plinthe réglable : Horizontale et verticale
 Poids net (kg) : 43,359
 Poids brut (kg) : 46,0
 Puissance de raccordement (W) : 2400
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Longueur du cordon électrique (cm) : 175
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation (cm) : 165
 Longueur du tuyau d'évacuation (cm) : 190
 Élément chauffant hors cuve : Oui
 Description du système de protection de l'eau : Protection 3-foyers 24h
 Adoucisseur d'eau : Oui
 Type de panier supérieur : high 642
 Panier supérieur réglable : Rackmatic 3 puissances
 Type de panier inférieur : high 642
 Tiroir à couverts : 2
 3ème rack : Niveau de charge 2.1
 Panier à revêtement argent : Standard
 Accessoires en option : Z7710X0, Z7860X0, Z7860X3, Z7863X0, Z7863X1, Z7863X8, Z7870X0
 Liste des accessoires inclus 2 : tôle de protection pour vapeur
 Nombre de couverts : 14
 Couleur de panneau de commande : Gris
 Dimensions du produit emballé (mm) : 880 x 670 x 660
 Marque : Neff
 Référence Commerciale : S715T60D2E
 Nombre de couverts : 14
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 266,00
 Consommation énergétique (kWh) : 0,93
 Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,50
 Consommation énergétique en mode "arrêt" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,50
 Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 2660
 Classe d'efficacité de séchage : A

N 70

S715T60D2E

LAVE-VAISSELLE

TOUT INTÉGRABLE, PORTE À GLISSIÈRES ET

OPENASSIST : OUVERTURE DE PORTE PUSH-

PULL

Équipement

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A++ + à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- tiroir à couverts Flex 3
- 14 couverts
- Niveau sonore : 41 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0.93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol.
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

N 70

S715T60D2E


LAVE-VAISSELLE

TOUT INTÉGRABLE, PORTE À GLISSIÈRES ET

OPENASSIST : OUVERTURE DE PORTE PUSH-

PULL

Cotes

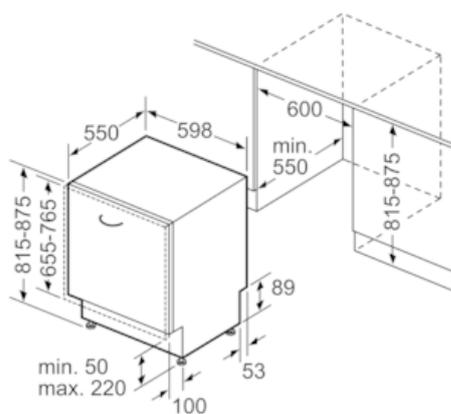

Mesures en mm