

N 70
D58ML66N1
GROUPE FILTRANT 86 CM



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Accessoires en option

Z5100X0	TELECOMMANDE INFRA-ROUGE
Z5135X1	FILTRE A CHARBON ACTIF
Z5135X3	KIT DE RECYCLAGE
Z511TP0X0	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
Z54TR00X0	FILTRE DE RECHANGE RECYCLAGE CLEANAIR
Z54TR60X3	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
Z99QX70X0	Adaptateur

Groupe filtrant: cette hotte s'intègre discrètement dans le meuble de cuisine et libère le champ visuel.

- ✓ Eclairage LED: un éclairage puissant, avec une faible consommation énergétique.
- ✓ Fonction Dim: la lumière de la hotte s'atténue facilement suivant votre envie.
- ✓ Moteur EfficientDrive: assure un fonctionnement silencieux et économique grâce au moteur à induction.
- ✓ Position intensive: augmente l'intensité de l'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Forte puissance d'extraction: garantit une bonne visibilité en cuisine grâce à l'efficacité du moteur.

Équipement

Données techniques

Typologie : Traditionnel
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 150
 Niche d'encastrement (mm) : 418mm x 836mm x 264mm
 Poids net (kg) : 12,756
 Type de commandes : Electronique
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 610
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 380
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 310
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 800
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 64
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 30M
 Accessoires en option : Z5100X0, Z5135X1, Z5135X3, Z511TP0X0, Z54TR00X0, Z54TR60X3, Z99QX70X0S
 Type de lampes utilisées : LED
 Puissance totale des lampes : 2
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement (W) : 172
 Intensité (A) : 3
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Encastrable
 Matériau de la carrosserie : inox
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
 Dimension du produit emballé : 14.96 x 37.79 x 18.11
 Poids net (lbs) : 28
 Poids brut (lbs) : 32
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 150
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 418 x 860 x 300
 Dimensions du produit emballé (mm) : 380 x 960 x 460
 Poids net (kg) : 12,756
 Poids brut (kg) : 14,0



4 242004 258300

N 70
D58ML66N1
GROUPE FILTRANT 86 CM

Équipement

Design :

- Aspiration périmétrale

Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction
- Touches contact
- Cache filtre en inox
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/64 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 610 m³/h
position intensive : 800 m³/h

Confort/Sécurité :

- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Eclairage du plan de travail: 2 x LED de 1 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Classe d'efficacité énergétique A++* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 25.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle


Données techniques :

- Câble de raccordement avec prise : 1,5 m
- Puissance de raccordement : 172 W
- Intensité lumineuse : 266 lux
- Température de couleur : 4000 K


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 70
D58ML66N1
GROUPE FILTRANT 86 CM

Cotes

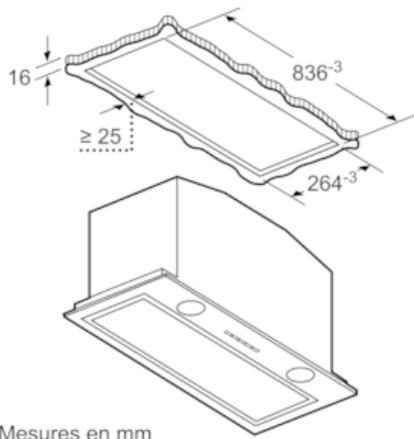


Mesures en mm

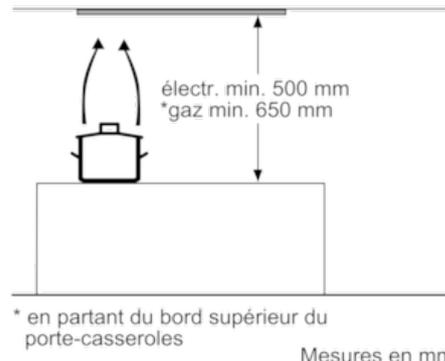


* en partant du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm



Mesures en mm

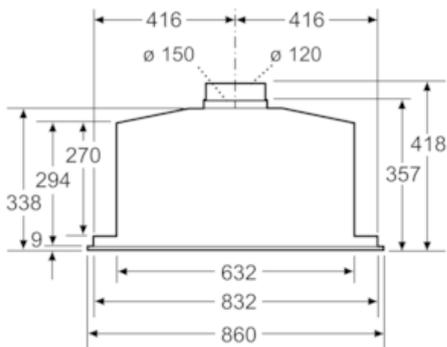

Mesures en mm