

Accessoires en option

Z9410X1	BRAISIERE EN INOX
Z9415X1	PANIER VAPEUR INOX POUR Z9410X1
Z9416X2	GRIL FONTE 40X20 CM
Z9417X2	PLAT TEPPAN YAKI
Z9453X0	POELE 22 CM
Z9914X0	BARRETTES DE JONCTION

Table de cuisson FlexInduction avec commande TwistPad.

- ✓ TwistPadFire® : commande amovible, magnétique et lumineuse qui vous donne un contrôle précis sur toutes les zones de cuisson.
- ✓ Induction XL : zone flexible supplémentaire pour une flexibilité encore plus grande et idéale pour les grands récipients.
- ✓ Power Move : la zone flexible se divise en trois zones de puissances différentes (saisir, mijoter, maintenir au chaud)
- ✓ Power Transfer : lorsque vous déplacez vos récipients les paramètres de cuisson sont conservés.
- ✓ Frying Sensor : 5 niveaux de cuisson pour maîtriser la cuisson de vos préparations.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Intégrable
Source d'énergie : Électricité
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4
Niche d'encastrement (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
Largeur appareil (mm) : 826
Dimensions du produit (mm) : 51 x 826 x 546
Dimensions du produit emballé (mm) : 120 x 950 x 600
Poids net (kg) : 18,570
Poids brut (kg) : 20,1
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Acier inox, Noir
Couleur du cadre : Acier inox
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 110
Code EAN : 4242004239123
Puissance maximum de raccordement (W) : 7400
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60



Équipement

Design :

- Profil inox
- TwistPad® Fire

Puissance :

- Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) ; 1 zone 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)


Confort/Sécurité :

- Home Connect : contrôle à distance
 - Commande centralisée : contrôle la hotte via la table de cuisson (avec hotte compatible)
 - Zone light : sérigraphie rétroéclairée
 - PowerTransfer
 - FryingSensor avec réglage de 5 températures
 - PowerMove+ (3 niveaux)
 - Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
 - PowerBoost sur chaque foyer
 - PanBoost : Booster spécial pour les poêles
 - 17 positions de réglage
 - Affichage digital de la position de réglage
 - Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
 - Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
 - Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
Sécurité anti-surchauffe
Sécurité enfants
Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques :


- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

Cotes

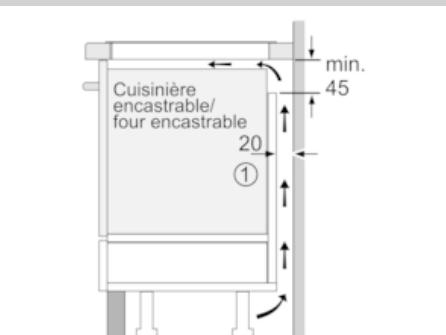


(1)
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

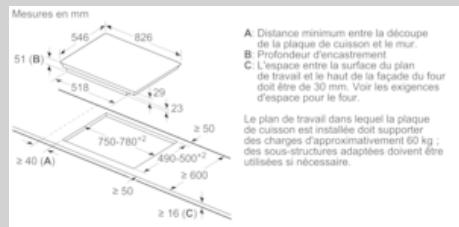


A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

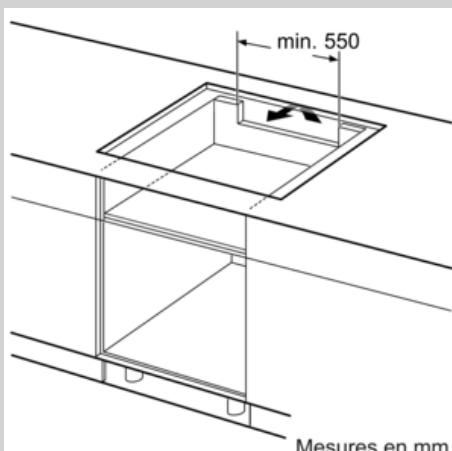

Mesures en mm

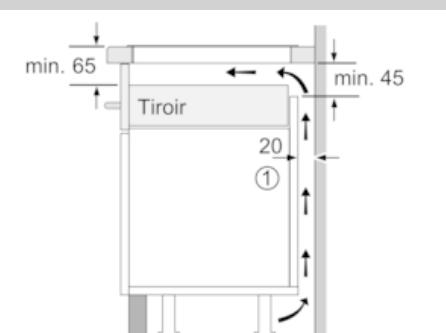

(1)
Prévoir une fente
d'aération.

Mesures en mm