

N 50, Four intégré, 60 x 60 cm, Inox  
B6ACM7AH0



A



Porte Hide® - Pour une meilleure ouverture de porte.

- ✓ Hide® : la porte du four disparaît à l'ouverture
- ✓ Home Connect : l'appli qui libère votre créativité.
- ✓ Sonde de cuisson 1 point - surveille la cuisson pour vous.
- ✓ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur trois niveaux à la fois.
- ✓ Pyrolyse et Hydrolyse - Le duo idéal pour un nettoyage parfait : pyrolyse après un usage intensif. Hydrolyse, l'option écologique pour un nettoyage rapide du four.

### Équipement

#### Données techniques

Couleur de la façade : Inox  
 Type de construction : Encastrable  
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse et Hydrolyse  
 Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P : 595 x 594 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé : 660 x 690 x 660 mm  
 Matériau du bandeau : Verre  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net : 39,5 kg  
 Volume utile du four : 71 l  
 Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, convection naturelle, Gril grande surface, Gril ventilé, Niveau de cuisson du pain, position pizza  
 Matériau de la cavité : Autre  
 Contrôle de température : Electronique  
 Nombre de lampe(s) : 1  
 Longueur du cordon électrique : 120 cm  
 Code EAN : 4242004245841  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 1,04 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3 %  
 Puissance de raccordement : 3600 W  
 Intensité : 16 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50; 60 Hz  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

#### Accessoires en option

Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE  
 Z11TF36X0 RAIL TELESCO 3NIV / N30-50 ET FOURS ECO  
 Z11TI15X0 VARIOCLIP  
 Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR



4 242004 245841

## Équipement

### Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

### Design :

- Porte escamotable Hide®
- Réglage par écran LCD
- Boutons rotatifs, Boutons rotatifs
- Intérieur de porte plein verre
- Cavité en émail gris titane

### Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 8 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, hotAir doux
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Sonde de cuisson 1 point

### Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Préconisation de température  
Démarrage automatique Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Sonde électronique de température Fonction Sabbath
- Ventilateur de refroidissement
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, interrupteur au contact de la porte

### Accessoires inclus :


- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèche-frite

### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)


Cotes

Mesures en mm

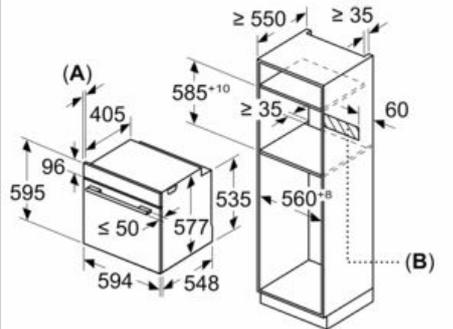


**A:** 19,5 mm  
**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.

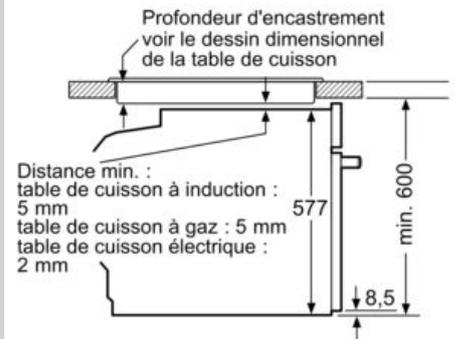


Mesures en mm

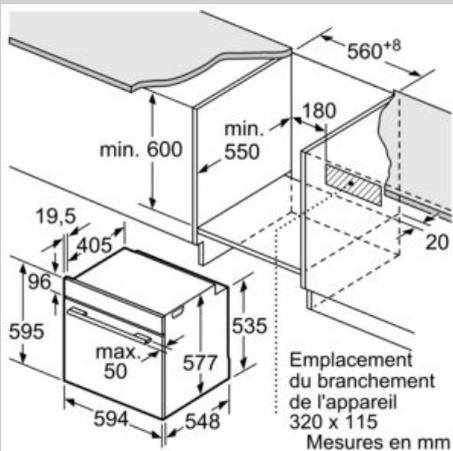

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

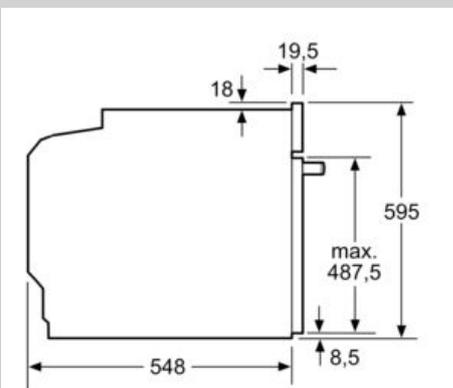

Mesures en mm