


N 70, Table induction aspirante, 70 cm
T47TD7BN2




PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877

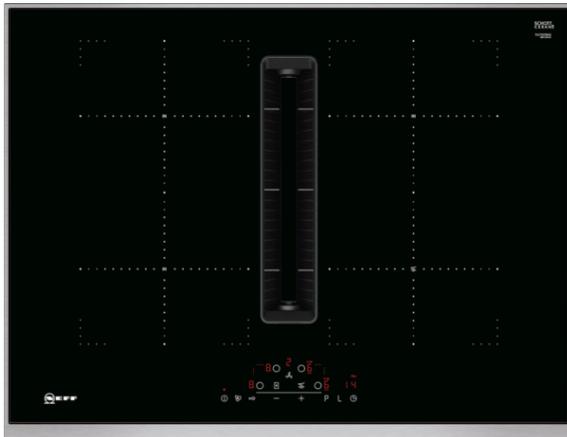

Cette table de cuisson avec aspiration intégrée réunit deux appareils en un et offre une vue dégagée pendant la cuisson.

- ✓ Touch Control : contrôle des puissances avec une touche seulement.
- ✓ CombiInduction : deux zones individuelles peuvent être combinées pour former une seule grande zone avec une répartition uniforme de la chaleur.
- ✓ Taux d'extraction élevé grâce à une technologie de moteur efficace.
- ✓ Fonction FryingSensor : 4 positions pré-réglées pour maintenir la stabilité de la température dans la poêle.
- ✓ PowerBoost : niveau de puissance optimisé pour une cuisson flexible et plus rapide.

B



Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Intégrable
 Source d'énergie : Électricité
 Niche d'encastrement (mm) : 223 x 560-560 x 490-490
 Largeur appareil (mm) : 708
 Dimensions du produit (mm) : 223 x 708 x 546
 Dimensions du produit emballé (mm) : 431 x 950 x 672
 Poids net (kg) : 23,795
 Poids brut (kg) : 28,6
 Témoin de chaleur résiduelle : sans
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir
 Couleur du cadre : Acier inox
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Brûleurs : non
 Booster sur chaque foyer : All
 Puissance du 2nd foyer : 3.6
 Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) : 500
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 615.0
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 500
 Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h) : 622
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 69
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 30
 Puissance maximum de raccordement (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240/380-415
 Fréquence (Hz) : 50-60
 Couleur de l'appareil : Noir
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Niche d'encastrement (mm) : 223 x 560-560 x 490-490
 Dimensions du produit (mm) : 223 x 708 x 546
 Dimensions du produit emballé (mm) : 431 x 950 x 672
 Poids net (kg) : 23,795
 Poids brut (kg) : 28,6

Accessoires en option

Z811DU0	FILTRE REDUCTEUR BRUIT INSTA. EVACUATION
Z821PD0	KIT DE RECYCLAGE (INST. RACCORDEE)
Z821UD0	KIT DE RECYCLAGE PLUG&PLAY
Z821VR0	FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR
Z9914X0	BARRETTES DE JONCTION



4 242004 247012

Équipement

Design :

- Profil inox
- Commandes sensibles MultiTouch

Puissance :

- 4 foyers induction
- Zones de cuisson :
 - 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW ou 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (Puissance max : 3.7 kW)
 - 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW ou 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (Puissance max : 3.7 kW)
- 2 zones combiZone

Confort/Sécurité :

- FryingSensor avec 4 niveaux de température
- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Reconnaissance automatique des casseroles
Fonction PowerManagement
Sécurité anti-surchauffe
Sécurité enfants
Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Aspiration intégrée

- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
 - En fonctionnement normal max 500 m³/h
 - Position intensive 622 m³/h
- Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 :
 - En fonctionnement normal max 69 DB re 1 pW
 - Position intensive 74 DB re 1 pW

Confort/Sécurité :

- - 9 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique)
 - Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson
 - Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
- - Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
 - Accès pratique via poignée en vitrocéramique
 - Efficacité de filtration des graisses de
 - Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
 - Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (200 ml + 700 ml) accessible par le bas

Informations techniques :


- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
 - Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
 - Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
 - Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

Accessoires d'installation :


- Adapté pour une installation en recyclage ou en évacuation. Les accessoires sont obligatoires :
 - ZB21UD0 pour une installation en recyclage Plug&Play sans raccordement avec filtres cleanAir ;
 - ZB21PDO pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec filtres cleanAir (gainés non fournis) ;
 - ZB11DU0 pour une installation en évacuation (gainés non fournis)

N 70, Table induction aspirante, 70 cm
T47TD7BN2

Cotes




- A :** distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- B :** profondeur d'encastrement
- C :** le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructeurs appropriés.
- D :** une découpe pour les câbles doit être réalisée dans le mur au-dessus.




- A :** distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- B :** profondeur d'encastrement
- C :** le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructeurs appropriés.
- D :** une découpe pour les câbles doit être réalisée dans le mur au-dessus.


measurements in mm
Side view

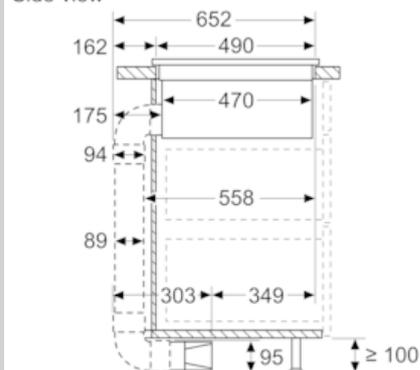


With 3rd party 90° bow

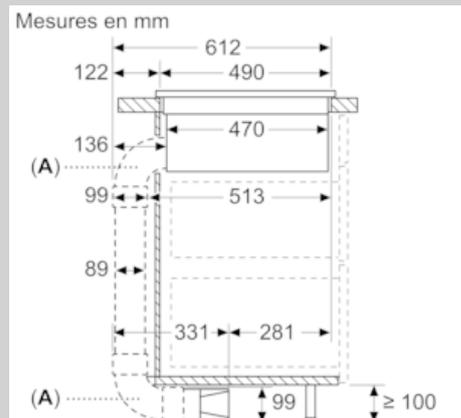

A: Avec raccords en « L » à 90°

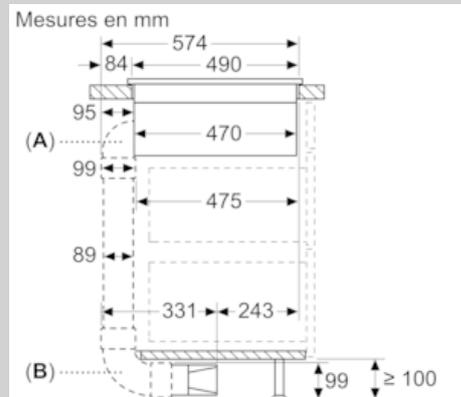

A: Avec raccord en « M » à 90°
B: Avec raccord en « L » à 90°


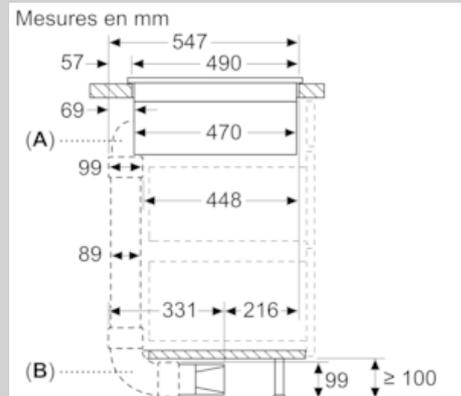


A: Avec raccord en « S » à 90°
B: Avec raccord en « L » à 90°



N 70, Table induction aspirante, 70 cm
T47TD7BN2

Cotes


Mesures en mm
Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit

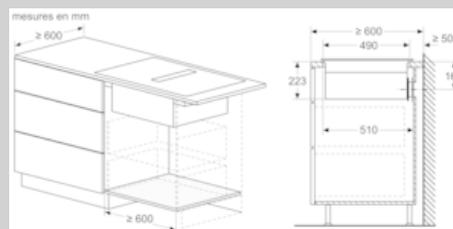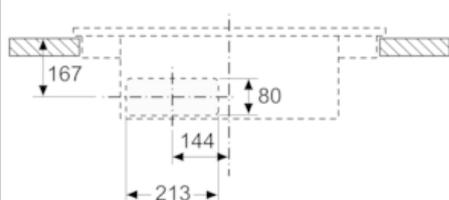

Mesures en mm
Vue avant

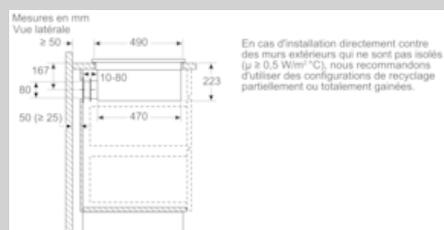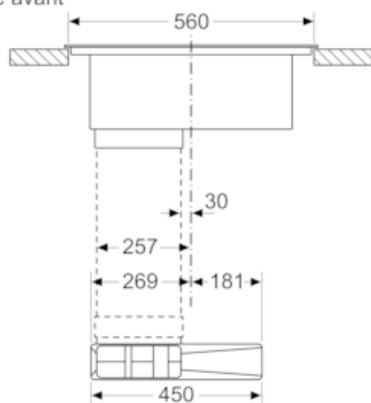

Mesures en mm
Vue de face

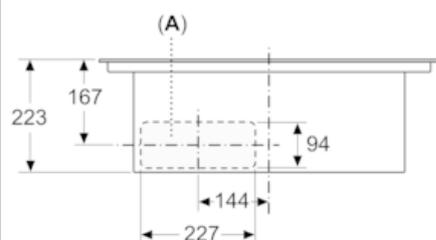

A: Connecté directement à l'arrière