


N 70, Hotte télescopique, 90 cm, Inox
D49ML54X1



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877

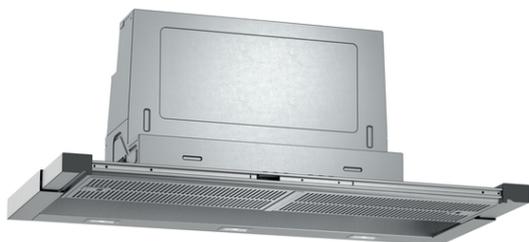

B



Accessoires en option

Z51IXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z51IXC1X6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z54TC02X0	FILTRE A CHARBON ACTIF
Z54TH90N1	BANDEAU FINITION INOX
Z54TM90X0	KIT DE MONTAGE POUR ARMOIRE 90CM
Z54TS02X0	KIT DE RECYCLAGE

Hotte télescopique: pour les passionnés de cuisine, la hotte disparaît totalement au sein de votre meuble de cuisine.

- ✓ Accessoire : complétez votre hotte télescopique avec le bandeau de finition de votre choix parmi notre gamme d'accessoires
- ✓ Moteur Efficient Silent Drive : assure un fonctionnement silencieux et économique grâce au moteur à induction.
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Fonction variateur : la lumière de la hotte s'atténue facilement suivant votre envie.
- ✓ Ventilation séquentielle : ventilation automatique toutes les heures pour un air toujours pur et propre.

Équipement

Données techniques

Typologie : Extraction
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 175
Niche d'encastrement (mm) : 385mm x 524.0mm x 290mm
Ecart min. par rapp. foyer él. : 430
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
Poids net (kg) : 13,081
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) : 395
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 543.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 321
Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h) : 700
Nombre de lampes : 3
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 53
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242004251200
Puissance de raccordement (W) : 146
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage : Encastrable



4 242004 251200

Équipement

Design

- Hotte inox
- Bandeau de finition en option

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 395 m³/h
position intensive : 700 m³/h

Confort/Sécurité

- Touches contact avec Affichage digital
- Fonction réduction du niveau sonore
- Eclairage Softlight®
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)


Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 38.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Puissance de raccordement : 146 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 355 lux


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 70, Hotte télescopique, 90 cm, Inox
D49ML54X1


Cotes

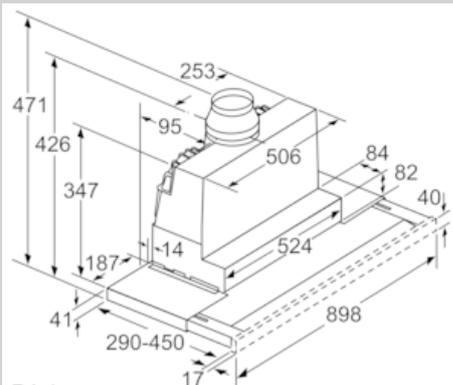


Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm
Mesures en mm

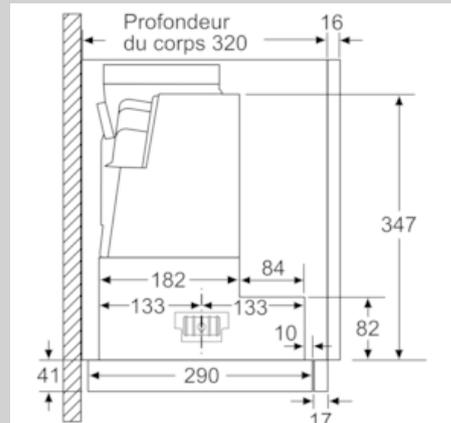

Mesures en mm

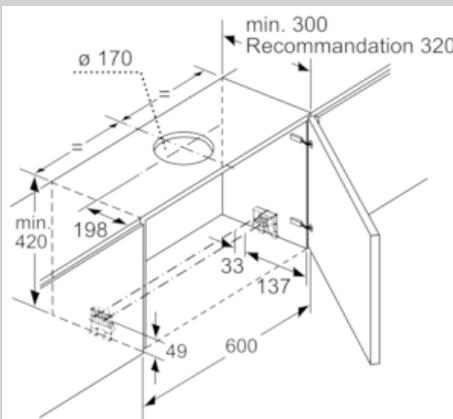


Mesures en mm

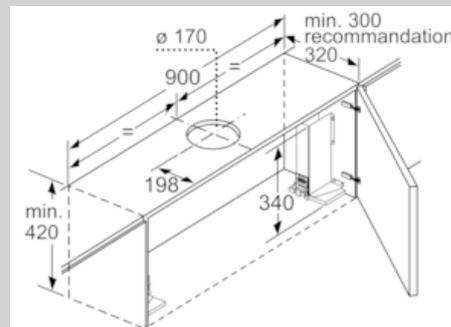


Le montage de la hotte tiroir de 90 cm dans un meuble haut de 90 cm de large requiert un kit de montage. Les deux angles de montage sont vissés à gauche et à droite dans le meuble. Montage selon gabarit.

Mesures en mm

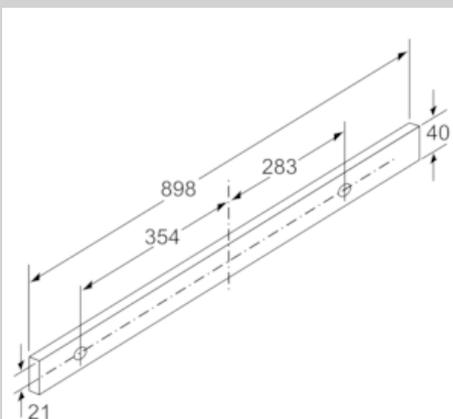

Mesures en mm

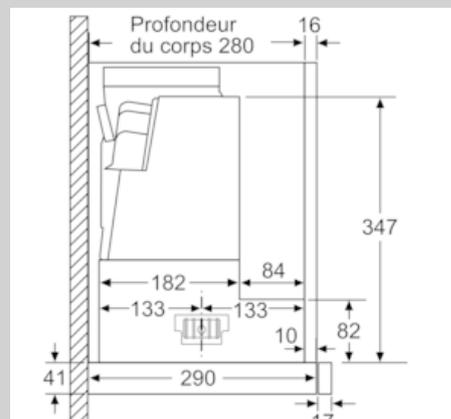

Mesures en mm

N 70, Hotte télescopique, 90 cm, Inox
D49ML54X1

Cotes

